


**53 BUCLES
SIMPLE**

**ABSORBEDOR DE ENERGÍA
ENERGY ABSORBER**

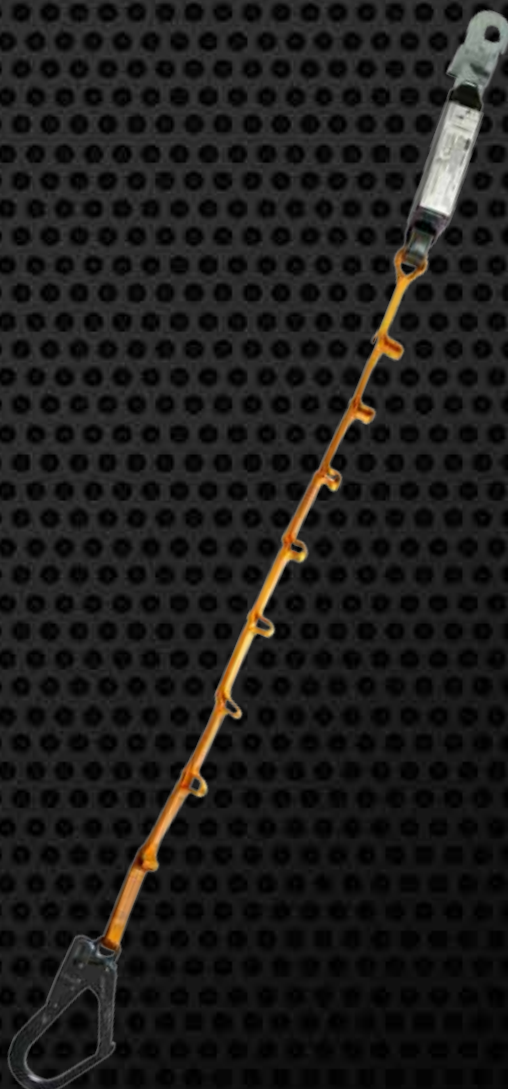

53 BUCLES SIMPLE ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENERGY ABSORBER

Descripción Description

El absorbedor de energía modelo 53 bucles simple constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes. Permite poder abrazar la estructura sin tener que estrangular la cinta. Ofrece una gran versatilidad al poder acortar o extender la longitud del elemento de amarre.

The energy absorber mod. 53 bucles simple, together with a safety harness, is an indispensable element for a safe fall arrest system. It offers great versatility, as the length of the tether can be shortened or lengthened. Includes an anchoring ring to connect with the harness.

Características Characteristics

Banda de amarre:

Está fabricada con hilado de fibra sintética de ancho nominal 19 mm.

Lanyard:

Made of woven synthetic fibre of 19mm nominal width

Absorbedor de energía:

Está fabricado a partir de fibra sintética entrelazada con el fin de disipar la energía generada por la caída.

Energy absorber:

The absorption strap comprises two interwoven textile pieces, folded and located within a transparent plastic cover.

Costuras:

La composición es de filamento continuo de nylon bondeado.

Stitches:

Continuous bonded nylon thread.

Conectores:

1 x Mod. 31: Carga mínima de rotura: 22kN
54mm apertura
1 x Mod. 32: Carga mínima de rotura: 22kN
18mm apertura

Connectors:

1 x Mod. 31: MBL: 23 kN 54mm opening
1 x Mod. 32: MBL: 22 kN 18mm opening

Weight:

1,17 kg

Peso:

1,17kg

Conector mod. 31
Connector mod. 31

◆ 22 kN □ 54 mm




Conector mod. 32
Connector mod. 32

◆ 22 kN □ 18 mm



53 BUCLES SIMPLE ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENERGY ABSORBER

Distancia mínima de seguridad Minimum safety distance

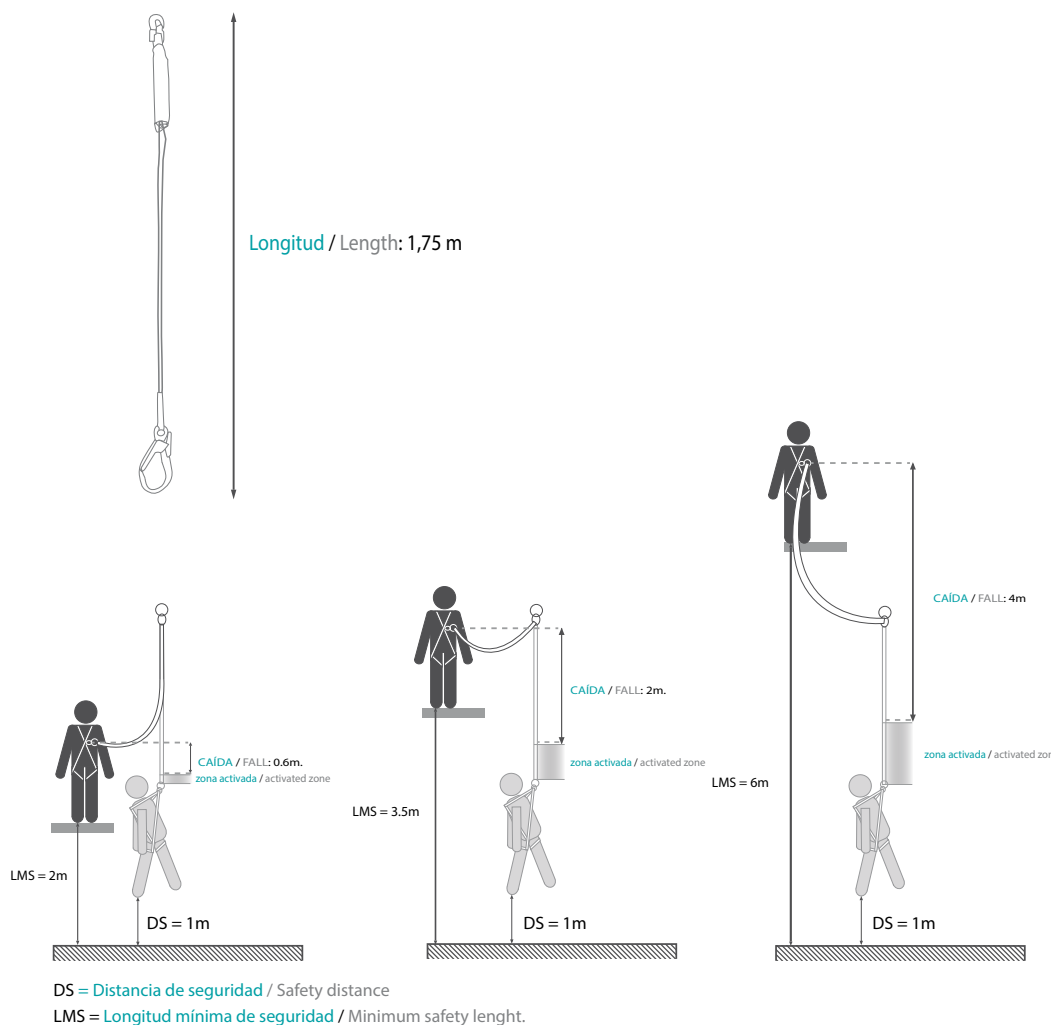

La longitud máxima admisible del absorbador de energía incluido el elemento de amarre y los conectores no debe exceder de los dos metros

The maximum permissible length of the energy absorber including lanyard and connectors must not exceed two meters