

Nr. 6540


Spankettingset

Spanhaak en tegenhouder veredeld. Ketting van gietijzer.
Bevestiging voor T-gleuf nr. 6541 alstublieft apart bestellen.
Bestaande uit:

- Spanhaak
- beveiligingsopzetstuk voor spanketting
- tegenhouder
- 4 verschillende lange kettingsegmenten
- 4 sluitingen met splitpen voor het verbinden
- 6 insteekbare kunststofelementen (voor de werkstukontziening)

Totale lengte M12 = 1302 mm

Totale lengte M16 = 1829 mm

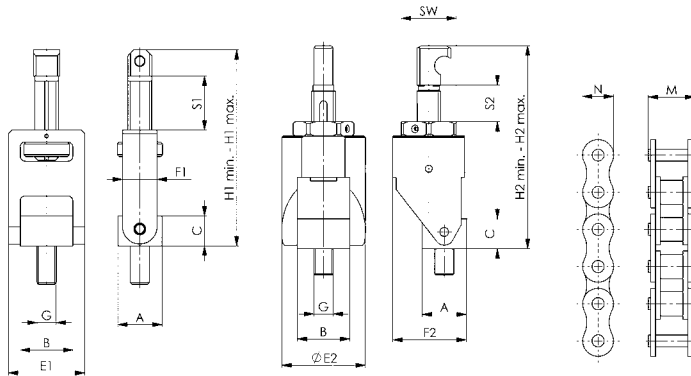

Best. nr.	Gleuf	Schroef G	max. toegestaan draaimoment [Nm]	max. bereikbare spankracht [kN]	Gewicht [g]
87601	14, 16, 18	M12	45	15	2628
87627	18, 20, 22, 24	M16	90	40	7640


Toepassing:

Voor het opspannen van overwegend cilindrische delen, zoals bijvoorbeeld ventielrompen, flensen, pompbehuizingen, omhullingen enz. zowel op de machinetafel als ook op opspan-paletten inzetbaar. De vooraf ingestelde lengte van de ketting en de spankracht gebeurt op de tegenhouder met kartelmoeren. Aansluitend wordt aan de spanhaak het benodigde draaimoment voor de spankracht aangebracht. Het aanbrengen van de kunststofdrukstukken dient voor het verschonen van de oppervlaktes.

Voordeel:

- Gelijmatige drukverdeling vermindert de vervorming van het werkstuk.
- Geen werkstuk beschadiging door in de kettingschakel insteekbare kunststofelementen.
- Groot verstelbereik (spanweg) aan de tegenhouder en de spanhaak.

Ketting uitzetting bij gedefinieerde draaimoment

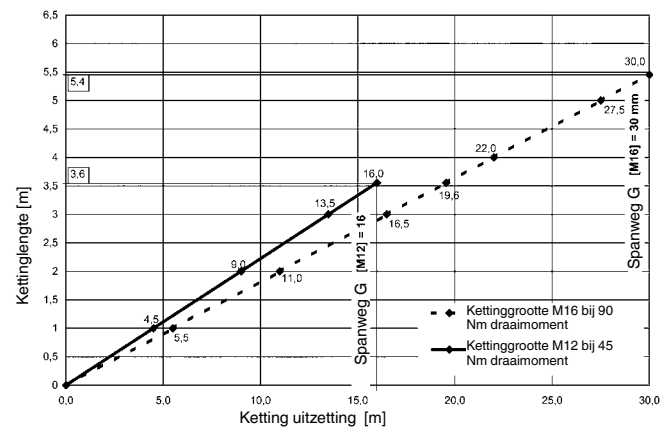

Maattabel:

Best. nr.	A	B	C	E1	F1	H1 min.	H1 max.	Spanslag S1	E2	F2	H2 min.	H2 max.	Spanslag S2	M	N	SW
87601	36	36	18	49	21	95	125	30	54	49	111	127	16	20	15	36
87627	37	44	25	64	29	117	162	45	70	62	140	170	30	33	21	46



Technische wijzigingen voorbehouden.