


KRUISLIJNLASERS

FATMAX® SCGI-P5 5 PUNTS + KRUISLIJNLASER GROEN LI-ION



STANLEY
FATMAX

GREENLASER

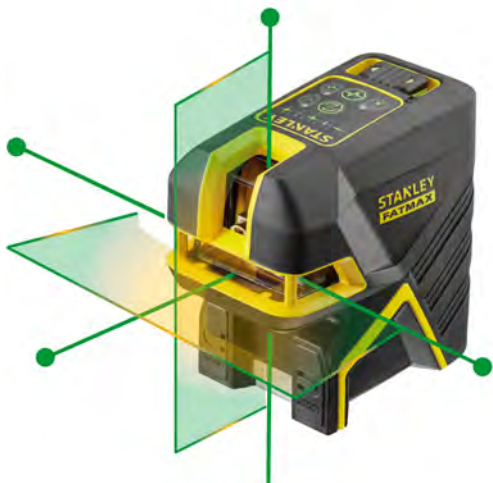

- Bereik lijn: 30 m en tot 50 m met detector (niet inbegrepen)
- Bereik punt: 45 m
- Nauwkeurigheid: 3 mm @ 10 m lijn, 6 mm @ 10 m punt
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: $\leq 5\text{sec}$
- Pulse modus voor gebruik in combinatie met detector (niet inbegrepen)
- Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn + 5 individuele punten
- Projecteert zelfnivellerende lijnen tot 150° dankzij doorlopende vensters
- Magnetische basis om op metalen studs te bevestigen
- IP54 stof- en waterbestendig
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Standaard schroefdraad voor statief $1/4"$ en $5/8"$
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met lader, multifunctionele bracket, laserbril en richtkaart

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77598-1	FATMAX SCGI-P5 5 punts + kruislijnlaser groen Li-ion	-	2	3 2 5 3 5 6 1 7 7 5 9 8 7	396,60



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)

FATMAX® FCL-GI KRUISLIJNLASER GROEN LI-ION

STANLEY
FATMAX

GREENLASER



- Bereik lijn: 30 m en tot 50 m met detector (niet inbegrepen)
- Nauwkeurigheid: 3 mm @ 10 m lijn
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: $\leq 5\text{sec}$
- Pulse modus voor gebruik in combinatie met detector (niet inbegrepen)
- Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn
- Projecteert zelfnivellerende lijnen tot 150° dankzij doorlopende vensters
- Magnetische basis om op metalen studs te bevestigen en fijn af te stellen
- IP54 stof- en waterbestendig
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Standaard schroefdraad voor statief $1/4"$ en $5/8"$
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met lader, multifunctionele bracket en richtkaart

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77595-1	FATMAX FCL-GI Kruislijnlaser Groen Li-ion	-	2	3 2 5 3 5 6 1 7 7 5 9 5 6	282,95



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)