




Digitale meetklok ID-C

Bestelnummer: 543-700B

Beeld

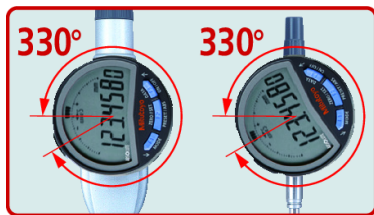

- Parameter setting mode
Count direction switching, tolerance judgment setting, resolution switching, scale factor setting, and function lock setting
- inch/mm conversion (inch/mm type)

- Power switch
- Data output (when connected to an external device)
- Data hold (when no external device is connected)
- Switches between the ABS (preset) and INC (zeroset) measurement modes



Beschrijving

Dit is een multifunctionele meetklok die betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is.

- Bidirectionele communicatie, bijv. instellingen aanpassen via de PC is mogelijk
- Dankzij de ABSOLUTE-sensor slechts éénmaal nulstellen
- Uitstekende zichtbaarheid met een groot digitaal/analogoog display
- Model met 0,5 μm digitale stap is beschikbaar
- Metingen en eenvoudige berekening en piekdetectie zijn mogelijk
- Uitgerust met een waarschuwingfunctie voor een kalibratieschema
- GO/ \pm NG-beoordeling zeer eenvoudig in te stellen
- Display 330° draaibaar.
- Een blokkeerfunctie beschermt instellingen tegen onbedoeld wijzigen van de instellingen

Kenmerken

Digitaal/Analoog:	Digitaal
Inch-Metrisch:	Metrisch
Bereik:	12,7 mm
Aflezings:	0.0005 mm
Max. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik):	0.003 mm
H MPE (Hysteresis):	0.002 mm
R MPE (Repeteerbaarheid):	0.002 mm
Measuring force MPL:	$\leq 1,5$ N

Bescherming:	IP42
Model:	EN/ISO
Gewicht:	165 g
Weergave:	LCD, karakter hoogte 11 mm
Max. response snelheid:	Ongelimeerd
Meetinterval:	50 X/seconde
Alarm:	Laagspanning, instelfouten, sensorfout, overflow display e.d.
Schacht Ø:	8 mm
Tastpunt:	Hardmetalen kogel, schroefdraad: M2,5x0,45
Stroomvoorziening:	1 batterij CR2032 (3V)
Levensduur batterij:	Ong. 2700 uur. (Continu gebruik)
DATA/HOLD:	Ja
Digimatic data uitgang:	Ja
Digimatic S1 Bidirectional interface:	Ja
AAN/UIT:	Ja
Omschakelbaar analoog meetbereik:	Ja
Functieblokkering:	Ja
Go/±NG beoordeling:	Ja
ZERO / ABS omschakeling:	Ja
Instellen analoge tolerantie balk:	Ja
Auto Power OFF setting:	Ja
Reken functie:	Ja
Programmeerbaar:	Ja
Telrichting omschakeling:	Ja
schakelbaar Inch/Metrisch:	Neen
Calibration warning function:	Ja
Selecteerbare resolutie:	Ja
Levering:	Inclusief CR-2032 batterij, batterijdekselopener, spindel lichter (25,4 en 50,8 mm modellen), gewicht (low force modellen), inspectiecertificaat
Digital Scale:	Absolute lineaire encoder

Afmetingen

Accessoires

Optionele accessoires:



Pneum. tasterlichter

voor Meetklok
Art No. 903594
Adviesprijs: 185,00 €



Digimatic kabel S1, recht, 1m

Digimatic S1 kabel, bi-directioneel
Art No. 06AGL011
Adviesprijs: 77,00 €



Digimatic S1 kabel, recht, 2m

Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Interface
Art No. 06AGL021
Adviesprijs: 82,00 €



USB Input Tool Direct kabel, voor Meetklok

2 meter kabel,
Digimatic/Digimatic2/Digimatic S1
Art No. 06AGQ001F
Adviesprijs: 160,00 €



USB INPUT TOOL

USB invoer apparaat
Art No. 264-020
Adviesprijs: 253,00 €



U-WAVE fit, zoemer Type

Draadloze zender voor schroefmaat
Art No. 264-623
Adviesprijs: 183,00 €



U-WAVE fit zender

IP67, voor schroefmaat
Art No. 264-622
Adviesprijs: 183,00 €



U-WAVE Bluetooth, Zoemer model

Draadloze zender voor Schroefmaat
Art No. 264-627
Adviesprijs: 181,00 €



U-WAVE Bluetooth, IP67

U-WAVE fit Bluetooth zender voor
schroefmaat IP67
Art No. 264-626
Adviesprijs: 181,00 €



Connector, voor Meetklok

U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth
Art No. 02AZF700
Adviesprijs: 121,00 €



SHOW LESS

Standaard toebehoor:



opener batterij afdekklep

Art No. 21EAB049
Adviesprijs: 0,80 €

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:



Batterij (CR2032)

1 stuk
Art No. 05SAA217D
Adviesprijs: 10,00 €