

**RSG | ZWAARLAST TRANSPORTROLLEN MET GROEFGELEIDING - ENKELE ROL**





Capaciteiten van 40 tot 200 ton

Keuze uit 7 beschikbare modellen

Voorzien van vlakke bovenplaat

- ▶ Geschikt voor gebruik over langere afstanden en/of permanente lasten
- ▶ Groefgeleiding in de centrale plaat reduceert de slijtage aanzienlijk
- ▶ Optionele bevestigingsgaten (standaard bij modellen RSG40 en RSG50)
- ▶ Maximaal aanbevolen bewegingssnelheid 5 meter per minuut
- ▶ Tevens geschikt als vast gemonteerde transportrol onder de bewegende lading

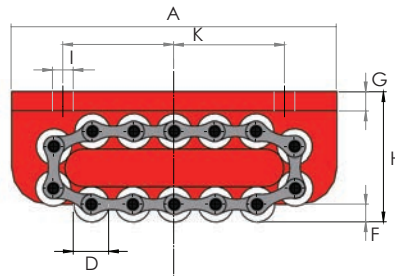

Type nummer	Capaciteit (ton)	Rollen in contact	Rollen totaal	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSG40	40	4	13	19.6	270	130	210	30	68	10	14	104	18	175	95
RSG50	50	6	17	29.5	320	140	220	30	68	10	18	115	18	180	120
RSG65	65	4	13	51.7	380	168	270	42	76	19	19	145	22	220	140
RSG85	85	6	17	93.0	530	182	300	50	86	19	19	165	22	240	205
RSG100	100	8	21	109.0	580	182	300	50	86	19	23	170	26	250	250
RSG150	150	9	23	162.0	650	205	350	50	100	20	28	190	26	280	240
RSG200	200	13	31	266.0	900	205	380	50	100	20	38	200	33	300	360