




Aluminium rateltakel

Eigenschappen

- » Extreem lichte en compacte aluminium behuizing.
- » 250kg en 500kg geleverd met draagtas.
- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » Meetpunten op de haken.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Ergonomische hendel met rubberen handvat.
- » Vrijloopmodus.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



0,25 - 0,5 ton

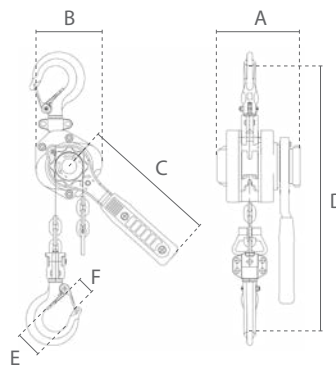

Specificaties							
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Inspanning voor max lading	Hendel draaiingen voor 1m hijsen	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	N		kg *	kg/m **
DC.0.0780250	0,250	1	4 x 12	206	23	1,3	0,4
DC.0.0780500	0,500	1	5 x 15	255	36	2,1	0,6
DC.0.0780750	0,750	1	5,6 x 15,7	303	35	3,8	0,7
DC.0.0781500	1,500	1	7,1 x 19,9	362	46	5,2	1,2

* zonder lastketting ** per meter hijshoogte

Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen

Afmetingen (mm)						
Capaciteit	A	B	C	D	E	F
0,250	95	80	160	230	34	22
0,500	100	93	160	265	34	22
0,750	126	110	208	315	40	26
1,500	142	133	238	340	45	31



DELTA RED[®]

VS

DELTA YELLOW[®]

VS

DELTA ALUM[®]

Corrosiebestendige, gesloten
cilinderrollagers voor intensief
gebruik



Stalen remschijf met gesinterde
remblokken voor een langere levensduur
en betere prestaties



Standaard remschijf

Hoogwaardig gegoten
veiligheidskleppen



Verbeterde
vrijloopmodus
(trek het handwiel uit)

Geen minimale belasting
nodig om het
ratelmechanisme
te activeren

Premium

Compacte hendel

Beschikbaar met
slipkoppeling
overlastbeveiliging

