

VATENLIFTER TYPE RS/D 91



RS-I/D 91

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
RS-I/D 91	1	800	1285 x 585 x 810	94 / 103
RS-II/D 91	2	1600	1285 x 940 x 810	136 / 146


Transport van gevulde kunststofdeksvaten en conische deksvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- verstelbare vataanslag t.b.v. aanpassing vatsoort
- basisframe gelijk aan type RS-/M
- grijpinrichting standaard verzinkt
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar




Inrijdoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RS-I/D91	230	170	75
RS-II/D91	534	170	75

VATENLIFTER TYPE RS 60

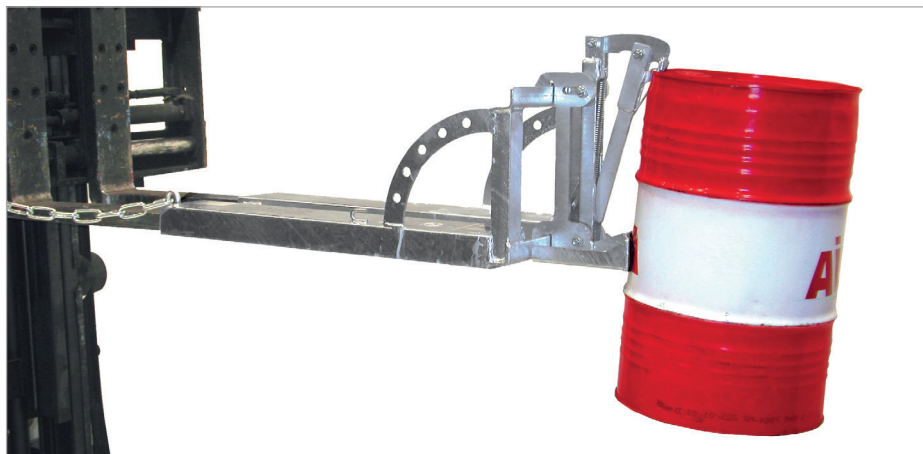

RS 60-I, inzetbaar voor vaten vanaf 500 mm hoogte met velsrand

De vatenlifter voor gevulde 60 liter stalen stopvaten

- stabiele constructie
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vatbeschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden


Opties

- steunpoten voor stapelaar

Speciale uitvoeringen leverbaar



Inrijdoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RS 60-I	120	140	60
RS 60-II	360	140	60



Ook speciale uitvoeringen leverbaar: bijv. voor 30 / 50 liter biervaten

	max. aantal 60 l drums	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 410 x 460	32 / 35
RS 60-II	2	200	1050 x 650 x 460	45 / 50

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt