

MC 3C

Compacte koudwater- hogedrukreiniger met extern FoamSprayer-systeem voor schoonmaakmiddelen



Draaibare kabelhaak maakt verwijderen en opwinden van het netsnoer gemakkelijker.

Robuuste en afneembare kap.

Extern oliepeilglas en eenvoudig vul- en leeg-systeem voor olie zorgen voor snel onderhoud en minder tijdverlies.

Aluminium hefstang verbetert de verplaatsbaarheid aanzienlijk.

Unieke en innovatieve houder voor het spuitpistool.

Eenvoudige opslag voor 2,5 l fles voor schoonmaakmiddel.

Robuust en gemakkelijk te transporteren: De grote wielen van 250 mm verbeteren de algemene verplaatsbaarheid en manoeuvreerbaarheid op ruwe oppervlakken, trappen, treden enz.

Eenvoudige toepassing van schoonmaakmiddel met een hoger schoonmaakeffect dankzij het innovatieve externe FoamSprayer-systeem met een groter schoonmaakeffect van schuim ten opzichte van een normaal schoonmaakmiddel bij lage druk verhoogt de schoonmaakefficiëntie.



Blaas het vuil gewoon weg

Sneller en effectiever

Nu kunt u serieus aan de slag met het verwerken van vuil. De MC 3C heeft als voordelen dat hij compact en ergonomisch is. Tegelijkertijd brengt hij hogedrukreiniging met koud water naar een hoger niveau. Sneller en effectiever. Schoonmaakmiddel toevoegen met een nieuwe aparte FoamSprayer.

De ideale keuze

De MC 3C is ontworpen voor lichte algemene schoonmaaktaken en is de ideale keuze voor lichte industrie, automotive en agri.



Unieke gepatenteerde spraypistool houder beschermt het spraypistool tegen vallen op de grond.

Hoge prestaties en betrouwbaarheid

- 2800 tpm kwaliteits motorpompunit
- Messing pompkop en drie roestvrijstalen plunjers
- Werkdruk maximaal 170 bar
- Waterstroom tot 820 l/u
- Drukgeactiveerd ontlastersysteem

Reinigingsschuim is efficiënter

- Uniek FoamSprayer-systeem met een aparte fles voor efficiënt en snel reinigen
- Schoonmaakschuim kleefst aan het vuil vast waardoor het efficiënter werkt.

Eenvoudig en veilig in het gebruik

- Innovatieve houder beschermt het spuitpistool tegen schade tijdens opslag en vervoer
- Draaibare kabelhaak voor eenvoudiger verwijderen en opwinden van netsnoer
- Robuust ontwerp met grotere 250 mm-wielen optimaliseert het vervoer over ruwe oppervlakken en traptreden

Tijdbesparend en eenvoudig onderhoud

- Pompolietaank met oliepeilglas en vullen/leggen functie
- Eenvoudig openen en verwijderen van kast voor toegang tot de pomp



De draaibare kabelhaak maakt kinderspel van het op- en afrollen van het elektrische snoer.


Eenvoudig bruikbaar reinigingsmiddelsysteem - verbeterde schoonmaakprestaties:

Het schoonmaakschuim wordt eenvoudig op de belangrijke plaatsen gespoten en blijft aan het vuil kleven terwijl het dat oplost. Dat zorgt voor een 20% verhoogde efficiëntie. Het ontbreken van een interne injector voor het sproeien van schoonmaakmiddelen vermindert het energieverlies en garandeert een hogere druk in de nozzle en meer reinigingsvermogen.

Sommige machines in de MC 3C-reeks bevatten de FoamSprayer-technologie, die een eenvoudige en efficiënte toepassing van schoonmaakmiddelen mogelijk maakt. Indien niet meegeleverd, kan dit als apart accessoire worden aangeschaft.



Pompolietaank met oliepeilglas en vullen/leggen functie.

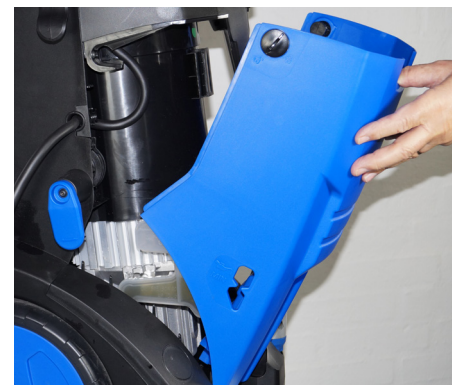

De kap kan snel worden verwijderd voor rechtstreekse toegang tot de motorpompunit.

Nieuwe en innovatieve serie met lagere bedrijfskosten, een grotere reinigingsefficiëntie en een eenvoudiger bediening

- Messing pompkop
- Drukgeactiveerd ontlastersysteem
- Optimaal onderhoud met functies voor eenvoudig onderhoud
- Extern oliepeilglas

- Eenvoudig te openen kap met rechtstreekse toegang tot de motorpomp
- Grote brede wielen en een goede vrije ruimte boven de vloer
- Aluminium hefstang



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Artikelnummer	107146375	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Reinigingsimpact (kg/kracht)	2.9	3.0	3.0	3.6	4.0	4.0
Waterstroom, Qmax/Qieq (l/u)	660/600	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Max. inlaattemperatuur (°C)	60	60	60	60	60	60
Pomp (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Afmetingen L x B x H (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Gewicht (kg)	36	36	38	36	36	38
Vermogen (kW)	3.5	3.5	3.5	4.0	4.4	4.4
Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V/-/Hz/A)	230/1/50/15.0	230/1/50/15.0	230/1/50/15.0	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
El. kabel (m)	5	5	5	5	5	5
Aanzuighoogte droog/nat (m)	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Nozzle doorlaat	.0370	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
Funcities:						
Plunjers/aantal plunjers	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3	Roestvrij staal / 3
Automatische start/stop	•	•	•	•	•	•
Pistoolhouder	•	•	•	•	•	•
Draaibare kabelhouder	•	•	•	•	•	•
FoamSprayer aansluitstuk		•	•		•	•
Fles voor reinigingsmiddel 1 L		•	•		•	•
Haspel			•			•
Standaarduitrusting:						
HD-slang (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Ergo 2000 incl. draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo-koppeling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Koppeling waterinvoer, Gardena	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Universal Plus-lans	106403036			106403036		
FlexoPower Plus-lans		106402281			106402281	
4-in-1 lans			106408252			106408254
Tornado Plus nozzle	101119737	101119737	101119737	107142579*	101119739	101119739