


SC UNO 4M PS

Een verplaatsbare en stationair te gebruiken machine



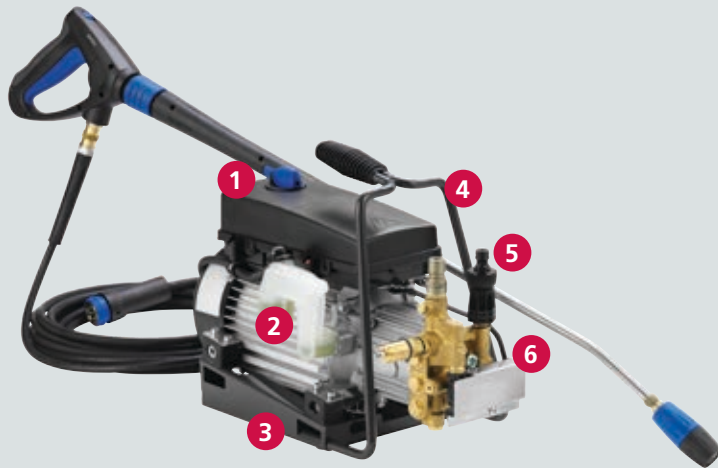

- 1 Gemakkelijk en intuïtief gebruik. Alleen aan/uit schakelaar.
- 2 Extern olieniveau zicht en gemakkelijk olievl/leeg systeem zorgt voor snel onderhoud en minder stilstand.
- 3 Robuust stalen frame met muurbevestiging.
- 4 Eenvoudig handvat verbetert het verplaatsen van het product.
- 5 Wateraansluiting.
- 6 Eenvoudige toegang tot motorpomp en andere vitale onderdelen.

Gebruiksvriendelijk reinigingsmiddelsysteem – Verbeterde reinigingsprestaties:

Bij de SC UNO 4M PS serie kan gebruik worden gemaakt van de **FoamSprayer** technologie, die een eenvoudige en efficiënte toepassing van het reinigingsmiddel mogelijk maakt. Het reinigingsschuim wordt gemakkelijk op de vuile voorwerpen gespoten en blijft tijdens het oplossen aan het vuil plakken. Het gebruik van de FoamSprayer bespaart tijd en reinigingsmiddel en is tegelijkertijd uiterst eenvoudig en efficiënt.



- Ideaal voor:
- handel/verhuur
 - bouw
 - licht agrarisch gebruik
 - ZZP'ers

Een echte "twee-in-één" machine

De Nilfisk SC UNO 4M PS is zowel een stationaire als een draagbare hogedrukreiniger. Een eenvoudig en intuïtief te gebruiken, kosteneffectieve vaste installatie aan de muur of als draagbaar model, die van de ene naar de andere werkplek wordt gebracht. Geleverd met alle accessoires voor direct gebruik.

De SC UNO 4M PS serie is ontworpen voor middelzware reinigingstaken en is een betrouwbare keuze voor lichte landbouw, bouw en automotieve werkzaamheden, enz. Het belangrijkste doel is om één unieke veelzijdige hogedrukreiniger te leveren voor professionals met verschillende eisen aan de reinigingsomgeving.

Draagbaar of stationair gebruik

De SC UNO 4M PS modellen kunnen eenvoudig van de ene naar de andere locatie worden gebracht met de robuuste, stalen transporthandgreep.

De stalen transportgreep beschermt de kunststof kastdelen tegen beschadigingen.

De SC UNO 4M PS modellen kunnen ook als een vaste installatie tegen een muur worden geplaatst dankzij de daarvoor ontworpen bevestigingsplaat.

Het model wordt dan op een vaste plaats bevestigd, permanent klaar voor gebruik en neemt geen belangrijke vloeroppervlakte in beslag.

Dankzij het flexibele ontwerp kan het snel worden gedemonteerd uit de wandbevestiging en weer worden gebruikt als draagbaar apparaat en worden verplaatst naar een andere locatie als de gebruiker meerdere toepassingen heeft.

De SC UNO 4M PS is uitgerust met:

- Aangedreven door 1450 tpm hoogrendementsmotor (50 Hz)
- Messing pomphuis
- 3 Plunjers met keramische coating
- Drukgeactiveerd ontladingssysteem
- Ingesloten oliesysteem
- Robuuste, stalen transporthandgreep

Deze hogedrukreiniger functioneert zowel in verticale als horizontale positie.

Extra verkoopargumenten

- Lichtgewicht
- Robuust stalen handvat voor gemakkelijk dragen



De **FoamSprayer**-technologie maakt een eenvoudige en efficiënte toepassing van het reinigingsmiddel mogelijk.



Externe vlotterbak met terugslagklep tot 40 l/min.



Pompolietank met zichtindicator en vul/legen functie.

Innovatief assortiment met lagere bedrijfskosten, een grotere reinigingsefficiëntie en een eenvoudiger gebruik

- Messing pomphuis
- Drukgeactiveerd ontladingsysteem
- Eenvoudige aansluiting van pistool, FoamSprayer en FlexoPower Plus-lans
- Oliekop en extra oliekoker voor wandmontage
- Optimaal onderhoud met eenvoudige servicefuncties
- Externe oliezicht indicator
- Ergo-koppelingen
- FoamSprayer



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Beschrijving | SC UNO 4M-140/620 PS | SC UNO 4M-160/720 PS |
|--|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 107340500 | 107340501 |
| Pompdruk (bar/MPa) | 140/14 | 160/16 |
| Reinigingsimpact (kg/force) | 2.7 | 3.4 |
| Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u) | 620/560 | 720/660 |
| Watertoevoer temperatuur max. (°C) | 60 | 60 |
| Pomp (TPM) | 1450 | 1450 |
| Afmetingen L x B x H (mm) | 480x240x340 | 480x240x340 |
| Gewicht (kg) | 34 | 34 |
| Stroomverbruik (kW) | 2.9 | 3.5 |
| Voltage/fase/frequentie/amperage (V~/Hz/A) | 230/1/50/12.5 | 400/3/50/6.5 |
| Elektrokabel (m) | 5 | 5 |
| Aanzuighoogte droog / nat (m) | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 |
| Sproeiergrootte | .0340 | .0400 |
| Kenmerken: | | |
| Plunjers / aantal plunjers | Keramisch gecoat / 3 | Keramisch gecoat / 3 |
| Automatische start/stop | • | • |
| Schuimsproeier toebehoren | • | • |
| Reinigingsmiddeltank, liter | 1 | 1 |
| Standaard toebehoren: | | |
| Hogedruk slang (DN6 10 m) | 301002275 | 301002275 |
| Ergo 2000 incl. draaikoppeling | 106403122 | 106403122 |
| Ergo koppeling | 101119496 | 101119496 |
| Wateraansluiting koppeling Gardena | 32541 | 32541 |
| FlexoPower Plus lans | 106402282 | 106402282 |
| Tornado Plus nozzle | 101119735 | 101119738 |