


VHS 40 & 42

Non-stop hoge productiviteit

- Voor veilig en efficiënt stof afzuigen

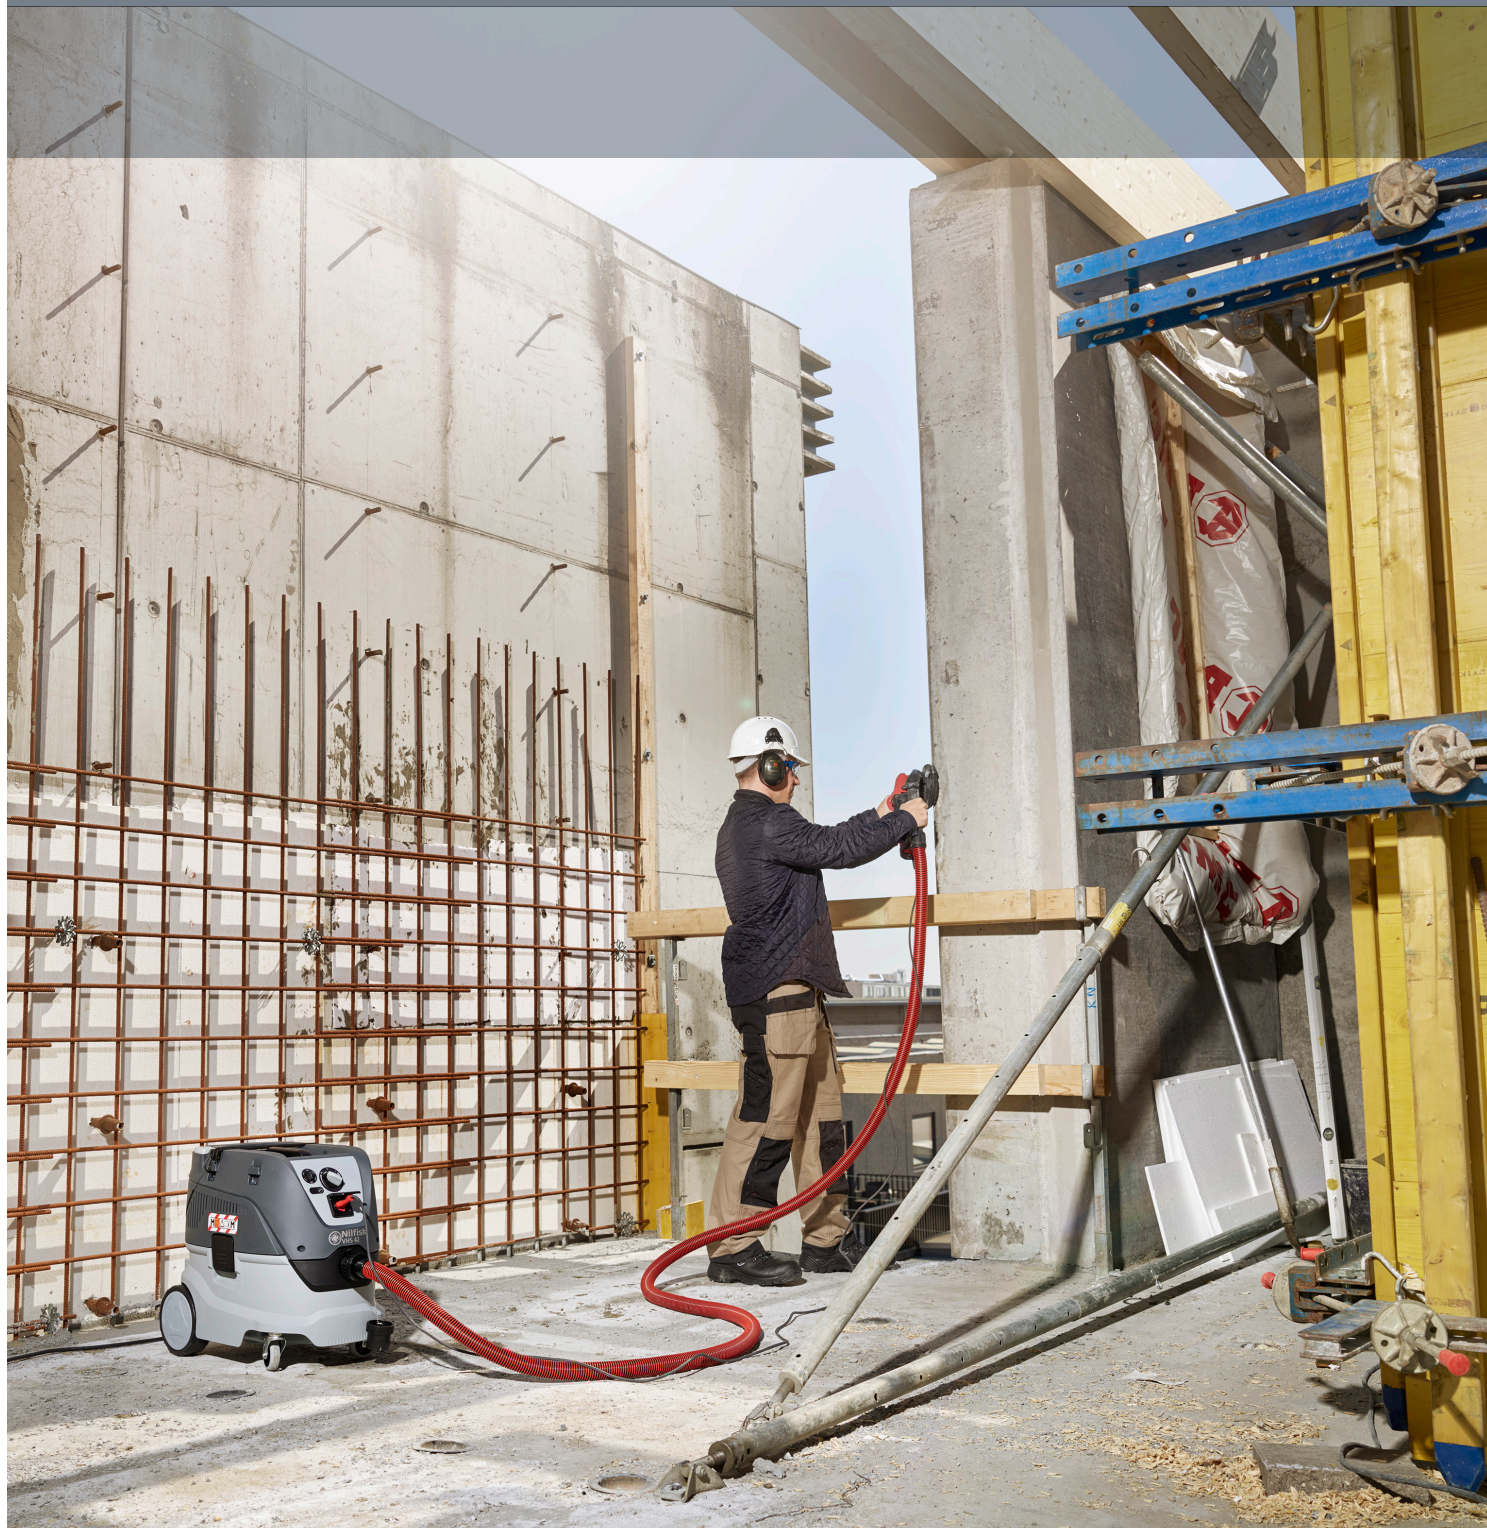

Hoogste productiviteit als het gaat om het afzuigen van stof.



Duurzaam en gebruiksvriendelijk

VHS 40 & 42 is een zeer efficiënte stofzuiger door het InfiniClean™ filterreinigingssysteem en het duurzame PTFE-filter te combineren.

Vermogen maakt het verschil wanneer het aankomt op de reinigingsprestatie en opname van stof. De Nilfisk VHS 40 & 42 biedt de hoogste stofzuigprestatie met een continu hoge productiviteit in de veeleisende industrie- en bouwomgeving.

De VHS 40 & 42 wordt geleverd met een geseald stofsysteem en met het innovatieve automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. De VHS 40 & 42 is een betrouwbare en veilige machine die kan worden gebruikt voor fijnstof zonder dat wordt ingeleverd op de prestaties.

Automatische koppeling met uw elektrische gereedschap

- Sluit uw elektrisch gereedschap aan op de AutoOnOff-aansluiting.
- De stofzuiger start automatisch wanneer het elektrisch gereedschap wordt ingeschakeld.
- Ideaal voor elektrische boor-, schuur- of zaagmachines.
- Verlaagt het algehele geluidsniveau.

De machine is eenvoudig in het gebruik, met veilige en ergonomische stofafvoer zodra het werk klaar is.

Vanwege het doordachte ontwerp kan de VHS 40 & 42 gemakkelijk en comfortabel van de ene plaats naar de andere worden vervoerd. Flexibele opbergmogelijkheden voor gereedschappen en toebehoren zorgen dat al het nodige binnen handbereik is en verhogen uw productiviteit.

De machine is uitgevoerd met sterke wielen en een robuuste container – gereed voor gebruik onder zware omstandigheden. Onderhoud kan eenvoudig en snel worden uitgevoerd met een gemakkelijk toegankelijk uitwasbaar PTFE-filter.

Krachtige en veilige voordelen

- Verbeterde reinigingsprestatie.
- Hogere luchtsnelheid in slang, mondstuk en gereedschapsconnector.
- Geen stofuitstoot uit afzuiglucht of elektrisch gereedschap tijdens filterreinigingscyclus.
- Gemakkelijke service en lage onderhoudskosten: Zelfde filter wordt gebruikt voor nat en droogzuigen.



Gecombineerde slang- en kabelhaak voor eenvoudig en snel opbergen. Flexibele band voor fixatie van stroomsnoer, slang, toebehoren en gereedschappen.




Voor toepassingen in industriële sectoren als chemie, hout, kunststoffen, metaal, farmaceutica, textiel of papier.

Continu hoge productiviteit

Met de VHS 40 & 42 heeft Nilfisk de productiviteit en prestatie voor stofafzuiging in hoge mate verbeterd:

- Nilfisk InfiniClean™-systeem reinigt tijdens gebruik automatisch het filter met behulp van tegengestelde luchtstroompulsen terwijl een hoge prestatie gehandhaafd blijft
- Verbeterde luchtstroom en zuigkracht met meer dan 15% hogere luchtsnelheid in slang en mondstuk
- Vermindert stilstand in hoge mate, aangezien de container kan worden gevuld zonder filteronderhoud - zelfs bij veeleisende fijnstoftoepassingen

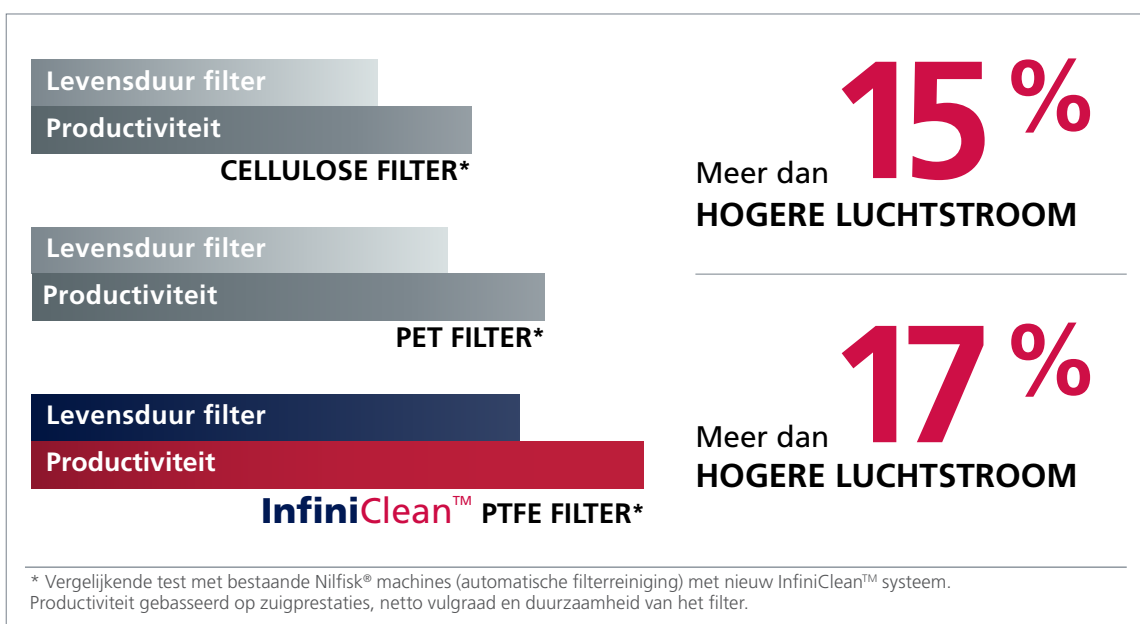

Veiligheidsoplossingen voor elke behoefte

VHS 40 & 42 is ontworpen voor veeleisende stofopname toepassingen en altijd met de gebruiker in gedachten.



Veilige afzuiging conform stofklasse L en M

Klasse L en M voor gevaarlijk stof voor toepassingen in industriële sectoren als chemie, hout, kunststoffen, metaal, farmaceutica, papier en textiel. Voor vaklieden in de bouw en constructie, waaronder timmerlieden, houtbewerkers en schilders.





Veilige afzuiging conform stofklasse H

Klasse H voor gevaarlijk stof voor alle gezondheidsbedreigende stoffen met OEL-waarden, alle kankerverwekkende stoffen en stoffen die zijn vervuild met ziektekiemen en bacteriën. Stofzuigers conform stofklasse H mogen ook asbest opnemen. Voor toepassingen in industrie- en handelssectoren zoals chemie, kunststoffen, farmaceutica, mijnbouw, papier en textiel. Voor vaklieden zoals dakdekkers en schilders.



Meerdere filtermogelijkheden

- een oplossing voor elke taak

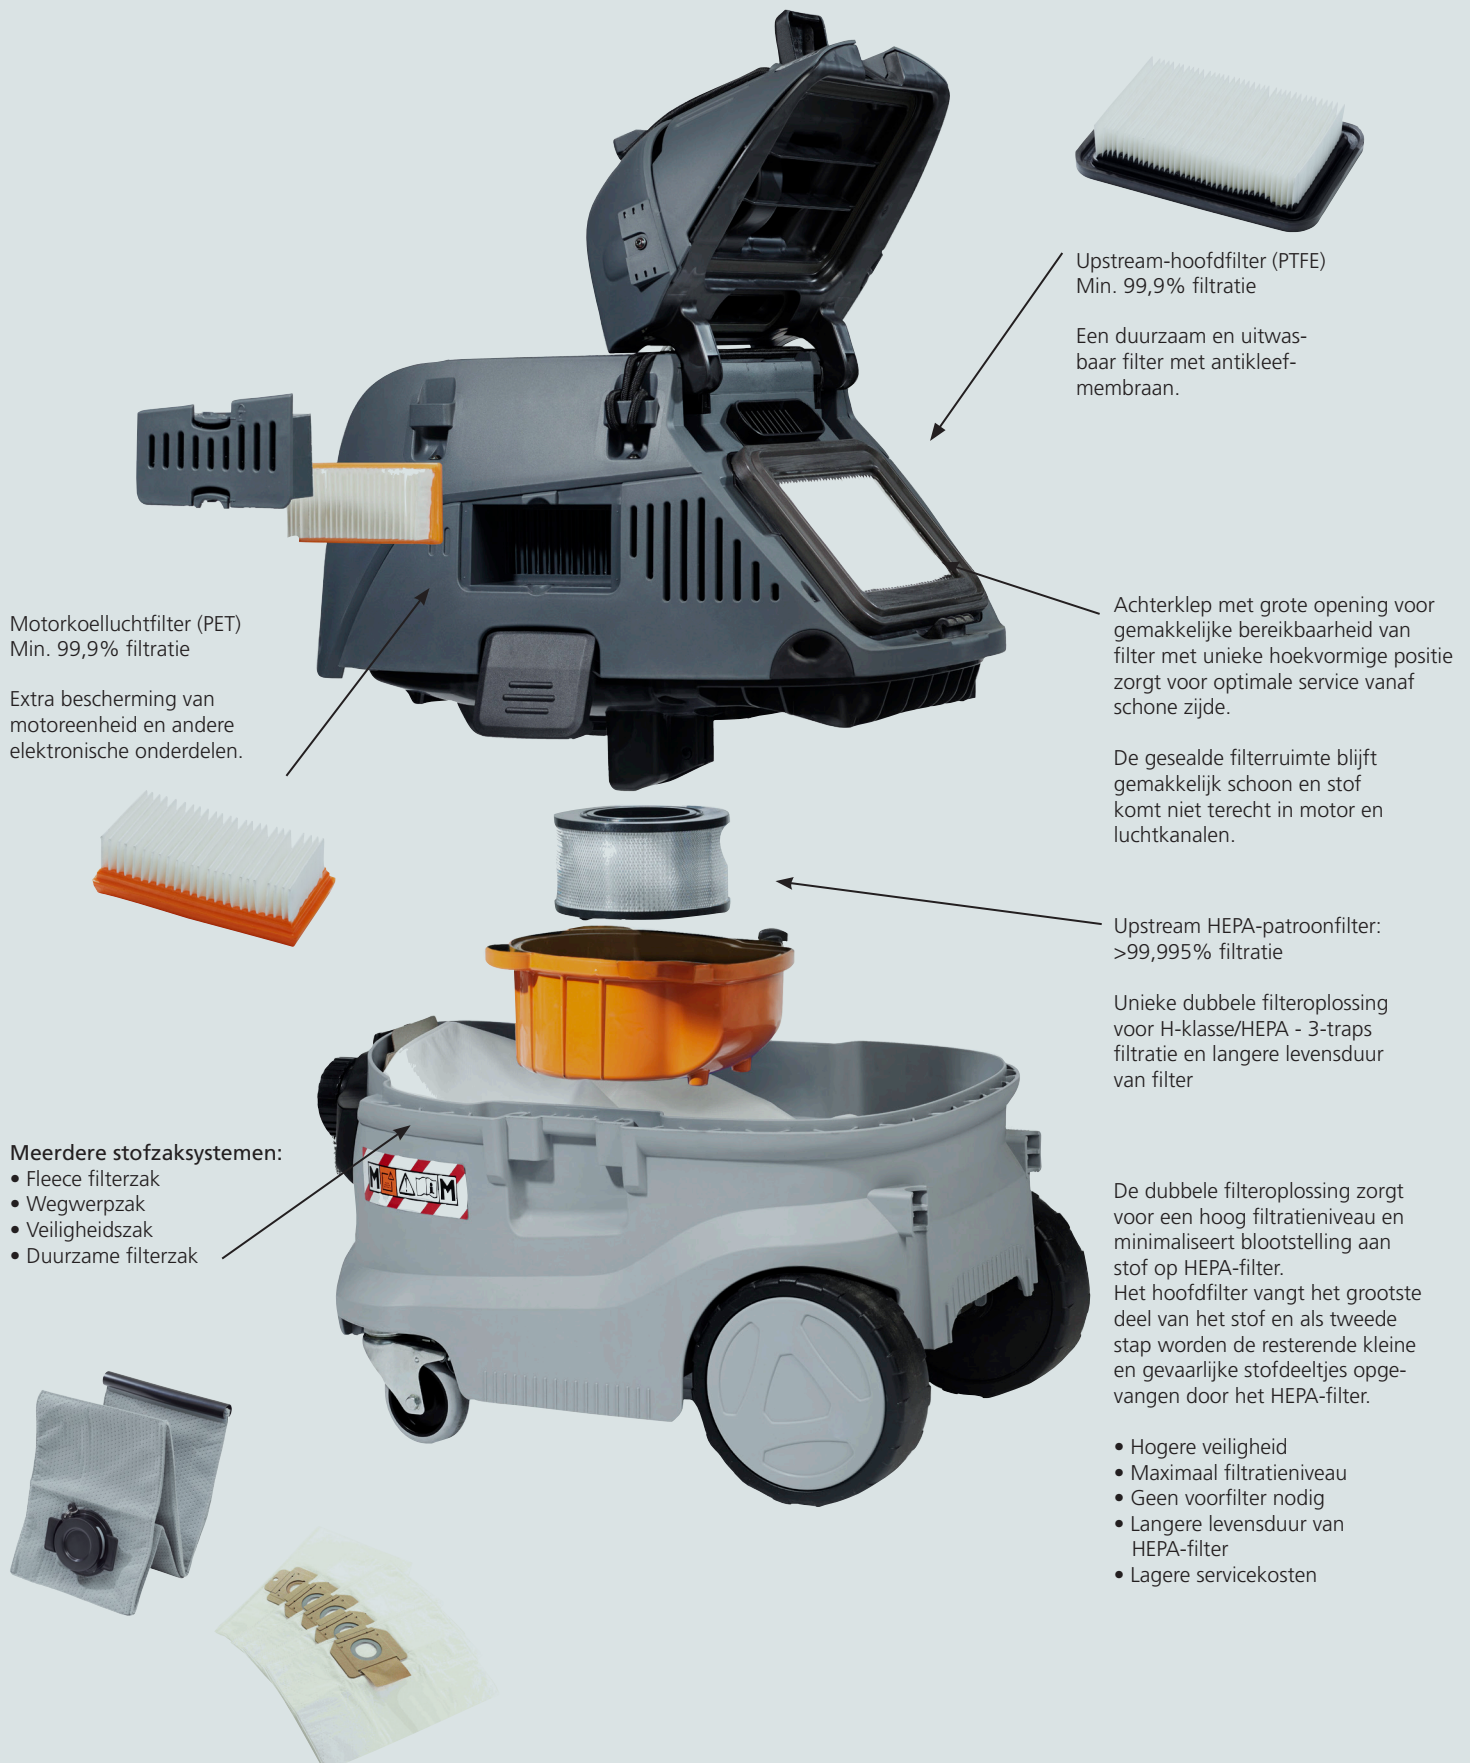

Upstream-hoofdfilter (PTFE)
Min. 99,9% filtratie

Een duurzaam en uitwasbaar filter met antikleefmembraan.

Motorkoelluchtfilter (PET)
Min. 99,9% filtratie

Extra bescherming van motoreenheid en andere elektronische onderdelen.



Achterklep met grote opening voor gemakkelijke bereikbaarheid van filter met unieke hoekvormige positie zorgt voor optimale service vanaf schone zijde.

De gesealde filterruimte blijft gemakkelijk schoon en stof komt niet terecht in motor en luchtkanalen.

Upstream HEPA-patroonfilter:
>99,995% filtratie

Unieke dubbele filteroplossing voor H-klasse/HEPA - 3-traps filtratie en langere levensduur van filter


Meerdere stofzaksystemen:

- Fleece filterzak
- Wegwerpzak
- Veiligheidszak
- Duurzame filterzak



De dubbele filteroplossing zorgt voor een hoog filtratieniveau en minimaliseert blootstelling aan stof op HEPA-filter. Het hoofdfilter vangt het grootste deel van het stof en als tweede stap worden de resterende kleine en gevaarlijke stofdeeltjes opgevangen door het HEPA-filter.


- Hogere veiligheid
- Maximaal filtratieniveau
- Geen voorfilter nodig
- Langere levensduur van HEPA-filter
- Lagere servicekosten

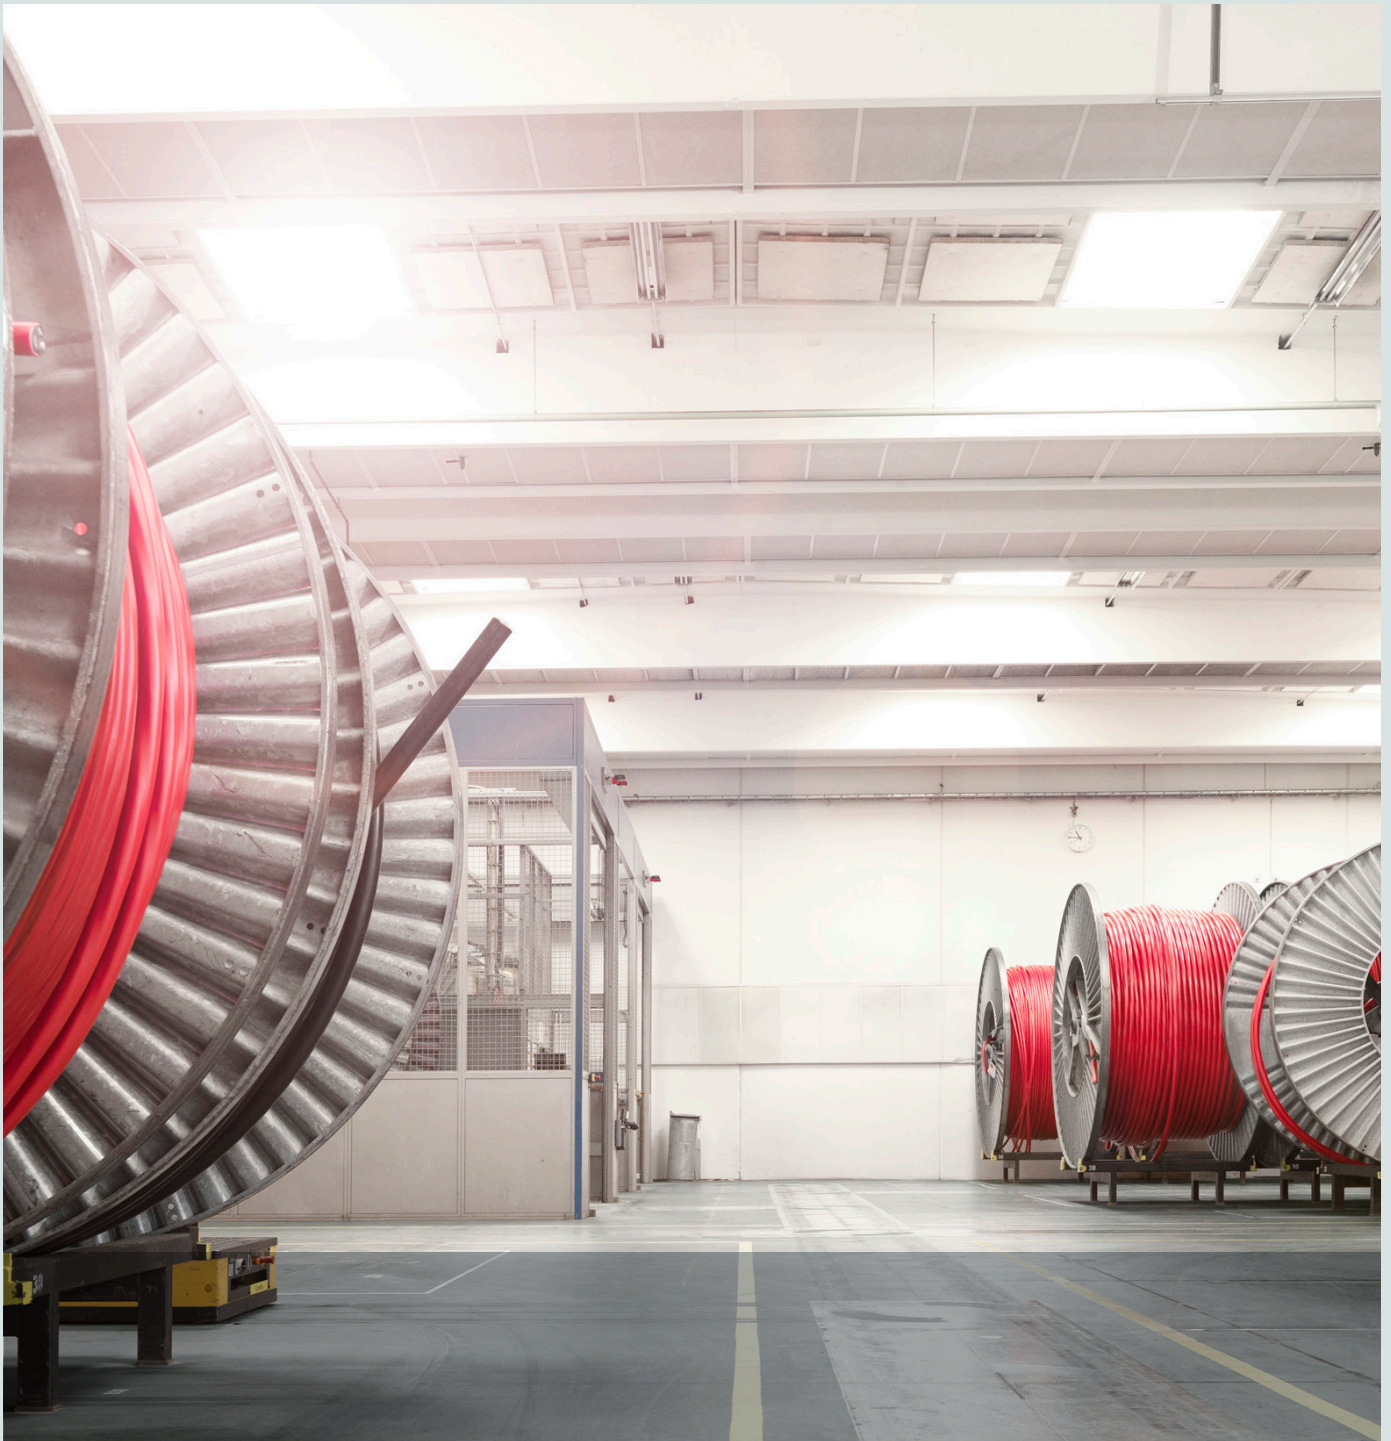

Diverse modellen en functies beschikbaar, wat de VHS 40 & 42 geschikt maakt voor diverse toepassingen in de industrie.

VHS 40 & 42 standaard- en veiligheidsmodellen

InfiniClean™
Push&Clean™



Technische specificaties

Beschrijving	VHS 40 L30 PC	VHS 42 L30 MC PC	VHS 42 L30 HC PC	VHS 40 L40 LC FM IC	VHS 42 L40 MC IC	VHS 42 L40 HC IC
Artikelnummer	107412160	107412161	107412162	107412165	107412166	107412167
Netaansluiting (V/-/Hz/A)	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240
Max. luchtstroom, turbine (l/min)	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Max. onderdruk, turbine (mbar)	250	250	250	250	250	250
Vermogen IEC (W)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Vermogen Max (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Max. vermogen voor elektrisch gereedschap	-	2400	2400	-	2400	2400
Arbeidsgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60	60	60	60
Containervolume (l)	30	30	30	42	42	42
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Gewicht (kg)	14,5	14,5	14,5	16	16	16
Elektro-kabel (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Hoofdfiltertype	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Stofklasse		M	H + asbest	L	M	H + asbest
Kenmerken:						
Extra aansluiting voor gereedschap		•	•		•	•
Automatisch Aan/Uit elek. gereedschap		•	•		•	•
SoftStart	•	•	•	•	•	•
Motortoerentalregeling		•	•		•	•
Antistatisch systeem	AS-voorbereid	•	•	•	•	•
Opbergruimte accessoires	•	•	•	•	•	•
Opbergruimte voor slang en kabel	•	•	•	•	•	•
Fleece filterzak 1 stuks	•	•		•	•	
Wegwerpzak 1 stuks				•	•	
Veiligheidsfilterzak 1 stuks			•			•
Standaard accessoires:						
Zuigslang met gebogen buis, Ø32x3,5 m	107409976					
Zuigslang (rood) AS, Ø36x4 m		107413544	107413544	107413544	107413544	107413544
Plat filter PTFE, 0,5 m²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Buis, roestvast staal Ø36 2x505 mm	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
Gebogen buis, roestvast staal		46691	46691	46691	46691	46691
Vloermondstuk Ø36x300 mm	302002331	302002331	302002331			
Industrieel vloermondstuk Ø36x400 mm				302003666	302003666	302003666
Spleetmondstuk, 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541	29541
Gereedschapsadapter met afzuigregeling	107409977					
Gereedschapsadapter AS		302000535	302000535		302000535	302000535

Stofvrij en krachtig reinigen



België:
Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk BV
Industrierrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

 **Nilfisk®**