



Image may differ from product. See technical specification for details.

6200

Groefkogellager

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving
- Hoge toerentallen
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Weinig onderhoud nodig

Overzicht

Afmetingen

Boring	10 mm
Buitendiameter	30 mm
Breedte	9 mm

Eigenschappen

Vulopeningen	Zonder
Aantal rijen	1
Positiekenmerk, lagerbuitenring	Zonder
Type boring	Cilindrisch
Kooi	Plaatmetaal
Gepaarde opstelling	Nee
Radiale speling	CN
Materiaal, lager	Lagerstaal
Coating	Zonder
Afdichtingen	Zonder
Smeermiddel	Geen
Nasmeer kenmerk	Zonder
Indicative carbon footprint for new product	0.11 kg CO ₂ e


Prestaties

Dynamisch draaggetal	5.4 kN
Statisch draaggetal	2.36 kN
Referentietoerental	56 000 r/min
Grenstoerental	36 000 r/min
SKF prestatieklasse	SKF Explorer

Logistiek


Nettogewicht van het product	0.0312 kg
eClass code	23-05-08-01
UNSPSC-code	31171504

Technische specificatie

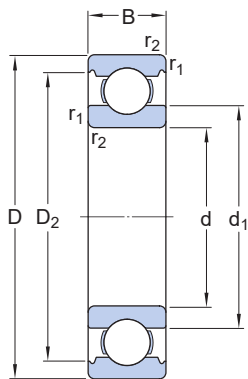

Afmetingen

d	10 mm	Boring
t_{Δdmp}	-0.007 – 0 mm	Deviation limits of mid-range bore diameter
D	30 mm	Buitendiameter
t_{ΔDmp}	-0.008 – 0 mm	Deviation limits of mid-range outside diameter
B	9 mm	Breedte
t_{ΔBs}	-0.06 – 0 mm	Deviation limits of ring width
d₁	≈ 17 mm	Diameter schouder
D₂	≈ 24.72 mm	Uitsparingsdiameter
r_{1,2}	min. 0.6 mm	Afmeting afschuining
	P6 and tighter width tolerance	ISO tolerance class for dimensions

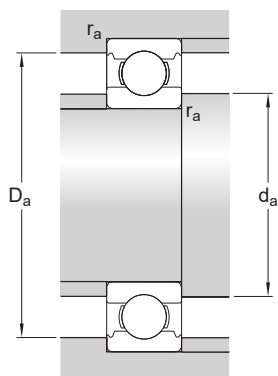

Inbouwmaten

d_a	min. 14.2 mm	Diameter aanlegvlak as
D_a	max. 25.8 mm	Diameter aanlegvlak lagerhuis
r_a	max. 0.6 mm	Afrondingsstraal as of lagerhuis

Berekeningsgegevens

SKF prestatieklasse		SKF Explorer
Dynamisch draaggetal	C	5.4 kN
Statisch draaggetal	C₀	2.36 kN
Vermoeiingsbelastinggrens	P_u	0.1 kN
Referentietoerental		56 000 r/min
Grenstoerental		36 000 r/min
Minimale belastingfactor	k_r	0.03
Berekeningsfactor	f₀	13

Tolerances of run-out

Range of section height at inner ring of assembled bearing	t_{Kia}	4 μm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	t_{Sd}	7 μm

Maximum axial run-out of inner ring of assembled bearing	t_{Sia}	7 μm
Range of section height at outer ring of assembled bearing	t_{Kea}	6 μm
Perpendicularity of outer ring outside surface	t_{SD}	4 μm
Maximum axial run-out of outer ring of assembled bearing	t_{Sea}	8 μm
ISO tolerance class for geometrical tolerances		P5

Toleranties en spelingen

ALGEMENE LAGERSPECIFICATIES

- Toleranties: Normaal (metrisch), P6, P5, Normaal (inch)
- Radiale speling: Klasse C2 tot C5

LAGERINTERFACES

- [Zittingtoleranties bij standaard omstandigheden](#)
- [Toleranties en bijhorende passingen](#)

Gerelateerde producten

Aanbevolen gereedschap

Trekkerset voor groefkogellagers

[TMMD 100](#)

Gebruiksvoorwaarden