



Image may differ from product. See technical specification for details.

6309-2RSH

Groefkogellager met afdichtingen

Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen aan een of beide zijden zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

- Geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge toerentallen
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Weinig onderhoud nodig

Overzicht

Afmetingen

Boring	45 mm
Buitendiameter	100 mm
Breedte	25 mm

Eigenschappen

Vulopeningen	Zonder
Aantal rijen	1
Positiekenmerk, lagerbuitenring	Zonder
Type boring	Cilindrisch
Kooi	Plaatmetaal
Gepaarde opstelling	Nee
Radiale speling	CN
Materiaal, lager	Lagerstaal
Coating	Zonder
Afdichtingen	Afdichting aan beide zijden
Type afdichting	Contact
Smeermiddel	Vet
Nasmeer kenmerk	Zonder
Indicative carbon footprint for new product	2.9 kg CO ₂ e


Prestaties

Dynamisch draaggetal	55.3 kN
Statisch draaggetal	31.5 kN
Grenstoerental	4 500 r/min
SKF prestatieklasse	SKF Explorer

Logistiek


Nettogewicht van het product	0.817 kg
eClass code	23-05-08-01
UNSPSC-code	31171504

Technische specificatie

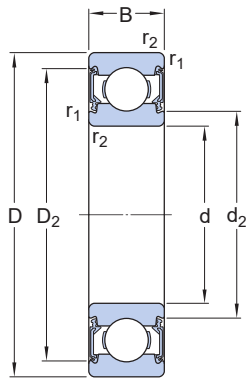

Afmetingen

d	45 mm	Boring
$t_{\Delta dmp}$	-0.01 – 0 mm	Deviation limits of mid-range bore diameter
D	100 mm	Buitendiameter
$t_{\Delta Dmp}$	-0.013 – 0 mm	Deviation limits of mid-range outside diameter
B	25 mm	Breedte
$t_{\Delta Bs}$	-0.06 – 0 mm	Deviation limits of ring width
d_2	≈ 58.256 mm	Uitsparingsdiameter
D_2	≈ 87.5 mm	Uitsparingsdiameter
$r_{1,2}$	min. 1.5 mm	Afmeting afschuining
	P6 and tighter width tolerance	ISO tolerance class for dimensions

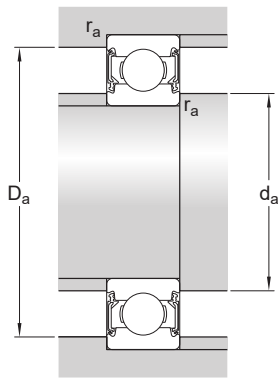

Inbouwmaten

d_a	min. 54 mm	Diameter aanlegvlak as
d_a	max. 57.9 mm	Diameter aanlegvlak as
D_a	max. 91 mm	Diameter aanlegvlak lagerhuis
r_a	max. 1.5 mm	Afrondingsstraal as of lagerhuis

Berekeningsgegevens

SKF prestatieklasse		SKF Explorer
Dynamisch draaggetal	C	55.3 kN
Statisch draaggetal	C_0	31.5 kN
Vermoeingsbelastinggrens	P_u	1.34 kN
Grenstoerental		4 500 r/min
Minimale belastingfactor	k_r	0.03
Berekeningsfactor	f_0	13

Tolerances of run-out

Range of section height at inner ring of assembled bearing	t_{Kia}	10 μm
Range of section height at outer ring of assembled bearing	t_{Kea}	18 μm

Toleranties en spelingen

ALGEMENE LAGERSPECIFICATIES

- Toleranties: Normaal (metrisch), P6, P5, Normaal (inch)
- Radiale speling: Klasse C2 tot C5

LAGERINTERFACES

- Zittingtoleranties bij standaard omstandigheden
- Toleranties en bijhorende passingen

Gebruiksvoorwaarden