

# GOEDEN TACK!

WIJ ZIJN **NIEUW** HIER!



**novus**®

DE TACKERS.  
VOOR PROFESSIONALS.  
VOOR IEDEREEN.

**PRECISIE.  
ERGONOMIE.  
DUURZAAMHEID.**



**SPECIAAL VOOR JOUW WERK.**

Novus is een Duitse fabrikant van professionele tackers voor bouwplaatsen en werkplaatsen. Sinds de oprichting in 1950 hebben wij onze tackers continu doorontwikkeld. Onze ingenieurs werken voortdurend aan innovatieve productfuncties die het werk vergemakkelijken. Als tackerspecialist introduceren we nu een geheel nieuwe professionele productserie van accu-, elektrische- en handtackers.

---



**NIEUW**



---

Een bedrijf van







# FIJNE DRAAD- NIETEN + SPIJKERS

**A**

**H**

**E**



STOFFEN  
WEEFSELS  
TAPIJTEN  
DRADEN  
KUNSTSTOF PANELEN  
HOUTEN LIJSTEN



J-50



J-120






J-150



J-550

# PLATTE DRAAD- NIETEN + SPIJKERS

**D** **G** **E**



FOLIE  
DAMPREMMENDE FOLIE  
(TEER-)KARTON  
ISOLATIEMATERIAAL  
(KUNST-)LEER/KURK  
ALUMINIUM ISOLATIELAGEN  
AFDICHTSTRIPS  
WAS- EN OLIEPAPIER





## CAS-accusysteem

Krachtige 18 V li-ion-accu van  
het "Cordless Alliance System"  
compatibel met alle andere  
professionele accuproducten van  
andere CAS-partners



**ALTIJD  
GEBRUIKSKLAAR.  
OP ELKE  
BOUWPLAATS.**





# ACCUTACKERS



## **Overal zonder krachtinspanning nieten.**

Onze nieuwe accutackers zijn speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. Door het optimale zwaartepunt en het ergonomische ontwerp van de handgreep zijn ze geschikt voor permanent, moeiteloos werken op de bouwplaats en in de werkplaats. Dankzij de krachtige CAS-accu kunnen de voordelen van een elektrische tacker overal worden gebruikt, ook als er geen stopcontact in de buurt is.



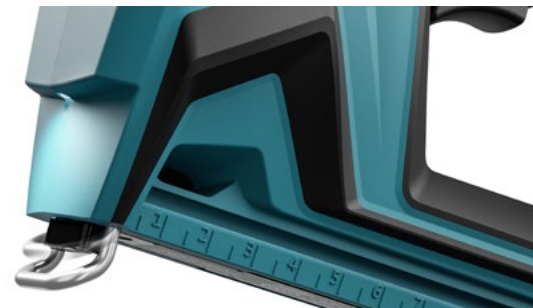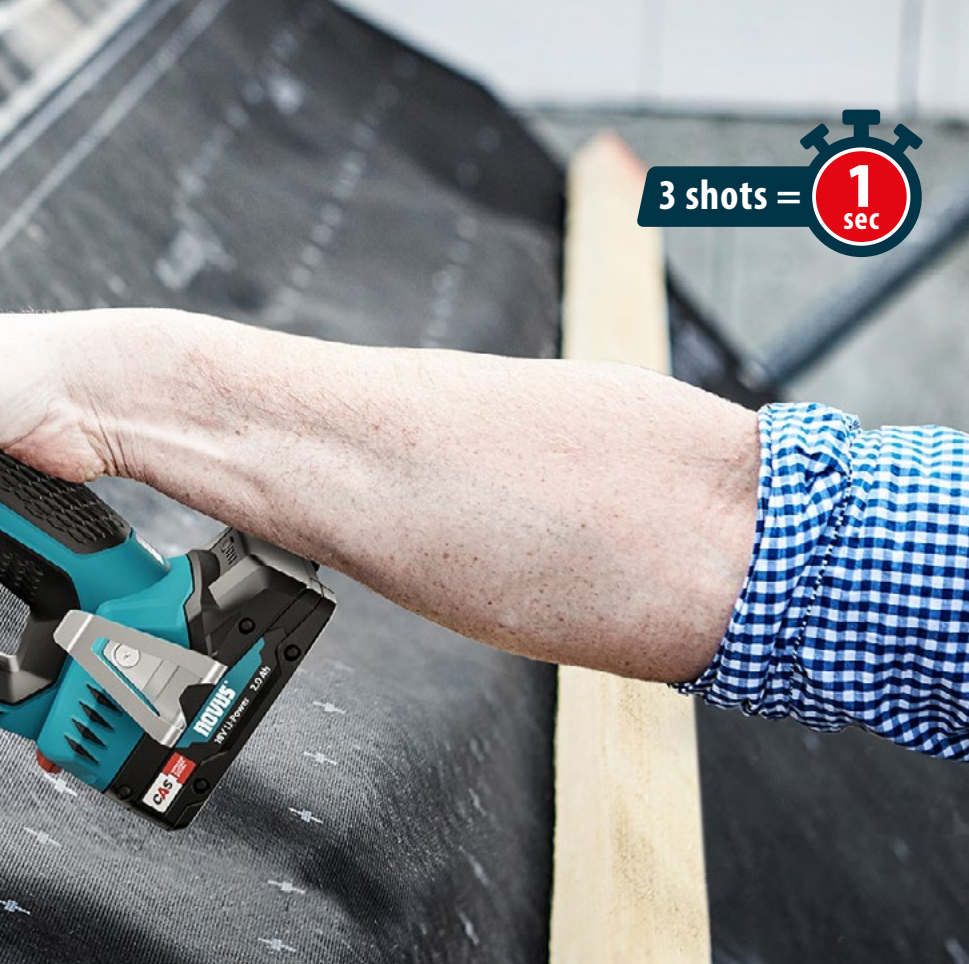

### **Snelheid**

Serieschotfunctie: sneller werken met 3 schoten per seconde

### **Precisie**

Afstands aanslag voor een parallelle rij nieten en een lange neus voor nauwkeurig werken

### **Diepte aanslag**

Ongeacht hoe hard of zacht de ondergrond is: de nietjes altijd optimaal verzonken

### **Ergonomie**

Optimaal zwaartepunt en ergonomische handgreep voor moeiteloos werken

A close-up photograph of a roll of grey, textured fabric material, possibly a tarp or heavy-duty cloth, with a white inner lining visible at the end. The roll is positioned diagonally across the frame. To the right, a portion of a blue and black power tool, likely a heat gun or similar construction tool, is visible. The background is a light-colored, textured surface.

**DE NIEUWE  
PROFESSIONALS  
VOOR DE  
WERKPLAATS.**







# ELEKTRISCHE TACKERS



**Nieten zonder beschadiging en krachtinspanning.**

Elektrische tackers zijn geschikt om zonder krachtinspanning in korte tijd veel nieten aan te brengen. Met deze apparaten kunt u stevig nieten. Ze zijn geschikt voor tijdrovende klussen en ontzien uw gewrichten. Comfort en veiligheid staan centraal bij onze productontwikkeling en maken uw werk gemakkelijker.



### **Slagkrachtregeling**

Voor zacht- of hardhout: garandeert de juiste slagkracht voor elke klus

### **Geïntegreerde nietenschuif**

Voor snel en eenvoudig herladen

### **Precisie**

Afstands aanslag voor een parallelle rij nieten en een lange neus voor nauwkeurig werken

### **Comfort**

Extra lange 3 m-kabel voor flexibel werken, ook aan het plafond





**ONZE  
PROFESSIONALS  
VOOR ELKE KLUS.**





# HANDTACKERS



## **Altijd gebruiksklaar.**

Ze werken mechanisch en zijn daardoor zeer flexibel inzetbaar. Onze nieuwe professionele handtackers zijn geschikt voor speciale werkzaamheden op de bouwplaats en in de werkplaats. Voor stoffering raden wij de J-50 aan, voor het bevestigen van folie de J-51. Speciale productdetails zorgen voor eenvoudig, nauwkeurig en ergonomisch werken.



### **Ergonomie**

Lichte, gemakkelijk te hanteren aluminium behuizing

### **Gebruiksklaar**

Riemhaak voor eenvoudige bevestiging aan werkbroeken om vlot te kunnen werken

### **Slagkrachtregeling**

Voor zacht- of hardhout: garandeert de juiste slagkracht voor elke klus

### **Precisie**

Afstands aanslag voor een parallelle rij nieten en een lange neus voor nauwkeurig werken



# DE FEATURES

|                     |                                                                           |                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                           |  |  |
|                     |                                                                           | <b>J-50</b>                                                                        | <b>J-51</b>                                                                        |
| Info's              | Artikelnummer/EAN                                                         | 030-0449<br>4009729078402                                                          | 030-0450<br>4009729078426                                                          |
|                     | VE: Doos apparaat met starterset van nieten                               |                                                                                    |                                                                                    |
|                     | Artikelnummer/EAN                                                         |                                                                                    |                                                                                    |
|                     | VE: Systeemkoffer incl. accu, lader en nieten                             |                                                                                    |                                                                                    |
| Nieten              | Fijne draadnieten voor stoffen en weefsels<br>type/length in mm           | A/H<br>6-14                                                                        |                                                                                    |
|                     | Platte draadnieten voor folie<br>type/length in mm                        |                                                                                    | D/G<br>6-14                                                                        |
|                     | Spijkers<br>type/length in mm                                             | E<br>16                                                                            | E<br>16                                                                            |
| Features/uitrusting | Handgreepvergrendeling<br>voor ruimtebesparend opbergen                   | ■                                                                                  | ■                                                                                  |
|                     | Nietenvenster<br>Goed zichtbare vulstandindicator                         | ■                                                                                  | ■                                                                                  |
|                     | Afstands aanslag<br>voor een perfect, parallel nietenrij                  | ■                                                                                  | ■                                                                                  |
|                     | Precisieneus<br>voor nauwkeurig werken                                    | ■                                                                                  | ■                                                                                  |
|                     | Slagkrachtinstelling<br>voor optimaal verzonken nieten                    | ■                                                                                  | ■                                                                                  |
|                     | Diepte aanslag<br>voor optimaal verzonken nieten                          |                                                                                    |                                                                                    |
|                     | Riemhaak, aan beide zijden monteerbaar<br>Tacker altijd gebruiksklaar     | ■                                                                                  | ■                                                                                  |
|                     | Ergonomisch ontwerp van de handgreep voor werken zonder<br>inspanning     |                                                                                    |                                                                                    |
|                     | Lange kabel<br>voor flexibel, veilig werken                               |                                                                                    |                                                                                    |
|                     | Vrij schiet beveiliging<br>Activering alleen bij het opleggen van de neus |                                                                                    |                                                                                    |
|                     | Serieschotfunctie<br>3 schoten per seconde                                |                                                                                    |                                                                                    |

Alle Novus-tackers zijn GS-gekeurd.



|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>J-120</b>                                                                    | <b>J-150</b>                                                                     | <b>J-151</b>                                                                     | <b>J-550</b>                                                                      | <b>J-551</b>                                                                       |
| 031-0362<br>4009729077740                                                       | 031-0360<br>4009729077702                                                        | 031-0361<br>4009729077726                                                        | 031-0363 / 4009729079287<br>excl. accu en lader                                   | 031-0365 / 4009729079300<br>excl. accu en lader                                    |
|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  | 031-0364 / 4009729079324<br>incl. accu en lader                                   | 031-0366 / 4009729079331<br>incl. accu en lader                                    |
| A<br>6-14                                                                       | A/H<br>6-14                                                                      |                                                                                  | A/H<br>6-14                                                                       |                                                                                    |
|                                                                                 |                                                                                  | D/G<br>6-14                                                                      |                                                                                   | D/G<br>6-14                                                                        |
| E<br>16                                                                         | E<br>16                                                                          | E<br>16                                                                          | E<br>16                                                                           | E<br>16                                                                            |
|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |
| ■                                                                               | ■                                                                                | ■                                                                                | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
|                                                                                 | ■                                                                                | ■                                                                                | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
| ■                                                                               | ■                                                                                | ■                                                                                | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
|                                                                                 | ■                                                                                | ■                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
| ■                                                                               | ■                                                                                | ■                                                                                | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
| 2 meter                                                                         | 3 meter                                                                          | 3 meter                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |
| ■                                                                               | ■                                                                                | ■                                                                                | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  | ■                                                                                 | ■                                                                                  |

German Engineering by Novus Dahle – doordachte producten voor  
ergonomisch en snel werken.



# #HASHTAC!



Novus Dahle GmbH  
Breslauer Straße 34 – 38  
49808 Lingen (Ems)  
Germany

Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-841  
[info@novus-dahle.com](mailto:info@novus-dahle.com)

[www.novus-tools.com](http://www.novus-tools.com)

**novus®**