



DE JUISTE LASER VOOR ELKE JOB

DE HOOFDTYPES STANLEY-LASERWATERPASSEN



1-77-160

Waterpas



FMHT77448-1

Roterend



FMHT1-77442

Kruis-/Punt



FMHT1-77356

Multi Line



FMHT1-77437

Punt

ZIJN LASERS MOGELIJK GEVAARLIJK?

Wat betreft hun mogelijke gevaren, worden lasers geklasseerd van 1 tot 4. De STANLEY-lasers zitten in de klassen 1 tot 2, wat betekent dat ze weinig of geen gevaar vormen.

Klasse 1 - Vormt geen gevaar op biologische schade.

Klasse 2 - De laser zou een persoon kunnen verwonden als die lang in de straal staart.

WAT IS EEN LASER?

LASER staat voor "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Er wordt gewerkt met een diode om een geconcentreerde laserstraal in één golflengte te creëren. Hoe korter de golflengte, hoe helderder en beter zichtbaar de laserstraal. STANLEY-lasers hebben een standaardgolflengte van 635 nanometer, geschikt voor gebruik over afstanden tot 300m.

IP-WAARDE

Als u werkt in stoffige en vochtige omgevingen is ook de IP-waarde van de laser belangrijk. Enkele STANLEY-lasers hebben een IP54-waarde (stofbestendig en spatwaterdicht) of IP66-waarde (stofbestendig en volledig waterdicht).




Hoeken en hellingen



Rechte Hoeken



Loodlijn - neem een punt van vloer tot plafond



Horizontaal & verticaal waterpassen en uitlijnen

HERSTELLING ONDER GARANTIE EN IJKSERVICE

Alle STANLEY-laserproducten worden geleverd met een jaar garantie. Tijdens deze periode zijn herstellingen bij "normaal" gebruik gratis. Voor herstellingen onder garantie moet u contact opnemen met uw verdeler, die het product voor herstelling naar STANLEY stuurt. Het product wordt dan hersteld en teruggestuurd naar uw verdeler, die het op zijn beurt weer aan u bezorgt. Volg de bovenstaande procedure ook voor herstellingen buiten garantie. U ontvangt dan eerst een prijsopgave voor de herstelling zodat u kunt beslissen of de herstelling al dan niet moet worden

uitgevoerd. We raden u aan om producten jaarlijks te laten onderhouden en elke 6 maanden te laten iken. Kalibratie is €30,- voor lijnlaser met een pendelblokering een €55,- voor rotatielasers.

NEEM VOOR SERVICE OF HERSTELLINGEN CONTACT OP MET

BE: After.Sales.BNL@SBDinc.com
+32 15 47 37 63


NL: After.Sales.BNL@SBDinc.com
+31 164 28 30 65

www.stanleylasers.com


NIVELLERINGSFUNCTIES

Hieronder worden de gebruikelijke nivelleringsfuncties weergegeven die u kunt uitvoeren met het STANLEY® assortiment.


ROTERENDE LASERS




Laserstraal met horizontale rotatie van 360°



Laserstraal met verticale rotatie van 360°



Hellingsgraad +/- 10%




Hellingsgraad +/- 10%




Laserstraal, horizontaal 360° met verticaal punt




Laserstraal, verticaal 360° met horizontaal punt



Hellingsgraad +/- 10% met verticaal punt




Hellingsgraad +/- 10% met verticaal punt



Horizontaal scannen met verticaal punt



Laserstraal, horizontaal 360° met verticaal punt en schietlood




Laserstraal, verticaal 360° met 2 horizontale punten



Hellingsgraad +/- 10% met verticaal punt en schietlood




Hellingsgraad +/- 10% met verticaal punt en schietlood




Horizontaal scannen met verticaal punt en schietlood


KRUISLIJNLASERS



1x horizontale lijn




1x verticale lijn




2x verticaal schietlood met punten



1x gekruiste lijnen met schietlood



1x horizontale lijn



Verticale lijn, heen en terug



Gekruiste lijn, heen en terug




Horizontale laserstraal met schietlood



1x gekruiste lijnen met schietlood




2x gekruiste lijnen met schietlood



3x 360° Kruislijn

PUNTLASER



5 punten

360° LASERS

FATMAX® X3G LASERWATERPAS 3× 360° GROEN - 30 M

**STANLEY
FATMAX**

 **GREENLASER**



- Bereik: 30 m en tot 50 m met detector (niet inbegrepen)
- Nauwkeurigheid: 3 mm @ 10 m
- Zelfnivellering tot ± 4°
- Nivellerings tijd: ≤ 3sec
- Projecteert 6 kruislijnen tegelijkertijd, of elke 360° lijn apart
- Bereikt wanden, vloeren en plafonds
- Pulse-modus voor gebruik in combinatie met detector (niet inbegrepen)
- IP54 stof- en waterbestendig
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Robuuste, schokbestendige behuizing
- Standaard schroefdraad voor statief 1/4" en 5/8"
- Lithium Ion batterij
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met lader, multifunctionele bracket, laserbril en doelkaart

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT1-77356	FATMAX X3G Laserwaterpas 3× 360° met groene straal	-	2		653,35



Laserstraal met
horizontale rotatie
van 360°



Laserstraal met
verticale rotatie
van 360°



Binnenwerk



3x 360° Kruislijn



Buitenwerk

Buitenwerk
enkel met
detector
(optioneel)


LIJNLASER SLL360° GROEN - 25 M

 **GREENLASER**



- Bereik: 25 m
- Nauwkeurigheid: 4 mm @ 10 m
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: $\leq 5\text{sec}$
- Projecteert een zelfnivellerende 360° lijn en 1 verticale lijn
- Handige plaatsing met de 360°-klem
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Gebruiksvriendelijke druktoets
- Grote basis voor extra stabiliteit
- IP50 stof- en waterbestendig
- Standaard schroefdraad voor statief 1/4"
- Robuuste behuizing met rubberen bescherming
- Geleverd met opbergzakje, 4x AA batterijen en 360°-klem

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77594-1	Lijnlaser SLL360° groen	X	2		201,90




LIJNLASER SLL360° ROOD - 20 M

 **REDLASER**



- Bereik: 20 m
- Nauwkeurigheid: 4 mm @ 10 m
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: $\leq 5\text{sec}$
- Projecteert een zelfnivellerende 360° lijn en 1 verticale lijn
- Handige plaatsing met de 360°-klem
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Gebruiksvriendelijke druktoets
- Grote basis voor extra stabiliteit
- IP50 stof- en waterbestendig
- Standaard schroefdraad voor statief 1/4"
- Robuuste behuizing met rubberen bescherming
- Geleverd met opbergzakje, 4x AA batterijen en 360°-klem

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77504-1	Lijnlaser SLL360° rood	X	2		159,65






KRUISLIJNLASERS

FATMAX® SCGI-P5 5 PUNTS + KRUISLIJNLASER GROEN LI-ION



STANLEY
FATMAX

GREENLASER

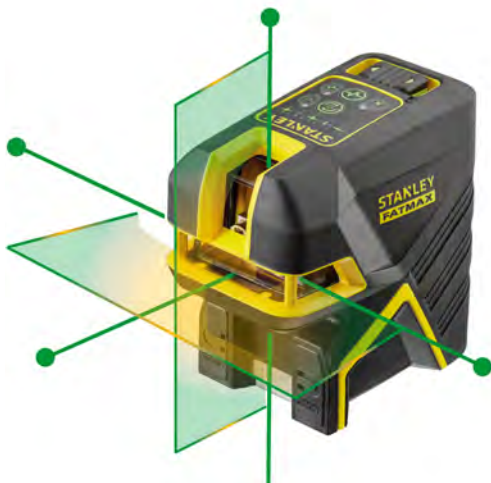

- Bereik lijn: 30 m en tot 50 m met detector (niet inbegrepen)
- Bereik punt: 45 m
- Nauwkeurigheid: 3 mm @ 10 m lijn, 6 mm @ 10 m punt
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: $\leq 5\text{sec}$
- Pulse modus voor gebruik in combinatie met detector (niet inbegrepen)
- Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn + 5 individuele punten
- Projecteert zelfnivellerende lijnen tot 150° dankzij doorlopende vensters
- Magnetische basis om op metalen studs te bevestigen
- IP54 stof- en waterbestendig
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Standaard schroefdraad voor statief $1/4"$ en $5/8"$
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met lader, multifunctionele bracket, laserbril en richtkaart

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77598-1	FATMAX SCGI-P5 5 punts + kruislijnlaser groen Li-ion	-	2	3 2 5 3 5 6 1 7 7 5 9 8 7	396,60



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)

FATMAX® FCL-GI KRUISLIJNLASER GROEN LI-ION

STANLEY
FATMAX

GREENLASER



- Bereik lijn: 30 m en tot 50 m met detector (niet inbegrepen)
- Nauwkeurigheid: 3 mm @ 10 m lijn
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: $\leq 5\text{sec}$
- Pulse modus voor gebruik in combinatie met detector (niet inbegrepen)
- Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn
- Projecteert zelfnivellerende lijnen tot 150° dankzij doorlopende vensters
- Magnetische basis om op metalen studs te bevestigen en fijn af te stellen
- IP54 stof- en waterbestendig
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Standaard schroefdraad voor statief $1/4"$ en $5/8"$
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met lader, multifunctionele bracket en richtkaart

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77595-1	FATMAX FCL-GI Kruislijnlaser Groen Li-ion	-	2	3 2 5 3 5 6 1 7 7 5 9 5 6	282,95



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)

FATMAX® FCL-G KRUISLIJNLASER GROEN ALKALINE

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Bereik lijn: 30 m en tot 50 m met detector (niet inbegrepen)
- Nauwkeurigheid: 3 mm @ 10 m lijn
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivellerings tijd: $\leq 5\text{sec}$
- Pulse modus voor gebruik in combinatie met detector (niet inbegrepen)
- Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn
- Projecteert zelfnivellerende lijnen tot 150° dankzij doorlopende vensters
- Magnetische basis om op metalen studs te bevestigen
- IP54 stof- en waterbestendig
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Standaard schroefdraad voor statief 1/4" en 5/8"
- Geleverd met opberggas en 4x AA batterijen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77586-1	FATMAX FCL-G Kruislijnlaser Groen Alkaline	-	2		192,05



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)


KRUISLIJNLASER CROSS90™ GROEN - 16 M

 **GREENLASER**



- Bereik: 16 m
- Nauwkeurigheid: 5 mm @ 10 m
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivellerings tijd: $\leq 5\text{sec}$
- Zelfnivellerende kruislijnlaser met extra 90° laserlijn
- Manuele modus om hoeklijnen uit te zetten
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Handige plaatsing met de 360° -klem
- Robuuste behuizing met rubberen bescherming
- IP50 stof- en waterbestendig
- Standaard schroefdraad voor statief 1/4"
- Geleverd met 2x AA batterijen, opberggas, 360° -klem

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77592-1	Kruislijnlaser Cross90 groen	X	2		145,55




KRUISLIJNLASER CROSS90™ ROOD - 12 M



- Bereik: 12 m
- Nauwkeurigheid: 5 mm @ 10 m
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivellerings tijd: $\leq 5\text{sec}$
- Zelfnivellerende kruislijnlaser met extra 90° laserlijn
- Manuele modus om hoeklijnen uit te zetten
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Handige plaatsing met de 360° -klem
- Robuuste behuizing met rubberen bescherming
- IP50 stof- en waterbestendig
- Standaard schroefdraad voor statief $1/4"$
- Geleverd met 2x AA batterijen, opbergtas, 360° -klem

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77502-1	Kruislijnlaser Cross90 rood	X	2		103,30

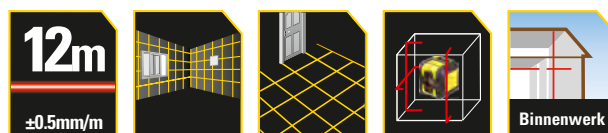


KRUISLIJNLASER CUBIX™ GROEN - 16 M



- Bereik: 16 m
- Nauwkeurigheid: 6 mm @ 10 m
- Zelfnivellering tot $\pm 4^\circ$
- Nivellerings tijd: $\leq 5\text{sec}$
- Zelfnivellerende kruislijnlaser
- Manuele modus om hoeklijnen uit te zetten
- Eenvoudige bediening
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Handige plaatsing met de 360° -klem
- Robuuste behuizing met rubberen bescherming
- IP50 stof- en waterbestendig
- Standaard schroefdraad voor statief $1/4"$
- Geleverd met 2x AA batterijen, opbergtas, 360° -klem

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77499-1	Kruislijnlaser Cubix groen	X	2		93,95



KRUISLIJNLASER CUBIX™ ROOD - 12 M



- Bereik: 12 m
- Nauwkeurigheid: 6 mm @ 10 m
- Zelfnivellering tot ± 4°
- Nivellerings tijd: ≤ 5sec
- Zelfnivellerende kruislijnlaser
- Manuele modus om hoeklijnen uit te zetten
- Eenvoudige bediening
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
- Handige plaatsing met de 360°-klem
- Robuuste behuizing met rubberen bescherming
- IP50 stof- en waterbestendig
- Standaard schroefdraad voor statief 1/4"
- Geleverd met 2x AA batterijen, opbergtas, 360°-klem

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77498-1	Kruislijnlaser Cubix rood	X	2		56,35

12m

±0.6mm/m



Binnenwerk



STHT77498-1

ROTERENDE LASERS


FATMAX® RL750LG ROTERENDE LASER LI-ION - GROEN

STANLEY
FATMAX



- Lijnen: Roterend, punt loodrecht omhoog/omlaag
- Laserklasse: Groen, Klasse 2
- Werkbereik diameter: 60 m - 600 m met ontvanger
- Nauwkeurigheid: $\pm 1,5 \text{ mm} @ 30 \text{ m (H)} \pm 3 \text{ mm} @ 30 \text{ m (V)}$
- Nauwkeurigheid Punt: $\pm 3 \text{ mm} @ 30 \text{ m (naar boven)}$
- RPM: 0-150-300-600 $\pm 8,7 \text{ mm} @ 30 \text{ m (naar beneden)}$
- Zelfnivelleringsbereik: $5^\circ \pm 1^\circ$ (elke richting)
- Nivellerings tijd (seconden): $\leq 30 \text{ s}$
- Dubbel afschot: 10°
- Scanmodus $10^\circ - 45^\circ - 90^\circ$
- IP66 stof- en waterbestendig
- Tiltfunctie
- Batterijen: Laser Lithium Ion 3.7V, 10AH. Ontvanger 2x AA en afstandsbediening 2x AA
- Schroefdraad: 5/8"
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met lader, multifunctionele bracket, laserbril en doelkaart, afstandsbediening, ontvanger

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77448-1	FATMAX RL750LG Roterende Laser Li-ion - Groen	-	1	3 253561 774485	1135,15





FATMAX® RL700L ROTERENDE LASER LI-ION - ROOD

STANLEY
FATMAX



- Lijnen: Roterend, punt loodrecht omhoog/omlaag
- Laserklasse: Rood, Klasse 2
- Werkbereik: 60 m - 600 m met ontvanger
- Nauwkeurigheid: $\pm 1,5 \text{ mm} @ 30 \text{ m (H)} \pm 3 \text{ mm} @ 30 \text{ m (V)}$
- Nauwkeurigheid Punt: $\pm 3 \text{ mm} @ 30 \text{ m (naar boven)} \pm 8,7 \text{ mm} @ 30 \text{ m (naar beneden)}$
- RPM: 0-150-300-600
- Zelfnivelleringsbereik: $5^\circ \pm 1^\circ$ (elke richting)
- Nivellerings tijd (seconden): $\leq 30\text{s}$
- Dubbel afschot: 10°
- Scanmodus $10^\circ - 45^\circ - 90^\circ$
- IP66 stof- en waterbestendig
- Tiltfunctie
- Batterijen: Laser Lithium Ion 3.7V, 10AH. Ontvanger 2x AA en afstandsbediening 2x AA
- Schroefdraad: 5/8"
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met lader, multifunctionele bracket, laserbril en doelkaart, afstandsbediening, ontvanger

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77447-1	FATMAX RL700L Roterende Laser Li-ion - Rood	-	1	3 253561 774478	907,90



FATMAX® RL600L ROTERENDE LASER LI-ION - ROOD

STANLEY
FATMAX



- Lijnen: Roterend, punt loodrecht omhoog
- Laserklasse: Rood, Klasse 2
- Werkbereik diameter: 60 m - 600 m met ontvanger
- Nauwkeurigheid: $\pm 2,2 \text{ mm} @ 30 \text{ m (H)} \pm 3 \text{ mm} @ 30 \text{ m (V)}$
- Nauwkeurigheid Punt: $\pm 4,4 \text{ mm} @ 30 \text{ m}$
- RPM: 0-150-300-600
- Zelfnivelleringsbereik: $5^\circ \pm 1^\circ$ (elke richting)
- Nivellerings tijd (seconden): $\leq 30\text{s}$
- IP66 stof- en waterbestendig
- Tiltfunctie
- Batterijen: Laser Lithium Ion 3.7V, 10AH. Ontvanger 2x AA en afstandsbediening 2x AA
- Schroefdraad: 5/8"
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met lader, laserbril en doelkaart, afstandsbediening, ontvanger

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77449-1	FATMAX RL600L Roterende Laser Li-ion - Rood	-	1	3 253561 774492	851,10



FATMAX® RL600 ROTERENDE LASER ALKALINE - ROOD


STANLEY
FATMAX



- Lijnen: Roterend, punt naar boven
- Laserklasse: Rood, Klasse 2
- Werkbereik diameter: 60 m - 600 m met ontvanger
- Nauwkeurigheid: $\pm 2,2$ mm @ 30 m (H) ± 3 mm @ 30 m (V)
- Nauwkeurigheid Punt: $\pm 4,4$ mm @ 30 m
- RPM: 0-150-300-600
- Zelfnivelleringsbereik: $5^\circ \pm 1^\circ$ (elke richting)
- Nivelleringsstijd (seconden): ≤ 30 s
- IP54 stof- en waterbestendig
- Tiltfunctie
- Schroefdraad: 5/8"
- Geleverd in stevige PRO-STACK koffer (combineerbaar met TSTAK) met 2x D-cel (1,5V, 1,2Ah) en 2x AAbatterijen, laserbril en doelkaart, ontvanger



CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77446-1	FATMAX RL600 Roterende Laser Alkaline - Rood	-	1	3 253561 774461	680,65



ROTERENDE LASER

STANLEY
FATMAX



- Bereik: 30 m (240 m met ontvanger)
- Nauwkeurigheid: ± 6 mm @ 30 m H en ± 9 mm @ 30 m V
- IP54 stof- en waterbestendig
- Tiltfunctie
- Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport en zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
- Schroefdraad: 5/8"
- Geleverd met 2x D batterijen, laserbril, laserdoel, detector en opbergtas

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77616-0	Roterende Laser	X	2	3 253560 776169	301,75

OPTISCHE WATERPASSEN

WATERPASINSTRUMENT KIT AL 24 GVP



- Waterpasinstrument met drievoet en meetlat
- Met magnetische demping
- Bereik tot 100 m
- IP54 stof- en waterbestendig
- Lensopening 36 mm
- Compensatie dankzij magnetische demping van de pendule
- Nauwkeurigheid +/- 2 mm @ 1 km
- Schroefdraad drievoet 5/8"
- Geleverd met laserwaterpas, schietlood, beschermkap lens, statief tussenstuk, sterke koffer, aluminium drievoet en meetlat en handleiding

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-160	Automatisch Waterpasinstrument Kit AL24 GVP	-	1		487,50



FMHT77448-1

LASER ACCESSOIRES

MAGNETISCH DOEL - ROOD



- Reflecterende plaat met magnetische ondergrond
- Versterkt laserstraal voor betere zichtbaarheid

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-170	Magnetisch Doel - Rood	-	2		13,65

MAGNETISCH DOEL - GROEN



- Reflecterende plaat met magnetische ondergrond
- Versterkt laserstraal voor betere zichtbaarheid

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT1-77368	Magnetisch Doel - Groen	-	8		13,65

LASERBRIL - ROOD



- Versterkt de zichtbaarheid van laserlijn of laserpunt

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-171	Laserbril - Rood	-	1		9,10

LASERBRIL - GROEN



- Versterkt de zichtbaarheid van laserlijn of laserpunt

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT1-77367	Laserbril - Groen	-	4		9,10

ALUMINIUM MEETLAT



- Meetlat direct leesbaar met gecentreerd nulpunt
- Mogelijk om hoogteverschillen zowel positief als negatief onmiddellijk af te lezen
- Uitschuifbaar van 137 tot 250 cm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
06-TLM	Meetlat 2,5 m	-	1		76,15

ALUMINIUM TELESCOPISCHE MEETLAT



- 5 m en 5 delen: zeer duurzaam
- in cm op voorzijde, in mm op achterzijde

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-161	Meetlat Alu 5 m	-	2		76,15

FOTO STATIEF ALU



- Foto 3-voet met kolom voor afstandsmeters en lasers
- 1/4" schroefdraad
- Regelbare hoogte 44 tot 119 cm, opgevouwen 47 cm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-201	Foto Statief	-	1		25,10

STATIEF 1/4"



- Aluminium statief met kolom 1/4"
- Bereik: 97,15 cm - 247 cm en schroefdraad 1/4"

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77643-1	Statief 1/4"	-	1		77,60

STATIEF TP1



- Aluminium statief standaard TP1
- Bereik: 74,6 cm - 153 cm en schroefdraad 5/8"

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT77625-1	Statief TP1	-	1	3 253561 776250	54,35

STATIEF TPM1



- Bereik 90 - 173 cm en 5/8" schroefdraad
- Profiel in aluminium

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-131	Statief TPM1	-	4	3 253561 771316	89,75

ALUMINIUM STATIEF STANDAARD TP1



- Profiel in aluminium
- Voetblokkering met Quick Clamps systeem
- Bereik 0,97 m tot 1,62 m en schroefdraad 5/8"

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-163	TP1 Statief Alu 97-162 cm	-	2	3 253561 771637	101,15

ALUMINIUM STATIEF MET KOLOM TPE1



- Profiel in aluminium, dubbele kolom
- Voetblokkering met Quick Clamps systeem
- Bereik 1,02 m tot 2,92 m en schroefdraad 5/8"

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-164	TPE1 Alu Statief Uitschuifbaar 119-292 cm	-	1	3 253561 771644	255,70

TELESCOPISCHE PAAL



- Alu constructie
- 4 delig statief
- Geschikt voor alle lijnlasers met 1/4" aansluiting
- Bereik 3,30 m

CODE	BESCHRIJVING				EURO
1-77-184	Telescopische paal Alu	-	1	3 253561 771842	67,05



STHT1-77140

FATMAX® RLD400 ONTVANGER VOOR ROTERENDE LASER

STANLEY
FATMAX



- Ontvanger voor roterende lasers
- Bereik tot 400 m

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT1-74266	FATMAX RLD400-G Ontvanger voor roterende laser (groen)	-	2	3 253561 742668	112,50
1-77-133	FATMAX RLD400 Ontvanger voor roterende laser (rood)	-	1	3 253561 771330	112,50

FATMAX® DIGITALE MM ONTVANGER VOOR ROTERENDE LASER

STANLEY
FATMAX



- Bereik/diameter: 300 m/600 m
- Nauwkeurigheid: tot +/- 1 mm @ 40 m, 4 instellingen afhankelijk van de toepassing
- Digitaal afleesvenster aan voor- en achterkant af te lezen, met groot detectie-oppervlak +/- 50 mm om de laserlijn nauwkeurig te detecteren
- Geluidssignaal via 2 luidsprekers aan de zijkant en de onderkant, voor correcte nivellering
- Geheugenfunctie voor het ontvangen en vasthouden van hoogtes met 1 druk op de knop
- 2 sterke magneten op zijkant en bovenkant om op metalen frames te bevestigen
- Rubberen behuizing
- Stofdicht en volledig waterdicht, IP66
- Geleverd met 2x AA batterijen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77652-0	FATMAX Digitale mm Ontvanger voor Roterende Laser (Rood)	X	3	3 253560 776527	236,85
FMHT77653-0	FATMAX Digitale mm Ontvanger voor Roterende Laser (Groen)	X	3	3 253560 776534	236,85

FATMAX® LD200 LIJNDETECTOR VOOR KRUISLIJNLASERS

STANLEY
FATMAX



- Ontvanger voor kruislijnlasers
- Bereik tot 50 m

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT1-74267	FATMAX LD200-G lijndetector voor kruislijnlasers (groen)	-	2	3 253561 742675	112,50
1-77-132	FATMAX LD200 lijndetector voor kruislijnlasers (rood)	-	1	3 253561 771323	112,50

Stanley lasers en detectoren zijn onmisbaar voor elke doe-het-zelver en professional. Met deze hoogwaardige apparaten zorg je voor een nauwkeurige uitvoering van elke klus. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over de verschillende lasers en detectoren van Stanley. Zo ontdek je welk apparaat het beste bij jouw klus past en hoe je er optimaal gebruik van maakt. En zijn te verkrijgen bij DKMtools tegen zeer goede en scherpe condities.

Stanley staat bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige gereedschap en betrouwbaarheid. Ook op het gebied van lasers en detectoren is Stanley een toonaangevend merk. De apparaten zijn ontwikkeld met de gebruiker in gedachten, wat zorgt voor een eenvoudige bediening en optimale prestaties. Bovendien zijn de lasers en detectoren van Stanley geschikt voor zowel doe-het-zelvers als professionals, waardoor je altijd een passend apparaat vindt voor jouw klus.

Verschillende soorten lasers van Stanley

Stanley biedt een breed assortiment aan lasers, geschikt voor diverse toepassingen. Hieronder lichten we enkele populaire modellen uit:

1. De kruislijnlasers van Stanley zijn ideaal voor het uitlijnen van tegels, schilderijen, kasten en andere objecten. Ze projecteren een heldere, goed zichtbare laserlijn op de muur, waardoor je eenvoudig kunt werken zonder een waterpas te gebruiken. Bovendien zijn de kruislijnlasers zelf nivellerend, wat betekent dat ze automatisch waterpas staan zodra je ze aanzet.

2. Roterende lasers zijn perfect voor het nivelleren van grote oppervlaktes, zoals bij het aanleggen van een terras of het storten van een betonvloer. Ze projecteren een 360 graden laserlijn, waardoor je in één oogopslag kunt zien of alles waterpas ligt. De roterende lasers van Stanley zijn eenvoudig in gebruik en beschikken over handige functies, zoals een afstandsbediening en een automatische uitschakeling bij lage batterijspanning.

Puntlasers zijn ideaal voor het snel en nauwkeurig overbrengen van punten van de ene naar de andere zijde van een ruimte. Ze zijn bijvoorbeeld handig bij het plaatsen van stopcontacten, het ophangen van gordijnrails of het bevestigen van kabelgoten. De puntlasers van Stanley zijn compact en gebruiksvriendelijk, waardoor je ze eenvoudig kunt meenemen en bedienen.



DKMTools, Energieweg 47, 4906 CG Oosterhout, tel. +31 (0) 168 357755
Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.
email: info@dkmtools.nl