

SOUDAL



KERNASSORTIMENT NEDERLAND

LIJMEN, KITTEN EN PURSCHUIMEN
VOOR DE PROFESSIONELE VERWERKER

MAIN PARTNER



Soudal, wereldleider in lijmen, voegkitten, purschuimen.

Familiebedrijf



Opgericht door
Vic Swerts
in 1966



100 %
eigendom



Lange
termijnstrategie
van continue groei

Jaarlijkse productie

280.000.000 kitkokers


25 productiesites

120.000.000 purschuim


18.000 SKU

Marktsegmenten

Professionele bouw



DHZ



Industrie



Wereldwijd merk



73

Eigen filialen



+4.200

Medewerkers



140

Exportlanden



Uitgave 05-24

Een 100 % Belgisch familiebedrijf.

Langetermijnstrategie

DUURZAAM

Soudal gelooft dat energie-efficiëntie en het verlagen van uitstoot/emissies een sterke drijfveer zijn om algemene duurzaamheidsdoelen te halen.

De Soudal Group is een voorloper bij de ontwikkeling van producten om duurzaam te bouwen en die veilig zijn voor mens en milieu. Door de modernste productietechnologie worden energie-, watergebruik en de reststoffen beperkt. Het welzijn van medewerkers is daarbij vanzelfsprekend.

Producten

Uw project milieuvriendelijk en duurzaam, bijvoorbeeld BREEAM opleveren? Soudal biedt een ruim assortiment met producten waarmee een maximale veiligheid kan worden gegarandeerd. We zijn voortdurend op zoek naar innovatie, die leidt tot kwaliteitsvolle oplossingen en unieke ecologische verbeteringen in onze producten. Soudal SMX-foam was bijvoorbeeld het eerste isocyanaatvrij schuim op de markt. In de afgelopen jaren, ontwikkelde Soudal solventvrije productfamilies als vervanging van klassieke technologieën. Ook is Soudal een voorloper op de markt met watergedragen montagelijmen met extreem hoge aanvangshechting.

Productie

De productie van Soudal in Turnhout werd ISO 14001 gecertificeerd. Dit betekent dat de organisatie gecertificeerd werd voor haar werking die negatieve effecten voor het milieu wil beperken. Een belangrijk aandachtspunt voor Soudal is het minimaliseren en het recyclen van reststoffen. De zonnepanelen, die in Turnhout 10.000 m² van het dak op plant 2 beslaan en de bouw van een eigen windmolen bewijzen de langetermijnstrategie mbt de inzet van duurzame technologie.



Zonnepanelen en windmolen op het dak van plant 2 in Turnhout voor het duurzaam produceren van duurzame producten voor milieuvriendelijke toepassingen.

Milieu certificaten

Soudal biedt talloze producten die voorzien zijn van milieu certificaten.

- EMICODE EC1+, is een van de strengste certificaten. Dit is een kwaliteitscontrole die labels verschaft aan geavanceerde, oplosmiddelvrije, emissiearme bouwstoffen. In deze kerncatalogus vindt je een ruim assortiment producten die voldoen aan dit label waarmee je projecten LEED en BREEAM kunt opleveren.
- LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan worden. LEED staat voor 'Leadership in Energy and Environmental Design'.
- BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd. BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid.
- Tight Vent Europe zet zich in voor energie-zuinig bouwen. De luchtdichtheid van doorvoeren en kanalen vormt een grote uitdaging voor de grootschalige implementatie van bijna-energie neutrale gebouwen.
- FEICA: Association of the European Adhesive and Sealant Industry
- KOMO: Het KOMO-keurmerk is een keurmerk voor de bouw en infra. Producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen waardoor de kwaliteit is gegarandeerd.



BREEAM[®] NL

Tight Vent[®]
Europe

FEICA[®]



TOEPASSINGSTABEL LIJMEN & KITTEN

Onderstaande informatie kan de keuze voor het juiste product eenvoudiger maken. Hieronder staan de meest voorkomende toepassingen en producten in een schema weergegeven.

		Binnen	Buiten	Beglazing	Sanitair	Verlijmen	Natuursteen	Overschilderbaar	Aansluitvoegen	Bewegingsvoegen	Vochtige ondergronden (poreus)	Emicode EC1 PLUS
Fix ALL® Flexi	pag. 7	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fix ALL® High Tack	pag. 7	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
Fix ALL® Turbo	pag. 8	✓	✓			✓			✓		✓	
Fix ALL® Crystal	pag. 8	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
Fix ALL® X-treme Power	pag. 9	✓	✓			✓			✓		✓	
Acryrub	pag. 11	✓						✓	✓			
Acryrub CF2	pag. 11	✓	✓					✓	✓			
Repa-Cryl D	pag. 12	✓						✓	✓			
Soudacryl	pag. 12	✓	✓					✓	✓			
Soudafill	pag. 13	✓						✓				
Soudafill Light	pag. 13	✓						✓				
Silirub S8100	pag. 14	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
Silirub S8800	pag. 15	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓
Silirub Color	pag. 17	✓	✓	✓	✓				✓	✓		
Silirub 2	pag. 18	✓	✓	✓	✓				✓	✓		
Silirub 2S	pag. 19	✓			✓				✓	✓		
Silirub AQ	pag. 20	✓							✓			✓
Silirub AL2T	pag. 20	✓	✓						✓			
Silirub EPDM	pag. 21		✓			✓			✓			
Soudafalt	pag. 22		✓						✓	✓	✓	
HMX Sanitary	pag. 23	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓
HMX Facade	pag. 23	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓
Glaskit TS	pag. 24	✓	✓	✓				✓	✓			
Soudaseal Glass & Paint	pag. 25	✓	✓	✓				✓	✓			
Silirub P2	pag. 26	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
Soudaseal Tradition	pag. 27	✓	✓	✓				✓			✓	
Silirub Tradition	pag. 27	✓	✓	✓								
Soudaseal 215 LM	pag. 28	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soudaseal 240 FC	pag. 29	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓
Soudaseal 250 XF	pag. 30	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
Soudaseal 255 Supertack	pag. 31	✓	✓			✓		✓			✓	
Soudaseal Mirror	pag. 32	✓	✓			✓	✓					✓
Montagepro 140	pag. 33	✓				✓		✓				
Soudaflex 40 FC	pag. 34	✓	✓			✓		✓	✓	✓		
Soudaflex JGS	pag. 35	✓	✓					✓	✓	✓		
Purocol	pag. 36	✓	✓			✓					✓	
Purocol Express	pag. 36	✓	✓			✓					✓	
PU Construct	pag. 37	✓	✓			✓		✓			✓	



Volledig geschikt



Afhankelijk van het verftype en de toepassing. Altijd eerst een test uitvoeren.



mits overschilderd



mits niet blootgesteld aan UV



INHOUD:

• FIX ALL®	P 6
• VOEGKITTEN ACRYLAAT	P 11
• VOEGKITTEN PREMIUM SILICONEN	P 14
• VOEGKITTEN SILICONEN SPECIALS	P 20
• VOEGKITTEN BITUMEN	P 22
• VOEGKITTEN HMX	P 23
• VOEGKITTEN BEGLAZING	P 24
• VOEGKITTEN HYBRIDE LIJM- EN VOEGKITTEN	P 28
• VOEGKITTEN MONTAGEKIT	P 33
• VOEGKITTEN POLYURETHAAN	P 34
• CONSTRUCTIELIJMEN POLYURETHAAN	P 36
• PURSCHUIMEN 1K	P 38
• PURSCHUIMEN 2K	P 44
• LIJMSCHUIMEN	P 45
• SPUITBAAR ISOLATIESCHUIM	P 46
• CHEMISCH ANKER	P 48
• BRANDWEREND	P 50
• LUCHTDICHT BOUWEN	P 52
• VOORGECOMPRIMEERDE VOEGBAND	P 54
• PRIMERS EN REINIGERS	P 56
• TOEBEHOREN	P 59
• TECHNISCHE SPRAYS	P 60
• PISTOLEN	P 62



All you need is...



LIJMEN & AFDICHTEN

FLEXI Lijm en kit in 1
HIGH TACK Sterkste lijmkit
TURBO Handvast na 20 minuten
CRYSTAL 100% Transparant
X-TREME POWER Extreem sterk

FIX ALL®

FIX ALL® FLEXI

LIJM- EN VOEGKIT IN 1

Perfect om vrijwel alle materialen in alle omstandigheden te voegen en te verlijmen. Super flexibel zodat de bewegingen worden opgevangen.



FIX ALL® HIGH TACK

ZEER HOGE AANVANGSHECHTING

Zeer krachtige constructie- montagelijmkit met een hoge kleefsterkte 320N/cm2! Hechting op vele bouwmaterialen en ondergronden.



EIGENSCHAPPEN

- Meest elastische MS Polymeer op de markt, tot 750% rek.
- Uiterst geschikt voor vochtige en niet poreuze ondergronden.
- Geschikt voor natuursteen.
- Geschikt voor sanitaire toepassingen.
- Zeer elastisch.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Overschilderbaar.
- Vangt oneffenheden in de ondergrond op.
- Weer- en verouderingsbestendig.
- Getest voor gebruik in de foodsector, ISEGA.



Kokers				
105029	wit	5411183003941	290 ml	12/doos
105030	grijs	5411183004177	290 ml	12/doos
105031	zwart	5411183004023	290 ml	12/doos
105032	bruin	5411183004047	290 ml	12/doos
106324	beige	5411183009400	290 ml	12/doos
Worsten				
146188	wit	5411183161689	600 ml	12/doos

EIGENSCHAPPEN

- Sterke aanvangskleefkracht.
- Bevat geen isocyanaten en siliconen.
- Geschikt voor natuursteenverlijming.
- Gemakkelijk uitspuitbaar en verwerkbaar.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- KOMO gecertificeerde montagelijm op basis van BRL3107.



Kokers				
130276	clear	5411183133464	290 ml	12/doos
153984	wit	5411183171015	290 ml	12/doos
153985	grijs	5411183171022	290 ml	12/doos
153986	zwart	5411183171039	290 ml	12/doos
100274	bruin	5411183030213	290 ml	12/doos
100271	beige	5411183030268	290 ml	12/doos
115559	alu grijs	5411183071797	290 ml	12/doos
Worsten				
113657	wit	5411183105980	600 ml	12/doos
114981	zwart	5411183067905	600 ml	12/doos

FIX ALL®

FIX ALL® TURBO

SUPERSNELLE LIJMKIT

Supersnel lijmen en monteren, al handvast na slechts 20 minuten!



EIGENSCHAPPEN

- Na 20 minuten handvast en snelle krachtopbouw.
- Volledige eindsterkte na 3 uur.
- Zeer hoge eindsterkte, 3,80 N/mm².
- Vrijwel alle materialen, ondergronden en omstandigheden.
- Prima hechting op vele bouwmaterialen.
- Oplosmiddelvrij.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Vangt oneffenheden in de ondergrond op.
- KOMO gecertificeerde montagelijm op basis van BRL3107.



Kokers				
153987	wit	5411183171046	290 ml	12/doos
124805	grijs	5411183120075	290 ml	12/doos
124806	zwart	5411183120082	290 ml	12/doos
Worsten				
146187	wit	5411183161672	600 ml	12/doos

FIX ALL® CRYSTAL

GLASHELDERE LIJMKIT

Voor onzichtbare krachtverlijmingen van alle materialen op alle oppervlakken. Ook geschikt voor alle binnen-, buiten en sanitair voegwerk. Ook op vochtige en niet- poreuze ondergronden.



EIGENSCHAPPEN

- 100% transparant.
- Super elastisch.
- Geeft geen onaangename geuren door.
- Onzichtbare verlijmingen.
- Elastische verlijmingen in bouw en industrie.
- Geur-arm en oplosmiddelvrij.

Kokers				
110980	glashelder	5411183042575	290 ml	12/doos
Worsten				
146186	glashelder	5411183161665	600 ml	12/doos

FIX ALL® X-TREME XPRESS

EXTREEM KRACHTIG EN SNEL

Extreem hoge aanvangshechting van minimaal 400 kg/m² en daardoor speciaal geschikt voor verlijmingen van extreem zware lasten zonder ondersteuning in bouw- en metaalindustrie. Al na 30 minuten handvast!



EIGENSCHAPPEN

- Extreem hoge aanvangshechting 400kg/m².
- Extreem snelle doorharding: na 30 minuten al handvast.
- Verlijmingen in bouw- en metaalindustrie.
- Verlijmen en monteren van zware voorwerpen, panelen, platen, planken op de meeste materialen.
- Hecht op vochtige ondergronden, zelfs onder water.
- Uitstekende weerstand tegen UV-stralen en andere weersinvloeden.
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer).
- Hoge eindsterkte.
- Blijvend elastisch.

Kokers				
154347	wit	5411183126343	280 ml	12/doos
155119	zwart	5411183128194	280 ml	12/doos

SOUDAL

ACRYRUB CF2

- **Perfect overschilderbaar**
 - Al na 10 minuten
 - Geen haarscheuren (crack-free)
 - Kleurvast (tekent niet af)
- **Vlotte verwerking**
 - Snel drogend, wegtrekken tape = strakke lijn
 - Zeer goed staand vermogen
 - Geschikt voor binnen en buiten



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

VOEGKITTEN | ACRYLAAT

ACRYRUB

ACRYLAATKIT PRO

Hoogwaardige kit voor voegwerken rond ramen, deuren en plafonds of decoratieve lijsten of stucwerk.



TOEPASSINGEN

- Aansluitvoegen in de bouw en bij schilder- en pleisterwerken.
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en vloer, tussen metselwerk, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog standvermogen.
- Kleurvast en waterdicht na uitharding.
- Zeer goed verwerkbaar.
- Overschilderbaar na uitharding.
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen en aluminium.

Kokers				
102600	wit	5411183407459	310 mL	15/doos
102598	grijs	5411183001756	310 mL	15/doos
102601	zwart	5411183008984	310 mL	15/doos
102599	teak	5411183005303	310 mL	15/doos
Worsten				
102603	wit	5411183008960	600 mL	12/doos
102602	grijs	5411183019515	600 mL	12/doos

ACRYRUB CF2

ALLROUND ACRYLAATVOEGKIT

Voegkit die bijzonder geschikt is voor overschilderen met verf types waarbij een probleemloos resultaat niet vanzelfsprekend is. Streeflos en kleurvast afwerken.



TOEPASSINGEN

- Goed verspreikbaar en afwerkbaar.
- Voor voegen met een beperkte beweging.
- Aansluitvoegen in de bouw en schilder- en pleisterwerken.
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, metselwerk, etc.
- Kieren tussen deuromlijstingen en pleisterwerk of gyproc.
- Afwerking van diverse boord- en plafondlijsten alsmede decoratieve elementen zoals moulures (getrokken lijsten).
- Afwerking van kieren en naden op poreuze ondergronden die achteraf overschilderd dienen te worden, metselwerk, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Al na 10 minuten overschilderbaar.
- Crackfree.
- Kleurvast, colorfixed.
- Binnentoepassingen.
- Buiten toepasbaar mits overschilderd.

Kokers				
121616	wit	5411183100763	310 mL	15/doos

VOEGKITEN | ACRYLAAT

REPA-CRYL D

ACRYLAATKIT MET KORREL

Een hoogwaardige voegkit met een korrelige structuur. Voor onzichtbaar bijwerken en opvoegen van scheuren in metsel- en pleisterwerk.



TOEPASSINGEN

- Reparatiekit voor scheuren/barsten in bijvoorbeeld pleisterwerk.
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en vloer, tussen metselwerk, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Korrelig uiterlijk.
- Blijft mat na overschilderen.
- Direct met muurverf overschilderbaar.
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen.
- Overschilderbaar met oplosmiddelhoudende verf na uitharding.
- Makkelijk in te wassen in scheuren.

Kokers				
106184	wit	5411183086227	310 ml	15/doos

Soudacryl

SCHILDERSKIT

Hoogwaardige voegkit, overschilderbaar, plasto-elastisch, voor het vullen en/of repareren van ondergronden.



TOEPASSINGEN

- Voor aansluitvoegen in de bouw en schilder- en pleisterwerken.
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en vloer, tussen metselwerk, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed verwerkbaar.
- Kleurvast en waterdicht na uitharding.
- Overschilderbaar na uitharding.
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen en aluminium.
- Buiten toepasbaar mits overschilderd.

Kokers				
116431	wit	5411183077713	310 ml	15/doos

VOEGKITTEN | ACRYLAAT

SOUDAFILL

VULMIDDEL

Reparatiekit voor alle opvul-, reparatie en afdichtwerk. Kan in scheurtjes gespoten of geborsteld worden. Nat overschilderbaar en mengbaar met alle verven.



TOEPASSINGEN

- Uitermate geschikt voor het vullen van haarscheurtjes.
- Reparatiekit voor scheuren/barsten in pleisterwerk, beton, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Direct met muurverf overschilderbaar.
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen.
- Makkelijk in te wassen in scheuren.
- Kan worden verdund met water.

Kokers				
104530	wit	5411183002913	310 mL	15/doos

SOUDAFILL LIGHT

LICHTGEWICHT VULMIDDEL

Vulmiddel om kleine oneffenheden, gaten of barsten doeltreffend te egaliseren zonder krimp. Prima verwerkbaar uit koker of uit de pot met een plamuurmes.



TOEPASSINGEN

- Voor aansluitvoegen in de bouw en schilder- en pleisterwerken.
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en vloer, tussen metselwerk, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog standvermogen.
- Eenvoudig verwerkbaar met plamuurmes.
- Geen krimp.
- Kleurvast en waterdicht na uitharding.
- Overschilderbaar na uitharding.
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen en aluminium.

Kokers				
119307	wit	5411183089396	310 mL	15/doos
Pot				
119492	wit	5411183089761	900 mL	6/doos

VOEGKITTEN | PREMIUM SILICONEN

SILIRUB+ S8100

TOPKWALITEIT SANITAIRKIT

Neutraal vernettende, sanitaire silicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen in badkamer, keuken, klimaatregelings- en ventilatiesystemen.



TOEPASSINGEN

- Blijvend elastische afdichtingen in badkamer, keuken, klimaatregelings- en ventilatiesystemen.
- Aansluitvoegen tussen wand en bad- of douchekuip.
- Aansluitvoegen aan bouwelementen uit aluminium en gelakte materialen.
- IANESCO geschikt voor voedselcontact vlg. FDA regulaties.

EIGENSCHAPPEN

- Trekt geen draden- zeer goed modellerbaar en afstrijkbaar.
- Kleurvast, UV-stabiel en weersbestendig.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Neutraal, corrosievrij.
- Hecht uitstekend op glas, keramiek, email en gegalvaniseerde metalen.
- Ongevoelig voor schimmel, bevat ZnP (biocide met fungicide werking).
- Vrij van solventen, halogenen, zuren en isocyanaten.
- Bestand tegen gebruikelijke huishoudreinigers en ontsmettingsmiddelen.



Kokers				
137416	grijs	5411183158009	300 ml	15/doos
137417	heldergrijs	5411183157996	300 ml	15/doos
137418	lichtgrijs	5411183158047	300 ml	15/doos
137419	middengrijs	5411183158023	300 ml	15/doos
137420	pergamon	5411183158016	300 ml	15/doos
137421	oud wit	5411183158078	300 ml	15/doos
137422	voegengrijs	5411183158061	300 ml	15/doos
144844	grijs wit RAL 9002	5411183160330	300 ml	15/doos
135792	kalahari bruin	5411183155381	300 ml	15/doos

Kokers				
131238	wit	5411183138353	300 ml	15/doos
134443	midden grijs sca	5411183151666	300 ml	15/doos
134444	puur wit RAL 9010	5411183151673	300 ml	15/doos
134445	antraciet	5411183151680	300 ml	15/doos
134446	lichtgrijs sca	5411183151697	300 ml	15/doos
134447	grijs sca	5411183151703	300 ml	15/doos
134448	manhattan sca	5411183151710	300 ml	15/doos
134449	transparant	5411183151727	300 ml	15/doos
135719	steengrijs	5411183155114	300 ml	15/doos
135720	anemoon	5411183155121	300 ml	15/doos
135721	caramel	5411183155138	300 ml	15/doos
135722	jasmijn 284	5411183155145	300 ml	15/doos
135723	manhattan 847	5411183155152	300 ml	15/doos
135724	zilvergrijs	5411183155169	300 ml	15/doos
135725	sanitair grijs	5411183155176	300 ml	15/doos
135726	stofgrijs	5411183155183	300 ml	15/doos
135727	zwart	5411183155190	300 ml	15/doos
135728	basalt	5411183155206	300 ml	15/doos
135729	transparant/grijs trijs	5411183155213	300 ml	15/doos
156255	transparant/donker grijs	5411183176713	300 ml	15/doos

VOEGKITTEN | PREMIUM SILICONEN

SILIRUB+ S8800

TOPKWALITEIT NATUURSTEENKIT

Azijnzuurvrije, natuursteensilicone met optimale verwerkbaarheid. Blijvend elastische afdichtingen van marmer, graniet e.a. natuursteensoorten in badkamer, keukens, enz.



TOEPASSINGEN

- Blijvend elastische afdichtingen van natuursteensoorten zoals marmer, graniet, hardsteen, etc. in badkamers, keukens, enz.
- Aansluitvoegen tussen gevelelementen, dorpels enz. uit natuursteen in algemene bouwtoepassingen.

EIGENSCHAPPEN

- Geen vlekvorming (randzonevervuiling) op poreuze ondergronden zoals marmer, graniet en andere natuursteensoorten.
- Geen hydrofobisch effect op natuursteen.
- Trekt geen draden, prima verspreikbaar en afmesbaar.
- Kleurvast en UV-stabiel.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Neutraal, corrosievrij.
- Ongevoelig voor schimmel, bevat ZnP (biocide met fungicide werking).



Kokers				
120987	antraciet	5411183097377	300 ml	15/doos
120988	helder beige	5411183097384	300 ml	15/doos
120989	manhattan 847	5411183097391	300 ml	15/doos
120990	marmergrijs	5411183097407	300 ml	15/doos
120991	middengrijs	5411183097414	300 ml	15/doos
120992	stofgrijs	5411183097421	300 ml	15/doos
120993	transparant	5411183097438	300 ml	15/doos
120994	voegengrijs	5411183097445	300 ml	15/doos
120995	wit	5411183097452	300 ml	15/doos
120996	zwart	5411183097469	300 ml	15/doos
123473	transparant grijs - trijs	5411183110113	300 ml	15/doos
123474	bahamabeige	5411183110120	300 ml	15/doos
123475	jasmijn 284	5411183110137	300 ml	15/doos
159967	mat zwart	5411183184763	300 ml	15/doos
159968	mat antraciet	5411183184770	300 ml	15/doos
159969	mat marmergrijs	5411183184787	300 ml	15/doos



KIT IN **RAL** KLEUREN

SILIRUB **COLOR**

- Kleurvast en UV-stabiel
- Blijvend elastisch na uitharding
- Uitstekend verwerkbaar
- ISO 11600 F+G25 LM
- 35 RAL-kleuren uit voorraad leverbaar

ANDERE KLEUREN
OP AANVRAAG
BESCHIKBAAR



VOOR BINNEN



EN BUITEN

SOUDAL

BUILD THE FUTURE

VOEGKITTEN | SILICONEN

SILIRUB COLOR

KIT IN RAL-KLEUR

Neutrale silicone, speciaal ontwikkeld voor het kleuraangepast kitten op ondergronden in RAL-kleuren. Niet geschikt voor natuursteen.



TOEPASSINGEN

- Geschikt voor alle gebruikelijke bouwvoegen.
- Topafdichting bij beglazing op aluminium, PVC en hout.
- Afdichtingen tussen PVC, behandelde houtsoorten en metalen profielen en glas.
- Uitzettingsvoegen tussen de meest uiteenlopende constructiematerialen.
- Voegen in sanitaire ruimten (op kunststof baden en douchebakken) en keukens.

EIGENSCHAPPEN

- Uit voorraad verkrijgbaar in de meest courante RAL-kleuren.
- Zeer goed verwerkbaar.
- Hoogglans uiterlijk.
- Kleurvast en UV-stabiel.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Zeer goede hechting op vele materialen.
- 15 maanden houdbaar.
- Azijnzuurvrij.
- Elke andere RAL-kleur bestelbaar vanaf 75 stuks.

Kokers					
118489	lichtgrijs RAL 7035	5411183087491	300 ml	15/doos	
113228	kwartsgrijs RAL 7039	5411183051478	300 ml	15/doos	
116033	zijdegrijs RAL 7044	5411183076563	300 ml	15/doos	
116305	leembruin RAL 8003	5411183112490	300 ml	15/doos	
121808	reebruin RAL 8007	5411183101463	300 ml	15/doos	
114296	sepiabruin RAL 8014	5411183060104	300 ml	15/doos	
114750	chocoladebruin RAL 8017	5411183067691	300 ml	15/doos	
116106	grijs bruin RAL 8019	5411183076822	300 ml	15/doos	
105870	crémewit RAL 9001	5411183037151	300 ml	15/doos	
106735	blank aluminium RAL 9006	5411183037168	300 ml	15/doos	
111713	aluminium grijs RAL 9007	5411183045149	300 ml	15/doos	
118401	puur wit RAL 9010	5411183111134	300 ml	15/doos	

Kokers					
119643	zandgeel RAL 1002	5411183090323	300 ml	15/doos	
105822	parelwit RAL 1013	5411183034785	300 ml	15/doos	
105827	licht ivoor RAL 1015	5411183037106	300 ml	15/doos	
115681	purperrood RAL 3004	5411183112506	300 ml	15/doos	
105828	wijnrood RAL 3005	5411183037113	300 ml	15/doos	
115304	zwartrood RAL 3007	5411183112483	300 ml	15/doos	
114294	verkeersrood RAL 3020	5411183060081	300 ml	15/doos	
114299	gentiaanblauw RAL 5010	5411183060128	300 ml	15/doos	
105829	staalblauw RAL 5011	5411183037120	300 ml	15/doos	
114104	mosgroen RAL 6005	5411183090279	300 ml	15/doos	
105830	dennengroen RAL 6009	5411183037137	300 ml	15/doos	
114298	bruin olijfgroen RAL 6022	5411183060111	300 ml	15/doos	
115028	beige grijs RAL 7006	5411183068070	300 ml	15/doos	
114481	ijzergrijs RAL 7011	5411183060982	300 ml	15/doos	
115682	basaltgrijs RAL 7012	5411183090286	300 ml	15/doos	
116060	leisteengrijs RAL 7015	5411183076624	300 ml	15/doos	
105831	antracietgrijs RAL 7016	5411183037144	300 ml	15/doos	
115271	zwartgrijs RAL 7021	5411183106284	300 ml	15/doos	
114267	schaduwgrijs RAL 7022	5411183059962	300 ml	15/doos	
114170	betongrijs RAL 7023	5411183059726	300 ml	15/doos	
113159	steengrijs RAL 7030	5411183051188	300 ml	15/doos	
110727	kiezelgrijs RAL 7032	5411183041882	300 ml	15/doos	

VOEGKITTEN | SILICONEN

SILIRUB 2

UNIVERSELE VOEGKIT

Universeel toepasbare azijnzuurvrije silicone voegkit.



Worsten					
104073	transparant	5411183002968	600 ml	12/doos	
100251	wit	5411183002975	600 ml	12/doos	
100252	grijs	5411183002982	600 ml	12/doos	
100253	zwart	5411183014350	600 ml	12/doos	
100254	bruin	5411183002999	600 ml	12/doos	
100727*	glanzend wit	5411183022621	600 ml	12/doos	

TOEPASSINGEN

- Prima hechting op vele materialen.
- Uitermate geschikt voor uitzettingsvoegen tussen meeste constructiematerialen.
- Voor afdichtingen tussen o.a. PVC, glas en hout.
- Compatibel met PVB folies, randafdichtingen en dubbel isolerend glas.

EIGENSCHAPPEN

- Kleurvast.
- UV-bestendig.
- Gemakkelijk uitspuitbaar en verwerking.
- Niet geschikt voor natuursteen.
- Niet overschilderbaar.
- Elastisch na uitharding.

Kokers					
102384	transparant	5411183001619	300 ml	15/doos	
127537	transparant-grijs	5411183127821	300 ml	15/doos	
102392	wit	5411183001626	300 ml	15/doos	
102422	grijs	5411183001633	300 ml	15/doos	
101270	alu-grijs	5411183001640	300 ml	15/doos	
102393	zwart	5411183001657	300 ml	15/doos	
102389	bruin	5411183001664	300 ml	15/doos	
102421	teak	5411183001671	300 ml	15/doos	
102423	brons	5411183001688	300 ml	15/doos	
103978	beige	5411183001695	300 ml	15/doos	
102419	lichtbruin	5411183010376	300 ml	15/doos	
101080	eik	5411183010383	300 ml	15/doos	
100335	steenkleur	5411183008878	300 ml	15/doos	
101940	donkerbruin	5411183010437	300 ml	15/doos	
105962	natuursteen	5411183010468	300 ml	15/doos	
105960	terracotta	5411183010475	300 ml	15/doos	
105961	buff	5411183010451	300 ml	15/doos	
102066	glanzend wit	5411183010499	300 ml	15/doos	
103355	toffee	5411183033689	300 ml	15/doos	
100868	basaltgrijs RAL 7012	5411183010444	300 ml	15/doos	
106197	donkergrijs	5411183068612	300 ml	15/doos	
120489	cementgrijs	5411183129283	300 ml	15/doos	

VOEGKITTEN | SILICONEN

SILIRUB 2S

SANITAIR VOEGKIT

Uiterst geschikt voor voegwerk in vochtige ruimten (bad, douche en keuken) waar langdurig contact met water is. Speciaal geschikt voor hechting op acryl en kunststof.



TOEPASSINGEN

- Speciaal geschikt voor hechting op acrylbaden en kunststof douchewanden en keukens.
- Topafdichting bij beglazing.
- Afdichtingen in koelruimten en containerbouw.
- Afdichtingen in luchtcirculatiesystemen.
- Geen primer nodig.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend vochtbestendig.
- Ongevoelig voor schimmel, bevat ZnP (biocide met fungicide werking).
- Zeer goed verwerkbaar.
- Kleurvast en UV-stabiel.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Zeer goede hechting op veel materialen.
- Azijnzuurvrij.
- Niet geschikt voor natuursteen.
- 18 maanden houdbaar.
- FDA approved.

Kokers				
101990	transparant	5411183005488	300 ml	15/doos
101989	wit	5411183005174	300 ml	15/doos
104846	grijs	5411183013308	300 ml	15/doos
102307	lichtgrijs RAL 7038	5411183008717	300 ml	15/doos
105758	transparant-grijs	5411183034792	300 ml	15/doos
105753	bahamabeige	5411183034808	300 ml	15/doos
102772	jasmijn	5411183012103	300 ml	15/doos
105549	grijs-wit RAL 9002	5411183018075	300 ml	15/doos
107544	glanzend wit	5411183027371	300 ml	15/doos
103734	licht ivoor RAL 1015	5411183033764	300 ml	15/doos
109034	zilvergrijs	5411183046412	300 ml	15/doos
104205	aluminium wit RAL 9006	5411183011762	300 ml	15/doos
116521	betongrijs	5411183078048	300 ml	15/doos
105665	crémewit RAL 9001	5411183018051	300 ml	15/doos
Worsten				
100749	transparant	5411183022614	600 ml	12/doos
106274	grijs-wit RAL 9002	5411183103368	600 ml	12/doos

VOEGKITTEN | SILICONEN SPECIALS

SILIRUB AQ

AQUARIUMKIT

Siliconenvoegkit voor verlijming van glasconstructies en productie van aquaria. Deze voegkit is uiteraard volstrekt onschadelijk voor vissen.



TOEPASSINGEN

- Geschikt voor smalle en dunne voegen tussen glas.
- Productie en reparatie van volglasaquaria en terraria.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed verwerkbaar.
- Kleurvast en UV-stabiel.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Zeer goede hechting op glas.
- Volstrekt neutraal na uitharding.



Kokers				
102543	transparant	5411183407046	300 ml	15/doos
105751	zwart	5411183008809	300 ml	15/doos

SILIRUB AL2T

ALCOXY

Neutrale alcoxy siliconenkit met trage velvorming, voor het afdichten van constructie- en beglazingsvoegen.



TOEPASSINGEN

- Neutrale bouw- en beglazingsilicone.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op alle bouwondergronden, en speciaal op PVC en polycarbonaat.
- Lange open tijd.

Kokers				
120647	transparant	5411183095267	300 ml	24/doos
120648	wit	5411183095274	300 ml	24/doos
120649	grijs	5411183095281	300 ml	24/doos
120650	beige	5411183095298	300 ml	24/doos
120652	brons	5411183095311	300 ml	24/doos
120653	zwart	5411183095328	300 ml	24/doos
120651	marron	5411183095304	300 ml	24/doos
Worsten				
112474	transparant	5411183048157	600 ml	12/doos
111531	transparant	5411183044586	400 ml	25/doos

VOEGKITTEN | SILICONEN SPECIALS

SILIRUB EPDM

NEUTRALE EPDM KIT

Specifiek ontwikkeld voor afdichting van EPDM-toepassingen.



TOEPASSINGEN

- Verlijmen en afdichten van EPDM op EPDM en andere bouwondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed verwerkbaar.
- Kleurvast en UV-stabiel.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Zeer goede hechting op vele materialen.

Kokers				
112501	zwart	5411183048270	300 ml	15/doos
Worsten				
112130	zwart	5411183103351	600 ml	12/doos

VOEGKITTEN | BITUMEN

SOUDAFALT

BITUMEN KIT

Plasto-elastische voegkit op basis van bitumen, voor toepassing in goten, afvoerbuizen en dakbedekking.



TOEPASSINGEN

- Voegen met een beweging tot max. 10%
- Reparatie van lekken in dakgoten, afvoerbuizen en dakbedekkingen.
- Koudlijm voor alle roofingtypes (uitgezonderd PDM-folie).
- Uitvoering van noodherstellingen, zelfs bij regen.

EIGENSCHAPPEN

- Hecht zeer goed op bitumineuze ondergronden
- Zeer goed verwerkbaar
- Goede hechting op veel oppervlakten
- Hoge vloeiwierstand

Kokers				
102668	zwart	5411183408005	300 ml	15/doos

VOEGKITTEN | HMX

HMX SANITARY PRO

UNIVERSELE SANITAIRKIT

Elasticiteit en hechtvermogen: Zo goed als een silicone.
Overschilderbaarheid en verwerkbaarheid: Zo goed als een acrylaat. Duurzame keuze. Ongevoelig voor schimmel.



TOEPASSINGEN

- Afdichting in keukens, badkamers, etc.
- Afwerken met zuiver water

EIGENSCHAPPEN

- Blijvend elastisch
- Superieure hechting
- Superieure waterbestendigheid
- Zeer goede hechting op veel ondergronden
- Kan gebruikt worden op natuursteen
- Uitstekende overschilderbaarheid



Kokers				
157709	wit	5411183179240	300 ml	15/doors
157894	zwart	5411183179257	300 ml	15/doors
157708	bruin	5411183179264	300 ml	15/doors
157936	teak	5411183179271	300 ml	15/doors
157683	beige	5411183179288	300 ml	15/doors
157682	lichtgrijs	5411183179295	300 ml	15/doors
157681	grijs	5411183179301	300 ml	15/doors
157710	antraciet	5411183179318	300 ml	15/doors

HMX FACADE PRO

UNIVERSELE BOUWKIT

Elasticiteit en hechtvermogen: Zo goed als een silicone.
Overschilderbaarheid en verwerkbaarheid: Zo goed als een acrylaat. Duurzame keuze. Uitstekend weersbestendig.



TOEPASSINGEN

- Afdichting van kozijnen, muren, betonplaten, etc.
- Afwerken met zuiver water

EIGENSCHAPPEN

- Blijvend elastisch
- Superieure hechting
- Superieure waterbestendigheid
- Zeer goede hechting op veel ondergronden
- Kan gebruikt worden op natuursteen
- Uitstekende overschilderbaarheid



Kokers				
157724	wit	5411183179165	300 ml	15/doors
157905	zwart	5411183179172	300 ml	15/doors
157719	bruin	5411183179189	300 ml	15/doors
157937	teak	5411183179196	300 ml	15/doors
157723	beige	5411183179202	300 ml	15/doors
157722	lichtgrijs	5411183179219	300 ml	15/doors
157721	grijs	5411183179226	300 ml	15/doors
157720	antraciet	5411183179233	300 ml	15/doors

VOEGKITTEN | BEGLAZING

GLASKIT TS

BEGLAZINGSKIT

Elastische beglazings- en voegkit op basis van MS-poly-meer. Speciaal ontwikkeld om overschilderd te worden met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven.



TOEPASSINGEN

- Toepassingen waarbij de kit overschilderd moet worden.
- Beglazingsvoegen (topafdichting tussen glas en kozijn).
- Aansluitings- en uitzettingsvoegen tussen raamprofielen en muren.
- Al na 4 uur overschilderbaar.
- Binnen 30 dagen overschilderen.

EIGENSCHAPPEN

- Geen droogvertraging.
- Trekt geen draden.
- Zeer goede hechting op bijna alle ondergronden, ook op aluminium, PVC en glas.
- Zeer goede mechanische eigenschappen.
- Hoge elasticiteit.
- Gemakkelijk uitspuitbaar, ook bij lage temperaturen.
- UV-bestendig.
- Voldoet aan inbraaknormering PKVW.
- Overschilderbaar met zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende verven.

Kokers				
113424	wit	5411183052062	290 ml	15/doos
113428	grijs	5411183052109	290 ml	15/doos
113426	zwart	5411183052086	290 ml	15/doos
115053	crémewit RAL 9001	5411183068155	290 ml	15/doos
115560	puur wit RAL 9010	5411183071803	290 ml	15/doos
Worsten				
113425	wit	5411183052079	600 ml	12/doos
114214	crémewit RAL 9001	5411183059832	600 ml	12/doos

OVERSCHILDERSBARE BEGLAZINGSKIT

Overschilderen van bewegings- en beglazingsvoegen is niet altijd evident. Er zijn heel wat verschillende types verf. Het type verf bepaalt in grote mate of deze hecht op de kit of niet. De overschilderbaarheid met watergedragen verven is doorgaans de beste. Het is aan te raden de verf-kit combinatie steeds vooraf te testen.

De meeste verftypes hebben een beperkte elasticiteit. Wanneer een verf aangebracht wordt op een voeg die een grote beweging moet opvangen, zal de verf onherroepelijk barsten. Ook wanneer de kit onder de verf de beweging probleemloos aankan, zal dit het geval zijn.

VOEGKITTEN | BEGLAZING

SOUDASEAL GLASS & PAINT

BEGLAZINGSKIT KOMO

Hoogwaardige, neutrale, elastische beglazingskit op basis van SMX-Polymeer. Speciaal ontwikkeld om overschilderd te worden met watergedragen en gesolventeerde verven. Met KOMO-keurmerk.



TOEPASSINGEN

- Beglazingsvoegen (topafdichting tussen glas en raamprofiel volgens NPR 3577) die overschilderd worden.
- Aansluit- en uitzettingsvoegen tussen raamprofielen en muur die overschilderd worden.
- Beglazingsvoegen tussen glas en raamprofiel.

EIGENSCHAPPEN

- KOMO gecertificeerd volgens BRL 2801
- Vlotte verwerkbaarheid
- Gemakkelijk uitspuitbaar, ook bij lage temperaturen.
- Trekt zeer korte draden, geen waasvorming.
- Uitstekende hechting op vele ondergronden, zoals hout, PVC, aluminium en glas.
- Hoge elasticiteit.
- Voldoet aan inbraaknormering PKVW.
- Zeer hoge UV-resistentie.
- Prima overschilderbaar
- Overschilderbaar met de meest voorkomende verftypes, best in test!



RANDSEALER

De ruwe oppervlaktes van Soudaseal Glass & Paint en Glaskit TS zijn specifiek ontwikkeld om te overschilderen, bij voorkeur binnen 1 maand na verwerking. Wordt er niet direct overschilderd, dan kan er vuilaanhechting aan deze ruwe oppervlakte ontstaan. Wordt er later alsnog overschilderd, adviseren wij om voorafgaand Randsealer te gebruiken. Dit is een eenvoudige oplossing om eventuele hechtingsproblemen te voorkomen.

Kokers				
154676	wit	5411183173187	290 ml	15/doos
155363	crèmewit Ral 9001	5411183174269	290 ml	15/doos
155365	puur wit Ral 9010	5411183174214	290 ml	15/doos
155369	antraciet Ral 7016	5411183174252	290 ml	15/doos
155364	zwart	5411183174276	290 ml	15/doos
155368	bruin	5411183174245	290 ml	15/doos
155370	grijs Ral 7004	5411183174207	290 ml	15/doos
Worsten				
155126	wit	5411183173859	600 ml	12/doos
155367	zwart	5411183174238	600 ml	12/doos
155366	crèmewit Ral 9001	5411183174221	600 ml	12/doos
157140*	antraciet Ral 7016	5411183177635	600 ml	12/doos

*Op aanvraag

VOEGKITTEN | BEGLAZING

SILIRUB P2

VOEG- EN BEGLAZINGSKIT

Silirub P2 is een reukloze, neutrale, universeel overschilderbare één-component voeg- en beglazingskit.



TOEPASSINGEN

- Topafdichting bij plaatsing van isolatie- en gelaagd glas conform NPR3577.
- Voor inbraakwerende beglazingen. Voldoet aan de eisen voor inbraakwerend glas conform Politie Keurmerk Veilig Wonen.
- Voor het afkitten van allerhande voegen bij borstweringen, balkons en af te kitten timmerwerk(en).
- Geschikt voor de meeste bouwondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed verwerkbaar.
- Kleurvast en UV-stabiel.
- Droog afmesbaar.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Vrijwel reukloos.
- Verdraagzaam met vele low solvent en watergedragen houtverven (lakken).

Kokers Silirub P2				
118973	transparant	5411183088245	300 ml	15/doos
Kokers				
115962	wit	5411183076242	300 ml	15/doos
116361	grijs	5411183077591	300 ml	15/doos
116384	bruin RAL 8016	5411183077669	300 ml	15/doos
116362	zwart	5411183077607	300 ml	15/doos
116360	crèmewit RAL 9001	5411183077584	300 ml	15/doos
120317	betongrijs RAL 7023	5411183094192	300 ml	15/doos
Worsten				
116633	crèmewit RAL 9001	5411183078260	600 ml	12/doos
116357	wit RAL 9010	5411183077553	600 ml	12/doos
116355	grijs RAL 7004	5411183077539	600 ml	12/doos
116385	bruin RAL 8016	5411183077652	600 ml	12/doos
116356	zwart	5411183077546	600 ml	12/doos
119938	transparant	5411183091726	600 ml	12/doos

VOEGKITTEN | BEGLAZING

Soudaseal Tradition

HYBRIDE / STOPVERF / VERSTEK

Overschilderbare hybride voegkit die lijkt op stopverf. Combineert de eigenschappen en het uiterlijk van stopverf met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.



TOEPASSINGEN

- Beglazingsvoegen met traditioneel uiterlijk.
- Afdichten van enkel en dubbel glas in oude gebouwen, monumenten enz (houten en stalen kozijnen).
- Serrebouw (enkel glas), beglazing in orangerieën, afdichten van dakramen, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Overschilderbaar.
- Uitstekend verwerkbaar.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Vocht- en weerbestendig.
- Zeer goede hechting op glas.
- Bevat geen isocyanaten of oplosmiddelen.

Worsten				
123014	zwart	5411183107694	600 ml	12/doors
123177	puur wit RAL 9010	5411183109179	600 ml	12/doors

Silirub Tradition

HYBRIDE / STOPVERF / VERSTEK

Silicone voegkit die lijkt op stopverf. Combineert de eigenschappen en het uiterlijk van stopverf met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.



TOEPASSINGEN

- Beglazingsvoegen met traditioneel uiterlijk.
- Afdichten van enkel en dubbel glas in oude gebouwen, monumenten enz (houten en stalen kozijnen).
- Serrebouw (enkel glas), beglazing in orangerieën, afdichten van dakramen, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend verwerkbaar.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Vocht- en weerbestendig.
- Zeer goede hechting op glas.
- Bevat geen isocyanaten of oplosmiddelen.

Worsten				
123460	zwart	5411183109926	600 ml	12/doors
124006	puur wit RAL 9010	5411183114326	600 ml	12/doors
123947	beige	5411183113435	600 ml	12/doors

HYBRIDE LIJM- EN VOEGKITTEN

SOUDASEAL 215 LM

VOEGKIT VOOR GEVELS

Voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden.



TOEPASSINGEN

- Aansluit- en uitzettingsvoegen in de bouwindustrie: afkitten van prefabelementen, perimetervoegen rond raam- en deurprofielen, etc.
- Afdichten van voegen in automotive applicaties.
- Afdichten van dilatatievoegen in gevelsysteem met aluminium composietpanelen (zie instructies van de fabrikant van panelen).

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op de meeste ondergronden, zelfs licht vochtig.
- Zeer goed verwerkbaar/uitspuitbaar (zelfs bij lagere temperaturen), en afwerkbaar onder alle temperatuursomstandigheden.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Geen blaasvorming, ook niet bij warm en vochtig weer.
- Geen hydrofobisch effect op natuursteen.
- Uitstekende weerstand tegen UV-stralen en alle weersinvloeden.
- Bevat geen isocyanaten.



Kokers				
105023	betongrijs	5411183004108	290 ml	12/doos
105022	wit	5411183000612	290 ml	12/doos
107302	bruin	5411183027541	290 ml	12/doos
Worsten				
102291	wit	5411183013537	600 ml	12/doos
105089	donkerbeige	5411183013568	600 ml	12/doos
101010	betongrijs	5411183004092	600 ml	12/doos
106334	grijs	5411183009486	600 ml	12/doos
103911	zwart	5411183013551	600 ml	12/doos
106333	bruin	5411183009479	600 ml	12/doos
103011	natuursteen	5411183013575	600 ml	12/doos
103780	basaltgrijs	5411183013544	600 ml	12/doos
106771	middengrijs	5411183102224	600 ml	12/doos
117487	baksteen rood	5411183083783	600 ml	12/doos
123904	kwartsgrijs RAL 7039	5411183112698	600 ml	12/doos
124409	donkerbruin	5411183118331	600 ml	12/doos
124645	antracietgrijs RAL 7016	5411183119383	600 ml	12/doos
130380	cementgrijs	5411183134560	600 ml	12/doos
128316	crèmewit RAL 9001	5411183130630	600 ml	12/doos

HYBRIDE LIJM- EN VOEGKITTEN

SOUDASEAL 240 FC

LIJM- EN CONSTRUCTIEVOEGKIT

Professionele, elastische lijm- en constructievoegkit voor alle afdichtingen en vertijmingen op gladde en poreuze bouwondergronden.



TOEPASSINGEN

- Toepassingen in bouw- en metaalconstructies.
- Vertijmingen in vibrerende constructies.
- Sanitaire toepassingen.
- Afdichten van vloervoegen.
- Aansluitvoegen tussen metalen, afdichtingen in luchtcirculatie systemen.
- Geschikt voor zowel het vertijmen als opvoegen van o.a. natuursteen.
- Structurele vertijming van gewapend of veiligheidsglas.
- Half-soepele vertijmingen in de carrosserie- en containerindustrie.

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op de meeste ondergronden, zelfs licht vochtig.
- Zeer goede mechanische eigenschappen.
- Hoge elasticiteit – maximaal toelaatbare vervorming van $\pm 20\%$.
- Ongevoelig voor schimmel, bevat ZnP (biocide met fungicide werking).
- Gemakkelijk toepasbaar en uitspuitbaar zelfs bij lage temperaturen.
- Geen vlekvorming of hydrofobisch effect.
- Geen blaasvorming, ook niet bij warm en vochtig weer.
- Uitstekende weerstand tegen UV-stralen en alle weersinvloeden.
- Bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen.
- Chemisch bestendig.
- Snelle doorharding.



Kokers				
101364	wit	5411183000629	290 ml	12/doos
105027	grijs	5411183004139	290 ml	12/doos
104925	zwart	5411183004122	290 ml	12/doos
105028	bruin	5411183004146	290 ml	12/doos
Worsten				
101809	wit	5411183032309	600 ml	12/doos
108148	zwart	5411183030169	600 ml	12/doos
106912	betongrijs	5411183068223	600 ml	12/doos

HYBRIDE LIJM- EN VOEGKITTEN

Soudaseal 250 XF

HOGЕ EN SNELLE KRACHTOPBOUW

MS polymeer lijmkit met uitzonderlijk hoge aanvangshechting en eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden.



TOEPASSINGEN

- Afdichtings- en lijmtoeepassingen in bouw- en metaalindustrie.
- Verlijmen en monteren van voorwerpen, panelen, platen (hout, board, MDF, spaanplaat, etc.) op de meest uiteenlopende materialen.
- Soepele verlijmingen in carrosserie- en containerindustrie.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge aanvangshechting.
- Snelle doorharding.
- Goed verwerkbaar.
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer).
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam.
- Vrijwel reukloos.
- Overschilderbaar met watergedragen systemen.
- Uitstekende weerstand tegen UV-stralen en alle weersinvloeden.
- Bevat geen isocyanaten of siliconen.
- Goede hechting op licht vochtige ondergrond.



Kokers				
113890	wit	5411183058873	290 ml	12/doos
113891	grijs	5411183058880	290 ml	12/doos
114120	zwart	5411183059559	290 ml	12/doos
Worsten				
119122	wit	5411183088672	600 ml	12/doos
121729*	grijs	5411183101159	600 ml	12/doos
119123*	zwart	5411183088689	600 ml	12/doos

* enkel op bestelling en met minimale afname

HYBRIDE LIJM- EN VOEGKITTEN

SOUDASEAL 255 SUPERTACK

EXTREME AANVANGSHECHTING

Neutrale, elastische één-component lijmkit op basis van MS-poly-meer® met een extreem hoge aanvangskleefkracht van minimaal 200kg/m².



EIGENSCHAPPEN

- Extreem hoge aanvangskleefkracht van minimaal 200 kg/m².
- Bijzonder geschikt voor metalen, waar andere hybriden in de markt relatief snel falen.
- Snelle doorharding.
- Goed verwerkbaar met de standaard bijgeleverde driehoekspuitmond.
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer).
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam.
- Vrijwel reukloos.
- Uitstekende weerstand tegen UV en andere weersinvloeden.
- Geen vlekvorming op natuursteen.
- Zeer goede hechting op de meeste ondergronden, zelfs licht vochtig.

Kokers				
156670	wit	5411183177291	290 ml	12/doos
158652	zwart	5411183182363	290 ml	12/doos

HYBRIDE LIJM- EN VOEGKITTEN

Soudaseal MIRROR

SPIEGELLIJM

Geschikt voor alle spiegels met een acetonbestendige rugcoating.



TOEPASSINGEN

- Lijmen van allerhande spiegels met een aceton veilige achterkant.
- Afdichten tussen spiegels of aan de randen van de spiegels.
- Waterbestendige verlijming.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle doorharding.
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer) zelfs op vochtige ondergronden dankzij de speciale hechtpromotoren.
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam.
- Vrijwel reukloos en bevat geen oplosmiddelen.
- Bevat geen isocyanaten of siliconen.
- Geeft geen aanleiding tot vlekvorming op poreuze ondergronden (weekmakermigratie).



Kokers				
117339	grijs	5411183083035	290 ml	12/doos

MONTAGEKITTEN

MONTAGEPRO 140

WATERGEDRAGEN

Krachtige universele montagelijm met een ultrahoge aanvangshechting (meer dan 140 kg/m²) en hoge eindsterkte. In het bijzonder geschikt voor poreuze ondergronden.



EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij.
- Verlijming op oneffen ondergronden.
- Aanvangshechting: 140 kg/m² (volvlakke verlijming).
- Eénzijdig aan te brengen.
- Vochtbestendig.
- Overschilderbaar met watergedragen verven.

Kokers				
112129	wit	5411183046696	310 ml	12/doos

VOEGKITTEN | POLYURETHAAN

SOUDAFLEX 40 FC

PU LIJM EN VOEGKIT (INDUSTRIEEL)

Door zijn slijtvastheid en chemische weerstand geschikt voor bv. de afdichting van industriële vloeren.



TOEPASSINGEN

- Alle afdichtings- en kleeftoepassingen in bouw- en metaalindustrie.
- Structurele verlijmingen in vibrerende constructies.
- Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren.
- Verlijmen van dakpannen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op aluminium.
- Zeer goed verwerkbaar.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Goede UV-bestendigheid.
- Zeer goede hechting op vele materialen.
- Goede chemicaliënbestendigheid.

Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen (pag 42).

Kokers				
102642	wit	5411183034136	310 ml	12/doos
102640	grijs	5411183008908	310 ml	12/doos
102643	zwart	5411183034143	310 ml	12/doos
102641	teak	5411183034129	310 ml	12/doos
Worsten				
102486	wit	5411183008892	600 ml	12/doos
102485	grijs	5411183008915	600 ml	12/doos
104103	zwart	5411183019751	600 ml	12/doos
107561	betongrijs	5411183068230	600 ml	12/doos

VOEGKITTEN | POLYURETHAAN

Soudaflex JGS

CHEMISCH BESTENDIGE VOEGKIT

Hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan met een uitstekende chemische bestendigheid.



TOEPASSINGEN

- Voegafdichting bij silo's of opslagtanks van vloeibaar mest en biogas.
- Afdichting van overlappende staalsegmenten en bodemvoegen van stalen tanks.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede hechting op veel materialen
- Bestand tegen vloeibare mest en rioolwater (getest en conform DIN 11622-2)
- Waterdicht en uitstekend weer- en chemicaliënbestendig
- Zeer goed verwerkbaar
- Blijvend elastisch na uitharding
- Goede UV-bestendigheid

Worsten				
121059	betongrijs	5411183097766	600 ml	12/doos

CONSTRUCTIELIJMEN | POLYURETHAAN

PUROCOL

PU CONSTRUCTIELIJM D4

Transparante polyurethaan krachtljm met uitzonderlijk hoge kleefkracht voor harde, ultrasterke en watervaste (volgens EN 204-D4) constructieverlijmingen.



TOEPASSINGEN

- Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen.
- Binnentoepassingen waarbij de verlijmingen langdurig zijn blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid.
- Buitentoepassingen waarbij de verlijmingen zijn blootgesteld aan directe weersinvloeden.
- Verlijmen van ramen en deuren.
- Verlijming van houten constructie elementen.
- Verlijming van isolatiematerialen (ook polystyreen).

EIGENSCHAPPEN

- D4.
- 30 Minuten open tijd.
- Transparant.
- KOMO certificaat volgens BRL 2339.



Kokers

103955	transparant	5411183406551	310 ml	15/doors
--------	-------------	---------------	--------	----------

PUROCOL EXPRESS

PU CONSTRUCTIELIJM D4 SNEL

Transparante polyurethaan krachtljm met uitzonderlijk hoge kleefkracht voor harde, ultrasterke en watervaste (volgens EN 204-D4) constructieverlijmingen. Zeer snelle krachtopbouw.



TOEPASSINGEN

- Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen.
- Binnentoepassingen waarbij de verlijmingen langdurig zijn blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid.
- Buitentoepassingen waarbij de verlijmingen zijn blootgesteld aan directe weersinvloeden.
- Verlijmen van ramen en deuren.
- Verlijming van houten constructie elementen.
- Verlijming van isolatiematerialen (ook polystyreen).

EIGENSCHAPPEN

- D4.
- 15 Minuten open tijd.
- Transparant.
- KOMO certificaat volgens BRL 2339.



Kokers

101127	transparant	5411183003200	310 ml	15/doors
--------	-------------	---------------	--------	----------

CONSTRUCTIELIJMEN | POLYURETHAAN

PU CONSTRUCT

PU CONSTRUCTIELIJM EXTRA SNEL

D4 en oplosmiddelvrije, universele constructielijm op polyurethaanbasis met extreem hoge eindsterkte.



TOEPASSINGEN

- Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen.
- Binnentoepassingen waarbij de verlijmingen langdurig zijn blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid.
- Buitentoepassingen waarbij de verlijmingen zijn blootgesteld aan directe weersinvloeden.
- Verlijmen van ramen en deuren.
- Verlijming van houten constructie elementen.
- Verlijming van isolatiematerialen (ook polystyreen).

EIGENSCHAPPEN

- D4.
- Snelle krachtopbouw.
- 10 Minuten open tijd.
- Vullend vermogen (opschuimend), geschikt voor verlijming van oneffen ondergronden.
- Voor binnen- en buitentoepassingen.

Kokers				
105333	beige	5411183035812	310 ml	15/doors

PURSCHUIMEN 1K

SOUDAFOAM

STANDAARD PURSCHUIM

Professioneel 1K pistoolschuim met een fijnmazige structuur en goed standvermogen.



TOEPASSINGEN

- Montage van ramen en deuren.
- Opvullen van holle ruimten.
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies.
- Aanbrengen van een akoestisch scherm.
- Aanbrengen van een geluiddempende laag.

EIGENSCHAPPEN

- Goed snijbaar.
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie).
- Groot vullend vermogen.
- Uitstekende hechting op alle materialen (behalve op PE, PP en PTFE).
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch.
- Uitstekende montage-eigenschappen.

Bussen				
104193	Gunfoam B3 schroef	5411183464049	750 ml	12/doos
122042	Soudafoam gun schroef + handschoenen	5411183102750	750 ml	12/doos
106741	Soudafoam click & fix	5411183035447	750 ml	12/doos
110240	Soudafoam click & fix Recypur	5411183040199	750 ml	12/doos
104341	Soudafoam gun schroef Recypur	5411183010260	750 ml	12/doos

SOUDAFOAM HANDSCHUIM

STANDAARD PURSCHUIM

Professioneel 1K handschuim met een fijnmazige structuur en goed standvermogen. Ook in mini uitvoering voor de kleine klossen.



TOEPASSINGEN

- Montage van ramen en deuren.
- Opvullen van holle ruimten.
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies.
- Aanbrengen van een akoestisch scherm.
- Aanbrengen van een geluiddempende laag.
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek.

EIGENSCHAPPEN

- Goed snijbaar.
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie).
- Groot vullend vermogen.
- Uitstekende hechting op alle materialen (behalve op PE, PP en PTFE).
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch.
- Uitstekende montage-eigenschappen.

Bussen				
116168	mini handschuim	5411183077218	150 ml	12/doos
100392	handschuim	5411183464018	500 ml	12/doos
100393	handschuim	5411183464001	750 ml	12/doos

PURSCHUIMEN 1K

SOUDAFOAM COMFORT

HERSLUITBAAR PURSCHUIM

Professioneel 1K pistoolschuim met een fijnmazige structuur en goed standvermogen. Handschuim met ingebouwd pistool.



TOEPASSINGEN

- Montage van ramen en deuren.
- Opvullen van holle ruimten.
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies.
- Aanbrengen van een akoestisch scherm.
- Aanbrengen van een geluidsdempende laag.
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek.

EIGENSCHAPPEN

- Goed snijdbaar.
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie).
- Groot vullend vermogen.
- Uitstekende hechting op alle materialen (behalve op PE, PP en PTFE).
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch.
- Uitstekende montage-eigenschappen.
- Doseerbaar applicatiesysteem.
- Herbruikbaar tot 6 weken na opening.



Bussen

123777	genius gun	5411183111998	600 ml	12/doos
--------	------------	---------------	--------	---------

**RECY
PUR**

**RECY
PUR**

**RECY
PUR**

**RECY
PUR**

**RECY
PUR**



Soudal is aangesloten bij Recypur. Dit is het retoursysteem voor lege PUR-bussen. Na retourname vindt recycling van de bus plaats. Hiermee dragen we bij aan het streven de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken en de recycling van verpakkingen te bevorderen. U herkent de producten gemakkelijk aan de gele band met Recypur.

PURSCHUIMEN 1K

FLEXIFOAM

ELASTISCH PURSCHUIM LDB

Uitermate geschikt voor luchtdicht bouwen. Elastisch 1K purschuim scheurt niet en garandeert zo zijn thermisch en akoestisch isolerende eigenschappen gedurende vele jaren.



TOEPASSINGEN

- Voor het thermisch en akoestisch isoleren en vullen van de aansluitvoegen rondom PVC, houten of aluminium deur- en raamprofielen.
- Voor het isoleren en vullen van uitzetvoegen.
- Voor het vullen van de voegen tussen wandpanelen, rond buisdoorvoeren en holle ruimten.
- Zeer geschikt voor afdichtingen tussen prefab-elementen en (prefab) dak-elementen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitermate geschikt voor luchtdicht bouwen.
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie).
- Te gebruiken tot -10°C.
- Blijvend elastisch.
- Snel af te snijden.
- B2.
- Kleur: blauw.
- 24 Maanden houdbaar.



Bussen				
117472	gun schroef	5411183083475	750 ml	12/doos
118318	click & fix	5411183086487	750 ml	12/doos
123477	click & fix Recypur	5411183110144	750 ml	12/doos
131421	gun schroef Recypur	5411183139084	750 ml	12/doos

PURSCHUIMEN 1K

FLEXIFOAM X-TRA

ELASTISCH PURSCHUIM X-TRA

Extra flexibel purschuim. Uitermate geschikt voor luchtdicht bouwen. Scheurt niet en garandeert zo zijn thermisch en akoestisch isolerende eigenschappen gedurende vele jaren.



TOEPASSINGEN

- Duurzaam afdichten van raamaansluitingen uit kunststof, hout en aluminium.
- Afdichten en opschuimen van bewegingsvoegen, naden en aansluitvoegen tussen wanden, plafonds, bij buisdoorvoeringen, vullen van holtes.

EIGENSCHAPPEN

- Lage expansie.
- Snelle uitharding en korte snijtijd
- Uitstekende hechting op bijna alle bouwmaterialen zoals o.a. beton, hout, metaal en kunststoffen.
- Bestand tegen temperaturen van -40°C tot $+90^{\circ}\text{C}$.
- Blijvend elastisch.

Bussen

157325	click & fix	5411183178045	750 ml	12/doos
--------	-------------	---------------	--------	---------

Soudafoam FLEX

ELASTISCH PURSCHUIM

Soudal standaard flexibel pistoolschuim met hoog elastisch vormherstel. Soudafoam Flex volgt voegbewegingen, scheurt niet en behoudt zo zijn isolerende eigenschappen.



TOEPASSINGEN

- Duurzaam afdichten van raamaansluitingen uit kunststof, hout en aluminium.
- Afdichten en opschuimen van bewegingsvoegen, naden en aansluitvoegen tussen wanden, plafonds, bij buisdoorvoeringen, vullen van holtes.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op bijna alle bouwmaterialen zoals o.a. beton, hout, metaal en kunststoffen.
- Bestand tegen temperaturen van -40°C tot $+90^{\circ}\text{C}$.
- Blijvend elastisch.
- Kleur: champagne.

Bussen

127320	gun schroef	5411183127326	750 ml	12/doos
--------	---------------	---------------	--------	---------

ISOCYANAAT-ARM <0,1% · ZEER EMISSIE-ARM · LUCHTDICHT BOUWEN

Soudafoam **PURE**



- SUPERIEURE KWALITEIT.
- DUURZAME KEUZE VOOR MENS EN MILIEU.
- VEILIG TIJDENS EN NA APPLICATIE.



LUCHTDICHT



ELASTISCH



VRIJGESTELD VAN PU-OPLEIDING

Soudafoam PURE is vanwege de lage di-isocyanaatconcentratie van <0,1% vrijgesteld van PU-opleiding.

SOUDAL

BUILD THE FUTURE

PURSCHUIMEN 1K - LOW/NO MDI

SOUDAFOAM PURE

LOW MDI PURSCHUIM

Zeer isocyanaatarm (<0,1%) PU-vulschuim met duurzaam goede waarden op het gebied van gezondheid, arbeidsveiligheid, ecologie en energie-efficiëntie.



TOEPASSINGEN

- Past in het systeem voor Luchtdicht bouwen
- Uitermate geschikt voor thermische en buitengevel isolatiesystemen
- Opvullen van holle ruimtes, bijv. muurdoorvoeren, rolluikkasten, etc.
- Afdichten van openingen in dakconstructies.
- Afdichten van horizontale en verticale voegen in muren en daken.
- Isolatie van raam- en deurkozijnen en vensterbanken.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer elastisch
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of post-expansie)
- Hoge thermische isolatie (DIN 52612) λ 0,037 W/(m·K)
- Brandklasse B1. Brandvertragend (DIN 4102, 1)
- Optimale geluidsisolatie (EN ISO 717-1) 58 dB



Bussen

161251	schroef combi	5411183189492	500ml	12/doors
--------	---------------	---------------	-------	----------

SOUDAFOAM SMX

ISOCYANAATVRIJ PURSCHUIM

100% Isocyanaatvrij montage- en isolatieschuim.



TOEPASSINGEN

- Montage van ramen en deuren.
- Opvullen van holle ruimten.
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies.
- Aanbrengen van een akoestisch scherm.
- Aanbrengen van een geluidsdempende laag.
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek.

EIGENSCHAPPEN

- 100% isocyanaatvrij.
- Groot vullend vermogen.
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch.
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie).



Bussen

113839	handschuim	5411183057616	500 ml	6/doors
--------	------------	---------------	--------	---------

PURSCHUIMEN 2K

SOUDAFOAM 2K

2 COMPONENTEN PURSCHUIM

Snel uithardend schuim, niet afhankelijk van luchtvochtigheid. Snijdbaar na 30 minuten.



TOEPASSINGEN

- Uitstekend toepasbaar in afgesloten ruimtes.
- Montage van ramen en deuren.
- Opvullen van holle ruimten.
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies.
- Aanbrengen van een akoestisch scherm.
- Aanbrengen van isolatie in koeltechniek.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer fijn en dichte structuur.
- Snelle uitharding, niet afhankelijk van luchtvochtigheid.
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie).
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch.
- Uitstekend voor montage.
- B2.
- Kleur: groen.

Bussen

104882	handschuim	5411183003804	400ml	12/doos
--------	------------	---------------	-------	---------

LIJMSCHUIMEN

SOUDABOND EASY

LIJMSCHUIM

Gebruiksklaar lijmshuim dat perfect te gebruiken is voor het verlijmen van gipsplaten, isolatieplaten, etc.



TOEPASSINGEN

- Montage van isolatieplaten (Rotswol, (EPS, XPS) PS, PU, PIR).
- Verlijmen van gipsplaten en isolatieplaten.
- Verlijmen van niet dragende muren (gasbeton, steen, beton).

EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk en snel aan te brengen (tot 30% winst aan arbeidstijd).
- Oplosmiddelvrij.
- Snel drogend en snijdbaar na 1 uur.
- Zeer nauwkeurig doseerbaar.
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch.
- Zeer goede hechting op de meeste materialen (uitgez. PE, PP en PTFE)
- 24 maanden houdbaar.

Bussen				
121734	gun schroef	5411183101173	750 ml	12/doos
121398	click & fix	5411183099982	750 ml	12/doos

**SPUITBAAR
ISOLATIESCHUIM**
Een nieuwe manier van isoleren



MET UNIEKE
NOZZLE

**GEMAKKELIJK ISOLEREN
VAN MOEILIJK
BEREIKBARE PLAATSEN**

SOUDAL

BUILD THE FUTURE

PURSCHUIMEN SPUITBAAR

SPUITBAAR ISOLATIESCHUIM

ISOLATIESCHUIM

S spuitbaar isolatieschuim dat op afstand verspoten kan worden met innovatieve, bijgelverde nozzle. Voor objecten en bouwmaterialen met grillige vormen.



TOEPASSINGEN

- Bedekken van alle soorten oppervlakken om de thermische isolatie te verbeteren.
- Isoleren van moeilijk bereikbare plaatsen en krappe hoeken in bouwtoepassingen, zoals in kruipruimtes of op zolder.
- Isoleren van leidingen, zolders, kelders, balkons, garages, tanks en vaten.

EIGENSCHAPPEN

- Minder dan 0.1% vrij diisocyaan gehalte.
- 1 Schuimbus kan tot 1 m² isolatie opbrengen (ca. 2 cm laag na uitharding).
- Geschikt voor verticale en horizontale toepassingen
- Uitstekende thermische isolatie, thermische geleidbaarheid van 0,036 W/m.K.
- Verouderingsbestendig en onverrotbaar, schimmelbestendig, niet UV-resistent.

Bussen				
155165	gun schroef	5411183173866	700ml	12/doos

CHEMISCH ANKER

PLAATSING IN HOLLE STEEN




1.

Boor het gat tot de juiste diepte en diameter volgens specificaties.



2.

Reinig het gat met een blaasbalg of perslucht (4x).



3.

Reinig het gat met een borstel (4x).



4.

Reinig het gat met een blaasbalg of perslucht (4x).




5.

Steek de zeefhuls in het gat.



6.

Vul met een vloeiende beweging de zeefhuls met het chemisch anker, van achteren naar voren.



7.

Draai de staaf of wapening in het chemische anker.



8.

Bevestig de moer op het loopvlak na volledige uitharding.

PLAATSING IN VOLLE STEEN / BETON



1.

Boor het gat tot de juiste diepte en diameter volgens specificaties.



2.

Reinig het gat met een blaasbalg of perslucht (4x).



3.

Reinig het gat met een borstel (4x).



4.

Reinig het gat met een blaasbalg of perslucht (4x).




5.

Vul met een vloeiende beweging het gat met chemisch anker, van achteren naar voren.



6.

Draai de staaf of wapening in het chemische anker.



7.

Bevestig de moer op het loopvlak na volledige uitharding.

Instructievideo



CHEMISCH ANKER

SOUDAFIX P300-SF

STYREENVRIJ – POLYESTER

Spanningsvrij verankeren van draadstangen, ankers, etc. Ook voor montage van draadstangen in holle steen, mits gebruik van zeefhulzen.



TOEPASSINGEN

- Verankering van zware lasten in volle bouwmaterialen, middelzware lasten in holle bouwmaterialen, bijv. wasbak
- Spanningsvrije verankering in het randbereik.
- Kan worden gebruikt als reparatiemortel.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor metselwerk en ongescheurd beton conform Europese toelating (ETA/CE) optie 7.
- 2 Componenten.
- Eenvoudig verwerkbaar en snelle uitharding.
- Styreenvrij en geurarm.
- Uitgebreid toepassingsgebied, zelfs in natte boorgaten.

Zeefhulzen en statische mengers zijn uit voorraad verkrijgbaar.



Kokers			
127849	grijs	5411183128422	280 ml 12/doos

SOUDAFIX VE400-SF

CHEMISCH ANKER VINYLESTER

Spanningsvrij verankeren van draadstangen, ankers, etc. in zowel gescheurd als ongescheurd beton. Ook voor montage in holle steen, mits gebruik van zeefhulzen.



TOEPASSINGEN

- Spanningsvrij verankeren van zware lasten in holle en volle steen en beton.
- Spanningsvrije verankering in het randbereik.
- Kan worden gebruikt als reparatiemortel.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor metselwerk en gescheurd beton conform Europese toelating (ETA/CE) optie 1.
- Brandweerstandsklasse F120 (M8-M30)
- 2 Componenten.
- Styreenvrij en geurarm.
- Uitgebreid toepassingsgebied, zelfs in natte boorgaten en tot -10°C.

Zeefhulzen en statische mengers zijn uit voorraad verkrijgbaar.



Kokers			
117474	grijs	5411183083769	280 ml 12/doos
117475	grijs	5411183083776	380 ml 12/doos

BRANDWEREND

SOUDAFOAM FR HY GUN

BRANDWEREND PURSCHUIM

High yield brandwerend, één component expanderend PU-schuim. Voldoet aan alle internationale normen.



TOEPASSINGEN

- Voor gebruik in passieve brandbeveiligingssystemen als opvulling van grote spleten.
- Installatie van brandvertragende raam- en deurkozijnen.
- Afdichting van uitzet- en aansluitvoegen.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge opbrengst.
- Brandwerende polyurethaan expanderende schuimvulling.
- EN13501-2 - Brandreactie, klasse E.
- EN1366-4 - Brandwerendheid, tot 4 uur afhankelijk van de voegconfiguratie.
- Zeer goede akoestische eigenschappen.

Bussen					
146750	rood gun	5411183163294	750 ml	12/doos	
146751	rood C&F	5411183163300	750 ml	12/doos	
156421	rood gun recypur	5411183177031	750 ml	12/doos	
146752	rood handschuim	5411183160965	750 ml	12/doos	

SOUDAFOAM FR 2K

BRANDWEREND 2K SCHUIM

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.



TOEPASSINGEN

- Montage van branddeuren en -ramen.
- Opvullen van holle ruimten.
- Aanbrengen van een akoestisch scherm.
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek.
- Onderdeel van 'Soudal Fire Range' gamma voor doorvoeren en voegen.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie).
- Groot vullend vermogen.
- Uitstekende hechting op alle materialen (behalve op PE, PP en PTFE).
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch.
- Uitstekende montage-eigenschappen.
- Snelle doorharding.
- Niet UV-bestendig.

Bussen				
108061	paars	5411183029415	400 ml	12/doos

BRANDWEREND

FIRECRYL FR

BRANDWERENDE ACRYLAATKIT

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.



FIRE SILICONE B1 FR

BRANDWERENDE SILICONE

Neutrale silicone conform aan de norm voor brandvertraging. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).



TOEPASSINGEN

- Brandwerende en rookdichte binnentoepassingen.
- Onderdeel van 'Soudal Fire Range' gamma voor doorvoeren en voegen.
- Afdichten van voegen met brandwerend karakter in muren en plafond.
- Brandwerend vullen van barsten en scheuren in beton en pleister.
- Toepassingen waarbij de kit eventueel overschilderd moet worden met watergedragen verven en lakken.

EIGENSCHAPPEN

- Verhindert de doorbraak van vuur en rook.
- Schuimt op vanaf 120°C.
- Overschilderbaar na uitharding.
- Zeer goed verwerkbaar.
- Kleurvast en waterdicht na uitharding.
- Zeer goede hechting op veel poreuze materialen.

Kokers				
106329	wit	5411183009448	310 mL	15/doos
107433	grijs	5411183027558	310 mL	15/doos
Worsten				
105229	wit	5411183037175	600 mL	12/doos
110947	grijs	5411183042476	600 mL	12/doos

TOEPASSINGEN

- Vuurwerende expansie- en connectie voegen in de bouwindustrie.
- Brandbestendig afdichten van aansluitvoegen. Ook voor beglazingsvoegen.
- Onderdeel van 'Soudal Fire Range' gamma voor doorvoeren en voegen.

EIGENSCHAPPEN

- Dichtstof voor rook.
- Zeer goede hechting op veel materialen.
- Blijvend elastisch na uitharding (zonder vuurbelasting).
- Zeer goed verwerkbaar.
- Kleurvast en UV-stabiel.
- Niet overschilderbaar.

Kokers				
147413	wit	5411183165885	310 mL	15/doos
147412	grijs	5411183165878	310 mL	15/doos
147411	zwart	5411183165861	310 mL	15/doos
Worsten				
122156	wit	5411183102859	600 mL	12/doos
109952	grijs	5411183039070	600 mL	12/doos

LUCHTDICHT BOUWEN

SOUDATIGHT LQ

VEZELVERSTERKT MEMBRAAN

Lucht- en dampdicht glasvezelversterkt membraan dat zeer eenvoudig kan worden verkast bij doorvoeren, raam-, vloer-wand-, wand-plafond- en dakaansluitingen.



TOEPASSINGEN

- Voor het lucht- en dampdicht afwerken van raamaansluitingen, wand-vloeraansluitingen, wand-plafondaansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen).

EIGENSCHAPPEN

- Lucht- en dampdicht
- Zeer goede hechting op veel poreuze materialen
- Goede hechting op licht vochtige ondergrond
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Overschilderbaar en overpleisterbaar na droging
- Voldoet aan GEV-EMICODE EC-1 PLUS: zeer emissie-arm



Emmers				
145788	wit	5411183161269	4,5 kg	p/stuk
145785	blauw → zwart	5411183161283	4,5 kg	p/stuk
Worsten				
146281	wit	5411183162617	600 ml	12/doos
154260	blauw → zwart	5411183171541	600 ml	12/doos

SOUDATIGHT HYBRID

VERBORSTEL- EN VERSPUITBAAR

Lucht- en dampdicht membraan dat zich zeer eenvoudig en snel laat verkasten of uitspuiten op grotere oppervlakken en op de aansluitingen tussen deze oppervlakken.



TOEPASSINGEN

- Voor het lucht- en dampdicht afwerken van raamaansluitingen, wand-vloeraansluitingen, wand-plafondaansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen).
- Soudatight Hybrid kan met behulp van het Jetflow 3 Sachet 600 spuitpistool zowel in ril, als verspotten, als coating aangebracht worden.

EIGENSCHAPPEN

- Lucht- en dampdicht
- Zeer goede hechting op veel poreuze materialen
- Goede hechting op licht vochtige ondergrond
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Overschilderbaar en overpleisterbaar na droging
- Voldoet aan GEV-EMICODE EC-1 PLUS: zeer emissie-arm



Emmers				
145786	grijs	5411183161245	6 kg	p/stuk
Worsten				
130545	grijs	5411183135116	600 ml	12/doos

LUCHTDICHT BOUWEN

SOUDATIGHT SP

VERSPUITBAAR MEMBRAAN

Lucht- en dampdicht membraan dat zich zeer eenvoudig en snel laat uitspuiten op grotere oppervlakken en op de aansluitingen tussen deze oppervlakken.



TOEPASSINGEN

- Voor het lucht- en dampdicht afwerken van raamaansluitingen, wand-vloeraansluitingen, wand-plafondaansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen).

EIGENSCHAPPEN

- Lucht- en dampdicht
- Zeer goede hechting op veel poreuze materialen
- Goede hechting op licht vochtige ondergrond
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Overschilderbaar en overpleisterbaar na droging
- Voldoet aan GEV-EMICODE EC-1 PLUS: zeer emissie-arm



Emmers					
145789	wit	5411183161276	11 kg	p/stuk	
145787	blauw → zwart	5411183161252	11 kg	p/stuk	
134739	blauw → zwart	5411183152762	16 kg	p/stuk	
Worsten					
156468	wit	5411183177109	600 ml	12/doos	
156469	blauw → zwart	5411183177116	600 ml	12/doos	



VOORGECOMPRIMEERDE BANDEN

SOUDABAND PRO BG1

VOEGBAND

Voor gecomprimeerde voegband voor een regendichte voegdichting van voegen in verticale buitengevelvlakken tussen bouwdelen of bouwmaterialen van beton, metselwerk, natuursteen, metalen, kunststoffen en hout.



TOEPASSINGEN

Ideaal als slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw, in dorpelaansluiting of als kwalitatieve rugvulling bij plaatsing achter slag. Deze voegband beschikt over ATG (productiecontrole) en Socotec (FR) lastenboek.

EIGENSCHAPPEN

- Klasse BG1 volgens DIN 18542 / 2009.
- Slagregendicht tot 600 Pa.
- Wind- en waterdicht (afhankelijk van de compressieverhouding).
- Dampdoorlatend.
- UV-bestendig.
- Past zich aan oneffenheden en voegbewegingen aan.
- Kleuren: antraciet en grijs.
- 24 maanden houdbaar.
- KOMO certificaat volgens BRL 2802.



FUNCTIE

Zwelbanden zijn geschikt voor universeel gebruik; van raamaansluitingen tot dilatatievoegen in betonnen gevelelementen.



Soudal beschikt over een zeer compleet assortiment zwelbanden, in verschillende afmetingen en kwaliteiten, zowel genormeerd als niet-genormeerd. De nieuwste generatie multifunctionele zwelbanden verzorgen zowel de slagregendichtheid als de isolatie en de luchtdichtheid van de voeg in één enkel product.

DE JUISTE AFMETING KIEZEN

De correcte afmeting is essentieel om het gewenste compressieniveau in het eindresultaat te krijgen. Meet de voegbreedte en -diepte van uw toepassing en selecteer de geschikte zwelbandafmeting.

Voorbeeld: SOUDABAND PRO BG1 10/1-2
1-2: voegbreedte = bereik (dikte) van de zwelband
10: voegdiepte = breedte van de zwelband

De breedte van de zwelband moet groter zijn dan de breedte van de voeg.

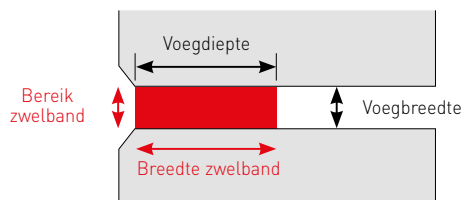

VOORGECOMPRIMEERDE BANDEN

Art. nr.	Omschrijving	Type	Kleur	Inhoud	Aantal m per doos
157806	SOUDABAND PRO BG1 10 / 1-2 mm	rol	zwart	20 mtr / rol	640 mtr
157844	SOUDABAND PRO BG1 10 / 1-4 mm	rol	zwart	15 mtr / rol	480 mtr
157840	SOUDABAND PRO BG1 10 / 2-6 mm	rol	zwart	12 mtr / rol	384 mtr
157845	SOUDABAND PRO BG1 15 / 1-2 mm	rol	zwart	20 mtr / rol	420 mtr
157843	SOUDABAND PRO BG1 15 / 1-4 mm	rol	zwart	15 mtr / rol	315 mtr
157839	SOUDABAND PRO BG1 15 / 2-6 mm	rol	zwart	12 mtr / rol	252 mtr
157836	SOUDABAND PRO BG1 15 / 4-9 mm	rol	zwart	10 mtr / rol	210 mtr
157833	SOUDABAND PRO BG1 15 / 5-12 mm	rol	zwart	8 mtr / rol	168 mtr
157831	SOUDABAND PRO BG1 15 / 8-15 mm	rol	zwart	5 mtr / rol	105 mtr
157842	SOUDABAND PRO BG1 20 / 1-4 mm	rol	zwart	15 mtr / rol	240 mtr
157838	SOUDABAND PRO BG1 20 / 2-6 mm	rol	zwart	12 mtr / rol	192 mtr
157835	SOUDABAND PRO BG1 20 / 4-9 mm	rol	zwart	10 mtr / rol	160 mtr
157832	SOUDABAND PRO BG1 20 / 5-12 mm	rol	zwart	8 mtr / rol	128 mtr
157830	SOUDABAND PRO BG1 20 / 8-15 mm	rol	zwart	5 mtr / rol	80 mtr
157829	SOUDABAND PRO BG1 20 / 10-20 mm	rol	zwart	4 mtr / rol	64 mtr
157828	SOUDABAND PRO BG1 25 / 10-20 mm	rol	zwart	4 mtr / rol	48 mtr
157827	SOUDABAND PRO BG1 25 / 13-24 mm	rol	zwart	3 mtr / rol	36 mtr
157841	SOUDABAND PRO BG1 30 / 1-4 mm	rol	zwart	15 mtr / rol	150 mtr
157837	SOUDABAND PRO BG1 30 / 2-6 mm	rol	zwart	12 mtr / rol	120 mtr
157834	SOUDABAND PRO BG1 30 / 4-9 mm	rol	zwart	10 mtr / rol	100 mtr



PRIMERS EN REINIGERS

PRIMER 100

VOOR PU VOEGKIT

Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.



TOEPASSINGEN

- Alle gebruikelijke poreuze bouwondergronden.
- Geschikt voor alle professionele kitten op basis van polyurethaan.
- Voegflanken van uitzettingsvoegen.
- Voegflanken van poreuze materialen met verhoogde waterbelasting.

EIGENSCHAPPEN

- Universele primer op basis van polyurethaan.

Flacons				
123012	transparant	5411183107687	500 ml	6/doos

PRIMER 150

VOOR SILICONE EN MS POLYMEER

Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.



TOEPASSINGEN

- Alle gebruikelijke poreuze bouwondergronden.
- Geschikt voor alle professionele kitten op basis van silicone of MS polymeer.
- Voegflanken van uitzettingsvoegen.
- Voegflanken van poreuze materialen met verhoogde waterbelasting.

EIGENSCHAPPEN

- Universele primer voor silicone of MS polymeer.

Flacons				
123011	transparant	5411183107670	500 ml	6/doos

PRIMERS EN REINIGERS

SURFACE ACTIVATOR NIET POREUZE OPPERVlakKEN

Hechtverbeteraar voor niet-poreuze oppervlakken.



TOEPASSINGEN

- Verbetert de hechting op niet-poreuze ondergronden van PU, siliconen en hybride (MS) lijmen en voegkitten.
- Reinigt en prepareert oppervlakken voor lijm- en kitapplicaties.

EIGENSCHAPPEN

- Hechtpromoter met driedovoudige werking.
- Reinigt, ontvet en activeert alle niet-poreuze ondergronden (metalen, kunststoffen, glas,...).
- Verhoogt de eindsterkte van MS en SMX gebaseerde lijmkiten.

Flacons				
101638	transparant	5411183032064	500 ml	6/doos

AFSTRIJKMIDDEL VOOR SILICONE EN MS POLYMEER

Afstrijkmiddel voor het glad afwerking van alle voegen binnen en buiten. Dit product is speciaal afgestemd op de Soudal silicones en MS Polymeer producten.



Flacons				
106285		5411183008663	1000 ml	6/doos
107502		5411183059443	5000 ml	1/doos

PRIMERS EN REINIGERS

GUN & FOAM CLEANER

PURSCHUIM REINIGER GUN

Reiniger voor vers gemorst schuim en pistool met Schroefstelsysteem (gun).



TOEPASSINGEN

- Voor de efficiënte inwendige en uitwendige reiniging van schuimpistolen en de reiniging van vers gemorst schuim.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert al het vers gemorst schuim.
- Reinigen van gereedschappen zoals pistolen.
- Goede ontvettende en reinigende eigenschappen.

Flacons				
113433		5411183052154	500 ml	6/doors

CLICK & CLEAN

PURSCHUIM REINIGER C&F

Reiniger voor vers gemorst schuim en pistool met click & fix systeem.



TOEPASSINGEN

- Voor de efficiënte inwendige en uitwendige reiniging van schuimpistolen en de reiniging van vers gemorst schuim.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert al het vers gemorst schuim.
- Reinigen van gereedschappen zoals pistolen.
- Goede ontvettende en reinigende eigenschappen.

Flacons				
113432		5411183036147	500 ml	6/doors

TOEBEHOREN

SPATELSET

AFSTRIJKSET VOOR KITVOEGEN

Set van 4 spatels voor het gladstrijken van voegenHulpmiddel voor afwerking voegkitten.



TOEPASSINGEN

- Set van 4 spatels voor het gladstrijken van voegen.

Spatelset				
153314		5411183169364	4 p/set	10 sets p/doos

SWIPEX

UNIVERSELE REINIGINGSDOEKJES

Extra grote reinigingsdoekjes voor handen, gereedschappen en oppervlakken.



TOEPASSINGEN

- Lost verse en niet-uitgeharde lijm- en kitresten op (siliconen, MS-polymeer, PU, Acryl ...) evenals vers purschuim, verf enz.
- Reiniging van vuile werktafels en oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle en permanente verwijdering van verse, niet-uitgeharde resten van lijm en afdichtmiddelen.
- Reinigt niet-uitgeharde kit van gereedschap en materiaal.
- Veilig in gebruik.

Pot				
113551		5411183057548	100 st	6/doos

TECHNISCHE SPRAYS

SEALANT REMOVER

SILICONE EN MS POLYMEREN

Spray voor het verwijderen van uitgeharde siliconen en MS polymeren.



TOEPASSINGEN

- Verwijderen van oude silicone resten of gemorste siliconen of MS polymeren van verscheidene ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Snelwerkend.
- Druipt niet.
- Specifiek voor siliconen en MS Polymeren.

Spray

119709		5411183090699	400 ml	6/doos
--------	--	---------------	--------	--------

CLEANER & DEGREASER

KRACHTIGE REINIGER

Krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter voor verschillende montagewerkzaamheden. Ook ideaal om oppervlakken voor te bereiden alvorens lijm of voegkit aan te brengen.



TOEPASSINGEN

- Geschikt om mechanische onderdelen te reinigen en te ontvetten. Ook geschikt om oppervlakken voor te bereiden alvorens lijm of voegkit aan te brengen.
- Voor het verwijderen van overtollige niet uitgeharde MS, PU of silicone kitten, teerresten, vet, was, etc.
- Kan gebruikt worden op de meeste ondergronden (metaal, kunststof, PVC, ETC.) en laat geen residu na

EIGENSCHAPPEN

- Reinigt en ontvet
- Laat geen residu achter
- Sneldrogend
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken

Spray

119708		5411183090682	400 ml	6/doos
--------	--	---------------	--------	--------

TECHNISCHE SPRAYS

MULTI CLEANER

REINIGINGSSCHUIM

Universele reiniger die uitspuist als schuim. Daardoor druipt het niet en is het geschikt voor gebruik op verticale ondergronden.



TOEPASSINGEN

- Verwijdert vetaanslag, was, nicotine, zeepresten en ander vuil.
- Ideaal voor het reinigen van verticale oppervlakken, glas, tegels, spiegels, laminaat, pvc, keukens, interieurs van auto's, textiel, tapijt, kantoomateriaal, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Reinigt en ontvet
- Hoog oplossend vermogen
- Druipt niet
- Laat geen residu achter

Spray

119711		5411183090712	400 ml	6/doos
--------	--	---------------	--------	--------

MULTISPRAY

SMEERMIDDEL

Universele spray met 8-voudige werking: roestvormer, smeermiddel, reiniger, werking van kruipolie, is corrosiewerend, vochtverdringend, werkt als contactspray en shockspray.



TOEPASSINGEN

- Te gebruiken voor machines, rollagers, assen, tandwielen, transportbanden, rubberen dichtingsprofielen, etc.
- Is corrosie werend, heeft een penetrerende werking en na reiniging blijft een beschermende film achter.
- Tast rubber, kunststoffen en metalen niet aan.

EIGENSCHAPPEN

- Smeert
- Beschermt
- Roest- en corrosiewerend
- Vochtverdrijvend
- Verwijdert vuil en vet
- Koelend en krimpnd effect (shockspray)
- Waterafstotend
- Siliconevrij
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken


Spray

119707		5411183090675	400 ml	6/doos
--------	--	---------------	--------	--------

PISTOLEN

ZWAAR SKELETPISTOOL VOOR KOKERS

Open skelet handpistool voor kokers.
Dripless: loopt niet na.

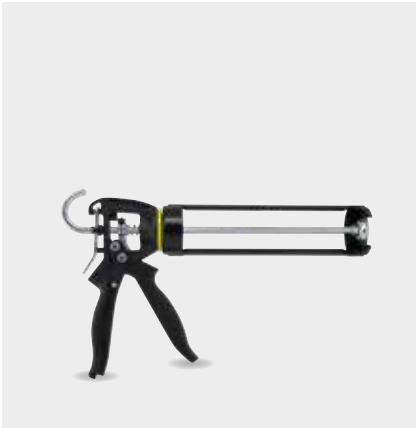

Pistolen			
106617		5411183009462	1/doors

WORSTENPISTOOL VOOR WORSTVERPAKKINGEN

Handmatig pistool incl. 2 hulzen.



Pistolen			
112802		5411183049000	1/doors

PISTOLEN

SCHUIMPISTOOL COMPACT FOAM GUN

Compact schuimpistool.



Pistolen				
110226	click & fix	5411183040120	30 cm	1/doors
109953	gun schroef	5411183039643	30 cm	1/doors
123879	gun schroef	5411183112568	45 cm	1/doors

SCHUIMPISTOOL DESIGN FOAM GUN

Zwaar uitgevoerd professioneel, metalen schuimpistool.



Pistolen				
154480	click & fix	5411183172104	30 cm	1/doors
154478	gun schroef	5411183172081	30 cm	1/doors

BUILD THE FUTURE

Luchtdicht en
lucht gecontroleerd
bouwen



Naast de producten in deze catalogus produceert Soudal nog veel meer producten. Bijvoorbeeld een assortiment daklijmen of voor industriële toepassingen. Neem contact op voor advies of een demo op locatie.



LUCHTDICHT BOUWEN



SOUDAL

Soudal BV

Houtstraat 23

6001 SJ Weert

Tel: 076 542 4901

nederland@soudal.com

www.soudal.com