




Buitenschroefmaat

Bestelnummer: 104-143A

Beeld

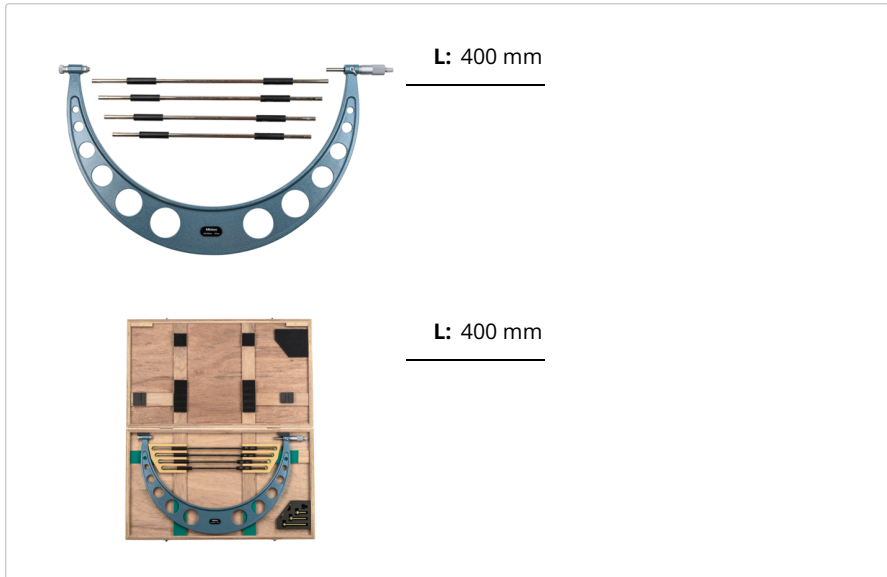

Beschrijving

Een Mitutoyo analoge schroefmaat met verwisselbare meetstiften maken hem geschikt voor diverse toepassingen zoals het meten van buisdikte, klinknagelhoogte etc. een ratelstop garandeerd repeteerbare metingen.

Kenmerken

Digitaal/Analoog:	Analoog
Inch-Metrisch:	Metrisch
Bereik:	400 - 500 mm
Schaalverdeling:	0,01 mm
Limit of error:	$\pm 11 \mu\text{m}$
Spindelspoedfout:	$3 \mu\text{m}$
Vlakheid:	$1 \mu\text{m}$
Paralleliteit:	$7 \mu\text{m}$
Meetspindel:	Met spindelblokkering, $\varnothing 6,35 \text{ mm}$ ($\leq 300 \text{ mm}$) $\varnothing 8 \text{ mm}$ ($> 300 \text{ mm}$), spindelspoed $0,5 \text{ mm}$
schaal:	Trommel en nonius mat verchromd $\varnothing 21 \text{ mm}$
Meetkracht:	10 - 14 N
Meetkracht:	10 - 14 N
Instelmaat:	4
Verwisselbare aambeelden:	4
Levering:	Inclusief doos, instelpen, aambeelden, sleutel

Gewicht:

4,81 kg

Afmetingen**Accessoires****Standaard toebehoor:****Instelmaat voor
buitenschroefmaten**

400mm

Art No. 167-116

Adviesprijs: 111,00 €

**Instelmaat voor
buitenschroefmaten**

Length: 425mm

Art No. 167-117

Adviesprijs: 117,00 €

**Instelmaat voor
buitenschroefmaten**

Length: 450mm

Art No. 167-118

Adviesprijs: 129,00 €

**Instelmaat voor
buitenschroefmaten**

Length: 475mm

Art No. 167-119

Adviesprijs: 146,00 €

SHOW LESS